



Legenda tecnologie



Comac Easy-Clean Tanks



Intelligent Pressure Monitoring



Comac Antibacterial Tanks



Selettore programmi di lavoro



Comac Corrosion Protection



Display Touch Screen



Igienizzazione elettrostatica



Retrocamera



Comac Electrostatic Disinfector



Hvbrid



Batterie Litio



Sensore anticollisione



Eco mode



Basamento traslante



Comac Dosing System



Emergency stop



Non Stop Cleaning



SST - Spray & Suction Tool



ReWater



Illuminazione LED



Constant Solution Flow



Aria condizionata



Stop&Go



Pulizia Orbitale



Solution Smart Control



Scuotifiltro Elettrico



Comac Fleet Care



Supporto Turbina Intelligente



Easy Fleet



Turbina Coassiale



Pressure Monitoring



Twin Action System



Indice

Qual è il tuo settore?	4	Comac4Water	
Le nostre tecnologie	8	C85 NSC	68
La nostra MISSION	14	InAqua	69
La nostra VISIONE	14		
I nostri VALORI	15	Aspiratori	
Il nostro IMPEGNO	16	CA BACK	
La nostra SOSTENIBILITÀ	18	CA Dry	
Comac: persone, processi e ambiente	20	CA WD 1	
		CA WD 2	
Lavasciuga		CA WD 3	76
lgea	24	CA Prima	77
Vispa XS	25	CA Cube	78
Vispa 35	26	CA TO	79
Vispa EVO	27	CA Tec	80
Vispa XL	28	CA X-Vactor	81
Abila	29	CA Atex	82
L20	30	CA Oil	83
Antea	31	CA Pak	84
Versa	32	Carpet	85
Vega	33		
Omnia	34	Monospazzole	
Innova 55	35	CM43 F	
Innova	36	CM43 F DS	
Innova Comfort	37	CM Mini Orbital	
Optima	38	CM43 F Orbital	
C75	39	CM43 Orbital	
C85	40	CM 1500	
C100	41	CM70 HS	97
C120	42	Idropulitrici	
Ultra 100-120	44	CI C10	100
C130	45	CI C 15	
		CI C20	
Spazzatrici		CI C20 EM	
CS50	48	CI C30	
CS500	49	CI C30 EM	
CS60	50	CI C40 EM THERMIC	
CS700-800	52	CI H10	
CS80-90-110	54	CI H 20 EM INOX	
CS 100-120	56	CI H30	
HP4000	58	CI H40 EM INOX	
HP6000	60		
Sanificatori		CI H50	
Sanificatori E Soray			
E- 2010V	△ /		

Una gamma completa di macchine per la pulizia professionale dei pavimenti

LAVASCIUGA PAVIMENTI



SPAZZATRICI



Scegli la soluzione che fa per te!

ASPIRATORI



MONOSPAZZOLE



IDROPULITRICI



SANIFICATORI Comac4Water










Qual è il tuo settore?

Ogni settore richiede prodotti specifici per ottenere massimi risultati di pulizia. Comac ha pensato a una soluzione per ogni esigenza.

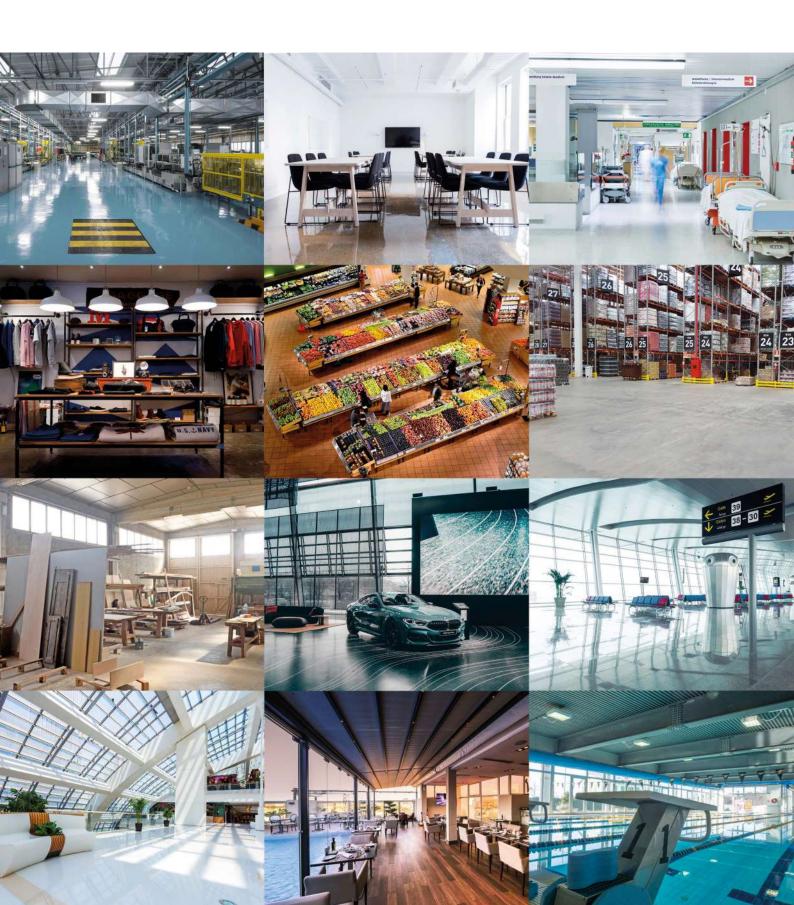



Industriale

La pulizia in ambito industriale è strettamente legata alla produttività e alla qualità della produzione. Le condizioni di sporco più difficile da affrontare sulle pavimentazioni sono sicuramente quelle che troviamo nell'industria, e soprattutto in quella pesante. Le macchine per la pulizia impiegate nel settore industriale sono sottoposte ad un uso costante per questo devono essere potenti e in grado di tollerare ritmi di lavoro continui e pesanti. Il reparto ricerca e sviluppo di Comac è sempre attento a creare prodotti che siano robusti e destinati a durare nel tempo, portando così vantaggi non solo a breve ma anche a lungo termine.

Imprese di pulizia

Il mercato delle imprese di pulizia è sempre più complesso. Clienti esigenti, concorrenza agguerrita, ricerca di personale qualificato e normative severe sono alcuni degli aspetti che spingono le imprese di pulizia a ricercare le massime prestazioni in tempi veloci e riducendo al minimo i costi.

Le moderne tecnologie messe a punto da Comac aiutano le imprese di pulizia a fornire qualità di pulizia e massima igiene abbattendo drasticamente il costo della manodopera. Attraverso la meccanizzazione delle operazioni di pulizia, infatti, è possibile massimizzare i risultati e minimizzare i costi di gestione assicurando la massima efficienza.



Sanitario

Gli ambienti del settore sanitario sono molto eterogenei tra loro, ma hanno però un unico denominatore comune: la necessità di avere alti standard di pulizia, igiene e sanificazione. Trattandosi di luoghi dove le persone malate soggiornano più o meno a lungo, è facile comprendere quanto per questo settore la pulizia non sia solo una questione di immagine. Si tratta infatti di uno strumento fondamentale per garantire il benessere dei pazienti, dei loro familiari e degli operatori sanitari. Per questo motivo, negli ambienti del settore sanitario, le operazioni di pulizia e sanificazione sono attività che devono essere svolte ai più alti livelli e devono quindi impiegare attrezzature professionali.

Retail

La pulizia degli ambienti del settore retail è indispensabile per presentare ai clienti degli ambienti puliti e sanificati. Infatti, l'aspetto di un negozio contribuisce a migliorare non solo l'immagine del punto vendita ma anche l'esperienza di acquisto stessa. Gli ambienti del settore Retail solitamente sono di dimensioni ridotte e spesso si ricorre alla pulizia con sistemi manuali poiché si ha l'errata convinzione di risparmiare tempo e denaro, sottovalutando l'aspetto della qualità del risultato. Una lavasciuga pavimenti riesce a garantire ottimi risultati di pulito aumentando la produttività e diminuendo la fatica per l'operatore e Comac ha un'ampia gamma da poter offrire.





GDO

L'ordine e la pulizia di un centro commerciale o di un supermercato sono un valore aggiunto per questi ambienti, infatti permettono al cliente di sentirsi a suo agio rendendo più piacevole l'esperienza di acquisto. Per questo il raggiungimento di alti livelli di pulizia, igiene e sanificazione negli ambienti della GDO impattano positivamente l'incremento del business, rendendo indispensabile la meccanizzazione delle operazioni di pulizia anche in un'ottica di riduzione dei tempi di intervento e dei relativi costi.

Da sempre Comac è impegnata nello sviluppo di prodotti per la pulizia professionale che puntino a massimizzare il risultato minimizzando i costi di gestione, obiettivi fondamentali per il settore GDO.

Logistico

I requisiti fondamentali per avere ambienti sicuri nel settore logistico sono pulizia, ordine e organizzazione. Con queste condizioni si riesce ad aumentare la produttività e, soprattutto, garantire un ambiente sicuro per gli operatori.

Le operazioni di pulizia sono fondamentali per il settore logistico ma non devono intralciare la sincronizzazione delle normali attività. Comac progetta macchine per la pulizia professionale capaci di operari in situazioni difficili come quelle del settore logistico: grazie alle tecnologie implementate, alla robustezza e all'efficienza di queste macchine è possibile lavorare in completa sicurezza tra gli scaffali per poter eliminare i resti di imballaggio, la carta o la polvere che comunemente si deposita sui pavimenti.



Pubblico

La tendenza per gli ambienti del settore pubblico sarà sempre più quella di innalzare la soglia di pulito e mantenere alto lo standard qualitativo di igiene.

Nel settore pubblico una pulizia accurata, anche delle superfici, permette non solo di rendere migliori gli ambienti, ma soprattutto di tutelare la salute delle persone che li frequentano. Ma si tratta anche di ambienti in cui la tipologia di sporco presente sui pavimenti è molto variegata, e per rispondere a tutte le esigenze Comac offre una gamma completa di macchine per la pulizia professionale dei pavimenti.

Ho.Re.Ca.

Gli operatori del settore Ho.Re.Ca. sono consapevoli del fatto che la prima impressione riesce a determinare se ospiti e clienti si sentono a loro agio in un hotel o ristorante, riuscendo anche ad influenzare positivamente l'intera esperienza. Per le aziende operanti nel settore Ho.Re.Ca. presentare agli ospiti degli ambienti correttamente puliti e sanificati diviene quindi un ottimo biglietto da visita, e contribuisce ad elevare l'immagine della struttura stessa. Le operazioni di pulizia devono essere svolte quotidianamente ma in modo veloce, efficace e, soprattutto, discreto, per non disturbare chi frequenta queste strutture. Per questo motivo, Comac ha pensato a macchinari con una bassa emissione sonora che consentono di eseguire le pulizie di manutenzione in qualsiasi momento della giornata, contribuendo così anche ad aumentare la produttività delle attività.





Benessere e sportivo

Le attività del settore Benessere & Sportivo hanno avuto un enorme successo negli ultimi anni poiché rappresentano per molti il luogo dove trovare benessere psico-fisico e dove dedicarsi alla cura del proprio corpo. Una corretta pulizia e sanificazione di tutte le superfici della struttura è un ottimo biglietto da visita per le attività del settore Benessere & Sportivo, ma è soprattutto garanzia di igiene e salute poiché aiuta ad impedire la proliferazione di virus e batteri tutelando la salute delle persone.

Sono pochi i momenti a diposizione per effettuare le operazioni di pulizia, e proprio per questo Comac ha sviluppato macchinari con una bassa emissione sonora che consentono di eseguire le pulizie in qualsiasi momento della giornata senza disturbare chi frequenta questi ambienti.

Artigianato

Le aziende che fanno parte del settore artigianato possono essere legate a diversi ambiti, dalla meccanica al tessile, dall'edilizia alla moda... Si tratta principalmente di ambienti di lavoro e quindi la pulizia svolge un ruolo chiave non solo per agevolare e ottimizzare il lavoro stesso ma soprattutto per aumentare la sicurezza delle persone. Un pavimento perfettamente pulito e immediatamente asciutto permette di ridurre i rischi di incidenti o cadute del personale al lavoro.

Trattandosi di ambienti di piccole o medie dimensioni, l'utilizzo di sistemi meccanizzati per la pulizia aumenta notevolmente la produttività e garantisce risultati nettamente superiori rispetto all'utilizzo di sistemi manuali. Per rendere ancora più produttive le operazioni di pulizia Comac offre una gamma di macchine per la pulizia professionale dei pavimenti estremamente semplici da utilizzare in modo da renderle utilizzabili anche da personale non specializzato.



Automotive

La pulizia degli ambienti del settore automotive è fondamentale poiché trasmette la prima impressione ai clienti. Rendere gli ambienti puliti e invitanti aiuta a migliorare l'esperienza dei clienti e ad aumentare il loro livello di fiducia. Per gli autosaloni, per esempio, è fondamentale fare in modo che lo showroom sia all'altezza delle aspettative della clientela e per questo è necessario affidarsi a sistemi meccanizzati di pulizia che permettano di ottenere risultati altamente professionali.

Le macchine per la pulizia professionale di Comac sono un alleato essenziale per enfatizzare la lucentezza dei pavimenti e delle sale espositive.

Trasporti

Il settore dei trasporti è composto da ambienti diversi tra loro ma che hanno tutti una caratteristica comune: l'ampio passaggio di persone. Per questo motivo la continua pulizia e sanificazione delle superfici è fondamentale per rendere efficienti e sicure le strutture al servizio delle persone come gli aeroporti o le stazioni ferroviarie.

Comac offre una gamma completa di macchine per risolvere le più diverse esigenze di pulizia richieste dagli ambienti del settore dei trasporti, che includono non solo luoghi di passaggio pedonale, dove si concentrano tipologie di sporco leggero, ma anche aree caratterizzate dalla presenza di sporco più pesante come residui oleosi e grasso.



Da sempre Comac progetta e realizza prodotti volti a ridurre l'impatto ambientale delle operazioni di pulizia. Per questo i nostri prodotti sono estremamente personalizzabili per offrire la soluzione corretta rispetto all'ambiente in cui lavorano.

Comac Easy-Clean Tanks

Un aiuto concreto per semplificare la pulizia e prevenire i cattivi odori nelle lavasciuga pavimenti

- Facilitare la pulizia, l'igiene e la sanificazione dei serbatoi delle lavasciuga pavimenti
- Aiutare a prevenire il cattivo odore che può crearsi all'interno dei serbatoi di recupero
- Ridurre la sedimentazione dello sporco e di conseguenza anche la presenza di eventuali agenti patogeni che potrebbero trovarsi all'interno dei serbatoi
- Contribuire a migliorare la percezione di pulizia delle persone che possono trovarsi nelle vicinanze della lavasciuga pavimenti



Comac Antibacterial Tanks

Un aiuto concreto contro i batteri nei serbatoi delle lavasciuga

- Ridurre la proliferazione batterica all'interno dei serbatoi
- Contribuire a ridurre la formazione di cattivi odori all'interno dei serbatoi della lavasciuga pavimenti generati proprio dalla degradazione dei tessuti organici
- Riduzione del pericolo di dispersione di agenti patogeni nell'ambiente circostante
- Aumentare il benessere delle persone che frequentano o che lavorano nei luoghi dove è presente la lavasciuga pavimenti
- Rendere più sicure le lavasciuga pavimenti che sono uno degli strumenti fondamentali per il ripristino delle condizioni igieniche e sanitarie negli ambienti sanitari



CCP - Comac Corrosion Protection

CCP – la tecnologia di Comac contro la corrosione delle parti metalliche delle lavasciuga pavimenti

- Protezione dalla corrosione delle superfici metalliche dalla macchina
- Le parti sulle quali viene effettuato il trattamento CCP risultano molto lisce, pertanto si riduce anche il deposito di organismi semplificando così le operazioni di pulizia e manutenzione della macchina
- Le lavasciuga pavimenti Comac con CCP destinate ad ambienti aggressivi, potranno lavorare più a lungo e necessiteranno di minori interventi di manutenzione straordinaria



Igienizzazione elettrostatica

Igienizzazione efficace e uniforme grazie all'implementazione della tecnologia elettrostatica

- Migliore copertura delle superfici: la soluzione igienizzante viene distribuita in modo uniforme e riesce a raggiungere e avvolgere tutte superfici, anche il retro degli oggetti
- Riduzione dei costi grazie alla minore quantità di prodotto igienizzante necessario per coprire la superficie rispetto alla nebulizzazione senza carica elettrostatica
- Riduzione dell'utilizzo del prodotto igienizzante rende le operazioni di igienizzazione più rispettose dell'ambiente
- Riduzione dei tempi dedicati alla nebulizzazione della soluzione grazie alla maggiore efficienza di trasferimento data dalla tecnologia elettrostatica
- Evita il rischio di contaminazione incrociata tra superfici poiché non è necessario toccarle dopo l'applicazione





CED - Comac Electrostatic Disinfector

La tecnologia di Comac che permette di lavare, asciugare e igienizzare in un unico passaggio

- Meccanizzazione delle operazioni di sanificazione per renderle efficaci e professionali riducendone i tempi e costi
- Una sola macchina per eseguire la pulizia dei pavimenti e contemporaneamente l'igienizzazione delle superfici, anche quelle verticali
- Le lavasciuga spazzanti dotate di CED permettono anche di spazzare, oltre a lavare asciugare e igienizzare in un'unica passata
 Un solo operatore dedicato alle operazioni di pulizia e sanificazione per una riduzione considerevole di costi, tempo e manodopera
- Rendere più efficace la sanificazione grazie alla precedente pulizia del pavimento: i materiali organici e inorganici non rimangono sulla superficie e non interferiscono con l'efficacia del prodotto sanificante
- Evita il rischio di contaminazione incrociata tra superfici poiché non è necessario effettuare altre operazioni dopo il passaggio della lavasciuga con kit CED attivo
- Massima copertura delle superfici, anche quelle verticali o irregolari
- Riduzione dei consumi della soluzione igienizzante grazie all'utilizzo della tecnologia elettrostatica
- Completamente adattabile alle esigenze del cantiere grazie alla possibilità di selezionare gli ugelli e alla completa orientabilità delle turbine superiori
- Possibilità di installare anche la pistola nebulizzatrice igienizzante che, utilizzando la soluzione presente nel serbatoio dedicato, permette di igienizzare la lavasciuga al termine del turno di lavoro
- Può lavorare in diverse tipologie di ambiente a seconda del modello di lavasciuga pavimenti su cui viene installato
- Disponibile anche come kit separato per l'installazione su lavasciuga pavimenti già acquistate in precedenza
- L'operatore non è a stretto contatto con la soluzione nebulizzata pertanto anche la sua sicurezza viene tutela durante l'uso
- Grazie al facile caricamento dell'apposita tanica è possibile usare differenti tipi di prodotto igienizzante scegliendo quello più congruo per l'area da trattare
- Taniche separate per il liquido igienizzante e per la soluzione detergente da utilizzare per la pulizia
- Possibilità di documentare gli interventi di sanificazione e ottenere i relativi report grazie all'implementazione del sistema CFC

Batterie Litio

Leggere, le ricarichi quando vuoi e sono sempre pronte all'uso

- Garantiscono prestazioni costanti e piena potenza fino alla scarica completa
- Si mantengono cariche per periodi di tempo molto lunghi rispetto alle batterie tradizionali
- Ricarichi quando vuoi senza preoccuparti del fastidioso "effetto memoria" presente nelle batterei tradizionali
- Sono generalmente prive di metalli pesanti, altamente dannosi per l'ambiente, quali il Cadmio.
- La carica di una batteria al litio ha un'efficienza molto alta
- In 1 ora si può caricare la batteria agli ioni di lito al 50%
- Una batteria al litio è 3 volte più leggera di una batteria al piombo

Eco mode

La tecnologia Comac per la riduzione del rumore che permette di salvaguardare le risorse e ridurre gli sprechi

- Riduzione del livello di rumorosità della lavasciuga pavimenti per lavorare anche in ambienti sensibili e in presenza di persone
- Riduzione degli sprechi di acqua, di detergente e anche di energia
- Risparmio di energia e conseguente aumento dell'autonomia di lavoro della lavasciuga pavimenti
- Copertura di una superficie più ampia grazie all'ottimizzazione dell'uso delle risorse e al contenimento dei consumi







CDS - Comac Dosing System
La tecnologia di Comac per diminuire il flusso, ridurre gli sprechi e migliorare le prestazioni di pulizia

- Riduzione fino al 50% degli sprechi di prodotto chimico
- Riduzione fino al 50% degli sprechi d'acqua utilizzata per le operazioni di pulizia
- Prestazioni migliorate poiché l'uscita della soluzione al centro della/e spazzola/e permette una distribuzione omogenea su tutta la superficie. Inoltre, si diminuiscono gli sprechi dovuti agli spruzzi laterali
- Grazie alla possibilità di sostituire facilmente la tanica del detergente, è possibile portare sul cantiere differenti tipi di chimico e usare un prodotto specifico per ogni area da trattare senza sprecarne come potrebbe succedere con una macchina tradizionale
- Personalizzazione della distribuzione della soluzione direttamente dal cruscotto della macchina
- Il corretto dosaggio del prodotto chimico permette di non creare un deposito dello stesso sul pavimento e quindi comprometterne la brillantezza, o ancora peggio, renderlo scivoloso a scapito della sicurezza
- Ottimizzazione dei tempi perché permette di lavorare più a lungo con un serbatoio riducendo così i tempi impiegati per il carico e lo scarico dell'acqua



La tecnologia di Comac installata a bordo macchina, che permette di riusare l'acqua di lavaggio per più giorni e pulire rispettando l'ambiente

- Riduzione fino all'80% dell'acqua impiegata per le operazioni di pulizia
- Riduzione fino al 90% sul chimico utilizzato
- Riduzione del refluo generato fino all'85%, quindi minori costi di gestione e salvaguardia dell'ambiente
- Ottimizzazione dei tempi perché permette di lavorare senza interruzioni per l'intera giornata, con un risparmio dell'85% dei tempi di pit stop

ReWater

La tecnologia di Comac installata a bordo macchina che incrementa la produttività e riutilizza l'acqua di lavaggio delle lavasciuga pavimenti

- Riduzione fino al 50% della soluzione impiegata per le operazioni di pulizia
- Ottimizzazione dei tempi perché permette di lavorare senza interruzioni per l'intera giornata, con un risparmio del 75% dei tempi di pit stop
- Incremento della produttività rispetto a una macchina tradizionale

CSF - Constant Solution Flow

Constant Solution Flow per la distribuzione omogenea e uniforme della soluzione

- Erogazione della soluzione omogenea e uniforme su tutta la pista di lavoro
- Efficacia pulente migliorata anche in caso di basse portate
- Ottimizzazione dell'utilizzo della soluzione detergente

Stop&Go

Il sistema per rendere le operazioni di pulizia più economiche, ottimizzando i consumi e riducendo le emissioni

- Ottimizzazione dei consumi
- Riduzione dei costi e delle emissioni

SSC - Solution Smart Control

Solution Smart Control per il controllo del flusso soluzione

- Gestione migliorata del flusso della soluzione
- Riduzione degli sprechi
- Risparmio di acqua e detergente













CFC - Comac Fleet Care

La tecnologia di Comac per la gestione delle flotte che aumenta l'efficienza e diminuisce i costi

- · Panoramica completa della flotta disponibile in qualsiasi momento per avere accesso alle informazioni utili e dettagliate
- · Facile analisi, risoluzione dei problemi e manutenzione preventiva grazie al costante monitoraggio delle condizioni delle macchine
- Ottimizzazione dell'uso delle batterie delle lavasciuga pavimenti grazie al monitoraggio dei cicli di ricarica e delle condizioni
- · Avvisi personalizzati in caso di anomalia, uso errato o non programmato con la possibilità di scegliere la tipologia di notifica che si vuole ricevere
- Documentazione di lavoro dettagliata grazie alla possibilità di scaricare gratuitamente e senza limiti i report personalizzabili
- Geolocalizzazione precisa della flotta
- Prevenzione del rischio di furto, se necessario un allarme permette di ricevere un avviso nel caso in cui una macchina lasci il cantiere di lavoro predefinito
- Monitoraggio del consumo di CO, per ottenere una stima dei consumi della singola macchina e dell'intera flotta
- Miglioramento della gestione del parco macchine e della pianificazione degli interventi
- Riduzione dei costi relativi alla gestione, all'uso scorretto, agli interventi e alle riparazioni in caso di guasti
- Possibilità di configurare alcuni parametri della macchina secondo la tipologia di accesso al sistema



La tecnologia per le spazzatrici stradali di Comac che permette di digitalizzare le operazioni di spazzamento

- Risparmio in termini di denaro e incremento della produttività
- La spazzatrice può essere controllata a distanza per intervenire tempestivamente in caso di eventi imprevisti
- · Permette di programmare in modo efficiente la manutenzione tecnica periodica per preservare il valore della spazzatrice nel tempo
- La possibilità di verificare eventuali guasti e la relativa sostituzione dei componenti danneggiati permette di trattare gli interventi di garanzia con un approccio più flessibile
- Grazie alla raccolta di dati e informazioni statistiche è possibile migliorare la gestione delle spazzatrici stradali e quindi aumento della loro vita utile



Il sistema Comac per il controllo della pressione sulle spazzole

- Controllo costante della potenza erogata dai motori sulle spazzole
- Prestazioni di pulizia migliorate e massima efficacia su qualsiasi pavimento, anche su irregolare
- Semplificazione dell'utilizzo della lavasciuga
- Preserva i motori evitando la possibilità di un utilizzo errato

IPM - Intelligent Pressure Monitoring

La soluzione per misurare in modo costante e intelligente la pressione sulle spazzole

- Misurazione costante e accurata della pressione sulle spazzole della lavasciuga pavimenti
- Prestazioni di pulizia migliorate e massima efficacia anche in situazioni di sporco difficile
- Semplificazione dell'utilizzo della lavasciuga
- Indicazione precisa e reale della pressione sulle spazzole (in kg)

Selettore programmi di lavoro

Un selettore infinite possibilità per rendere semplice qualsiasi operazione

- Semplicità d'uso
- Minore formazione necessaria per usare la lavasciuga
- Immediatezza del cambio funzione che viene gestito automaticamente dalla macchina

Display Touch Screen

L'interfaccia intelligente per macchinari intelligenti

- Semplicità d'uso
- Minore formazione necessaria per usare la lavasciuga
- Selezione delle modalità con un tocco
- Video tutorial a bordo













Retrocamera

Massimo comfort e sicurezza per l'operatore

- Prevenzione degli incidenti che possono avvenire durante l'uso delle lavasciuga pavimenti
- · Salvaguardia dell'operatore e delle persone che possono trovarsi nelle vicinanze della lavasciuga pavimenti
- Riduzione dello sforzo da parte dell'operatore che può lavorare in sicurezza senza doversi voltare per verificare le prestazioni di pulizia o la presenza di eventuali ostacoli

Hybrid

Tecnologia Hybrid i benefici dell'elettrico e le performance del motore a benzina

- Le operazioni di pulizia diventano più rispettose dell'ambiente
- Possibilità di spazzare sia all'interno che all'esterno
- 7,5h di lavoro continuativo alternando le 2 alimentazioni
- Consumi ridotti che permettono fino a 40000 m² spazzati con un pieno di benzina
- Bassissimo livello di rumorosità
- I tempi di ricarica della batteria vengono abbassati drasticamente
- · Bassi costi di manutenzione

Sensore anticollisione

Massima sicurezza e zero pensieri per l'operatore

- Prevenzione degli incidenti che possono avvenire durante l'uso delle lavasciuga pavimenti
- · Salvaguardia dell'operatore e delle persone che possono trovarsi nelle vicinanze della lavasciuga pavimenti
- Riduzione dello sforzo da parte dell'operatore che può lavorare in sicurezza senza doversi preoccupare dei possibili ostacoli

Basamento traslante

La soluzione di Comac che rende la pulizia efficace anche a filo muro

- Maggiore confort per l'operatore
- Lavaggio anche a filo muro
- Prevenzione di danni alla carrozzeria delle lavasciuga
- Prevenzione di danni a pareti e oggetti vertici

Emergency stop La sicurezza a portata di mano

- Sicurezza per l'operatore
- La funzione è sempre disponibile in qualsiasi modalità di funzionamento
- Funzionamento facile e arresto immediato

Blue Safety Spotlight La luce di sicurezza per evitare distrazioni e incidenti sul lavoro

- · Avviso anticipato: il fascio luminoso blu proiettato sul pavimento precede la macchina, garantendo una totale sicurezza per anticipare eventuali situazioni di pericolo
- Sicurezza a 360 gradi: questo dispositivo può essere utilizzato sia in avanti che in retromarcia
- Tecnologia LED: alta potenza luminosa senza abbagliare ma con basso consumo energetico • Lunga durata: la bassa temperatura di esercizio delle lampade LED garantisce una durata maggiore del dispositivo
- · Avviso visivo: maggiore sicurezza nelle corsie di guida e anche in aree con scarsa visibilità grazie al segnale luminoso
- · Sicurezza senza disagio: niente più segnali acustici che disturbano conducenti e pedoni, solo un avviso visivo per una protezione silenziosa

Illuminazione LED

Visibilità migliorata per la massima sicurezza

- Ottima visibilità dell'ambiente dove si sta lavorando
- Visibilità della macchina e quindi maggiore sicurezza per l'operatore
- Alta efficienza luminosa
- Consumi ridotti rispetto ai fari standard
- I LED mantengono il 70% dell'emissione luminosa iniziale ancora dopo 50.000 ore, secondo gli standard EN50107
- Vita utile maggiore rispetto alle lampadine tradizionali
- La tecnologia LED non inquina e non contiene sostanze pericolose
- Non necessita di manutenzione



Aria condizionata

Benessere per l'operatore

- L'operatore può lavorare con il massimo confort
- L'aria all'interno della cabina è di migliore qualità
- Riduzione dei rumori per l'operatore che può lavorare con i finestrini chiusi



Pulizia Orbitale

Massime prestazioni, estrema versatilità e riduzione dei consumi

- Grande versatilità grazie alla scelta di pad specifici per lavorare su qualsiasi tipologia di pavimento e ambiente
- Prestazioni elevate che rendono le macchine orbitali particolarmente adatte anche agli interventi di fondo
- Consumi ridotti della soluzione detergente, in alcuni casi possono lavorare anche senza detergenti
- Risultato di pulizia omogeneo su tutta la superficie del tampone
- Le macchine dotate di pad rettangolare arrivano efficacemente a filo muro e negli angoli più difficili
- Il movimento orbitale non crea schizzi laterali e mantiene l'acqua all'interno dell'area di lavoro evitando la dispersione della soluzione
- Riduzione dei consumi di acqua, detergente ed energia grazie all'efficacia del movimento orbitale

Scuotifiltro Elettrico

Il sistema di Comac che rende la pulizia del filtro efficace anche in presenza di molta polvere

- Semplicità d'uso
- Minore sforzo per l'operatore
- Maggiore produttività
- Manutenzione straordinaria ridotta

Supporto Turbina Intelligente

La soluzione tecnologica di Comac che permette di accedere al filtro senza fatica

- Facilità di accesso al filtro
- Manutenzione semplificata
- · Zero sforzi per disassemblate l'aspiratore
- Turbina sempre al suo posto

Turbina Coassiale

La tecnologia Comac per la riduzione degli sprechi e l'aumento delle performance

- Riduzione degli sprechi di energia
- Minore manutenzione necessaria
- Maggiore vita utile della turbina
- Possibilità di lavoro per turni prolungati

Twin Action System

L'unico sistema che combina la forza dell'azione meccanica all'efficacia dell'azione aspirante

- L'azione meccanica del sistema permette di raccogliere i rifiuti e ridurne il volume
- L'azione aspirante del sistema permette di catturare la polvere e caricare il materiale
- Flessibilità di impiego: il sistema Twin Action consente di operare anche su suoli sconnessi in ambiente stradale: radici di pini o tombini sporgenti non sono un
- Il sistema Twin Action concentra il lavoro sulla spazzola centrale e limita l'impiego delle spazzole laterali. L'azione delle spazzole laterali diventa ausiliare e vengono impiegate solo lungo i bordi e marciapiedi, riducendo così l'uso dell'acqua.
- Aspira e trattiene efficacemente le polveri sottili PM10 e PM 2.5
- Riduce al minimo l'utilizzo dell'acqua per un risparmio di 150.000 litri all'anno. L'acqua viene impiegata solo nella parte esterna delle spazzole e in forma nebulizzata, per il controllo delle polveri.
- Riduzione dei costi di manutenzioni legati al sistema di carico

SST - Spray & Suction Tool

L'accessorio di Comac pensato per raggiungere anche le aree più difficili

- Pulizia e asciugatura anche delle aree più difficili da raggiungere come gli angoli
- Pulizia semplice e veloce del serbatoio recupero













Difendiamo e diffondiamo la cultura del pulito fornendo soluzioni innovative e affidabili che migliorino la qualità di vita delle persone


La pulizia ci permette di vivere in ambienti sicuri per la nostra salute: per questo ci impegniamo costantemente per promuoverla e per offrire soluzioni che la rendano altamente professionale.

Difendiamo e diffondiamo la cultura e il valore del pulito perché siamo fermamente convinti che la pulizia abbia rivoluzionato il mondo in cui viviamo e continuerà a farlo.

Ricerchiamo quotidianamente l'innovazione per comprendere e anticipare il futuro in modo da permettere alle nostre soluzioni di pulizia di essere affidabili e di migliorare la qualità di vita delle persone.



Immaginiamo un futuro in cui la pulizia diventi ecosostenibile, accessibile a tutti e che possa migliorare la qualità degli ambienti e dei luoghi dove le persone vivono e lavorano.

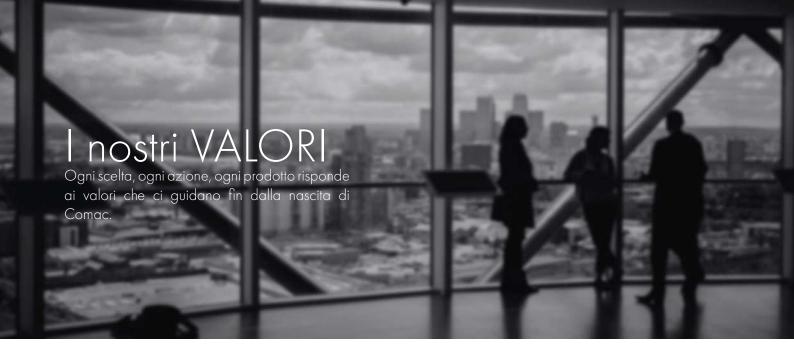

"Comac professional people" non è solo un semplice payoff, ma una promessa che viene mantenuta da quasi cinquant'anni

#comacprofessionalpeople

Siamo orgogliosi della storia pluriennale della nostra azienda, in cui ogni persona, ogni collaboratore e ogni collaboratrice ha avuto un ruolo decisivo per creare quello che è oggi Comac. Un'azienda fatta da persone che hanno reso la professionalità il loro punto di forza e hanno contribuito a definire i valori per cui Comac è riconosciuta in tutto il mondo.





Grazie ad un uso responsabile delle risorse ci impegniamo a minimizzare l'impatto ambientale dell'intero processo produttivo con l'obiettivo di sensibilizzare il settore della pulizia verso soluzioni che rispettino l'ambiente

Ci siamo imposti un obiettivo ambizioso ma stiamo lavorando da anni per raggiungerlo. Tutte le aree aziendali sono state coinvolte, dalla fase di progettazione alla spedizione finale dei nostri prodotti, fino alla formazione dei canali distributivi e degli utilizzatori finali.

La pulizia deve sì migliorare gli ambienti in cui le persone vivono, ma deve anche proteggere l'ambiente in cui vivranno le generazioni future.



UNA PRODUZIONE CHE PRESERVA LE RISORSE

Ci impegniamo a realizzare i suoi prodotti rispettando l'ambiente, investendo nello sviluppo di soluzioni e tecnologie sostenibili, ricercando materiali facilmente riciclabili e rendendo l'intero processo produttivo a basso impatto ambientale.

Abbiamo unito la nostra conoscenza in merito alle materie prime con quella dei nostri fornitori per utilizzare le risorse in modo più efficiente. Controlliamo costantemente l'utilizzo dei materiali impiegati nel ciclo produttivo e ci impegniamo, ove possibile, a preferire l'utilizzo di materiali riciclabili e materie prime secondarie. Per questo motivo, stiamo valutando gli sviluppi del mercato in merito alla plastica riciclata ponderando i vantaggi e gli svantaggi di questa tipologia di materiale. Non tutti i materiali riciclabili soddisfano i nostri requisiti in termini qualitativi, ma l'impegno per massimizzare l'efficienza delle risorse è continuo ed è volto a non compromettere la qualità dei nostri prodotti.

DURABILITÀ E DISPONIBILITÀ

Quando progettiamo un nuovo prodotto ci basiamo sulla sua funzionalità, sulla qualità dei materiali, sulla previsione di disponibilità dei componenti per la manutenzione e sulla durata del prodotto stesso. Siamo consapevoli che uno dei modi per non impattare negativamente sull'ambiente è far sì che i nostri prodotti siano durevoli e resistenti o che i materiali che li compongono possano essere riciclati facilmente.

Con questi principi in mente ci impegniamo a progettare le macchine del futuro per rendere la pulizia sempre più ecosostenibile.







PROMUOVIAMO LE BUONE ABITUDINI

Siamo consapevoli dell'impatto che la nostra attività ha sull'ambiente e per questo cerchiamo di cambiare le nostre abitudini aziendali, riducendo i consumi e gli sprechi. Promuoviamo una cultura di responsabilità sociale d'impresa anche all'interno dell'azienda, cercando di sviluppare iniziative responsabili che possano inserirsi nella vita quotidiana delle persone che lavorano in azienda. Dalla gestione responsabile degli impianti di condizionamento e riscaldamento, alla raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti, fino all'eliminazione della plastica monouso erogata dai distributori automatici Comac coinvolge quotidianamente le persone in azienda per contribuire a rendere sostenibile il proprio lavoro.

TECNOLOGIE STUDIATE PER RISPETTARE L'AMBIENTE

Da sempre ci impegniamo a progettare e realizzare prodotti altamente competitivi, che offrano grande produttività ma che abbiano un ridotto impatto ambientale.

Oggi, più che mai, grazie all'introduzione di tecnologie sempre più innovative, le macchine Comac sono in grado di ottimizzare l'impiego delle risorse eliminando gli sprechi di acqua, energia, detergente, riducendo l'inquinamento acustico e l'impiego di tempo dedicato alle operazioni di pulizia.

Le tecnologie sostenibili di Comac pensate per rispettare l'ambiente coinvolgono anche l'utilizzatore verso un uso responsabile delle risorse offrendo al contempo diversi vantaggi in termini di riduzione del costo del pulito, aumento dell'autonomia, risparmio di tempo e miglioramento dei risultati di pulizia.





AZIONI CONCRETE: LA CARBON FOOTPRINT PER LE LAVASCIUGA PAVIMENTI COMAC

In Comac l'impegno verso la sostenibilità ambientale si declina in azioni concrete. Per questo motivo abbiamo iniziato a misurare l'impronta di carbonio di alcuni dei nostri prodotti. Siamo consapevoli che per poterci migliorare è necessario comprendere e soprattutto misurare quello che stiamo facendo. Abbiamo quindi lavorato per misurare l'impronta di carbonio valutando il ciclo di vita "dalla culla alla tomba" e conseguire il certificato CFP Systematic Approach per alcune gamme di lavasciuga pavimenti Comac di ultima generazione. L'approccio sistematico per il calcolo della Carbon Footprint è stato certificato da Bureau Veritas secondo lo standard ISO 14067:2018. In questo modo siamo in grado di fornire un dato reale e certificato in merito alle performance ambientali delle nostre lavasciuga pavimenti.



I temi legati alla sostenibilità sono una tappa fondamentale nel percorso di Comac perché consentono di costruire un futuro migliore e soprattutto consapevole. Oltre all'innovazione tecnologia, la sostenibilità di Comac implica un impegno costante rispetto alle tematiche sociali, ambientali e di governance.

Abbiamo appena iniziato a percepire le conseguenze delle profonde trasformazioni che il nostro pianeta sta attraversando a causa del cambiamento climatico. Per questo ognuno di noi ha la responsabilità di fare tutto il possibile per assicurare un futuro brillante e sostenibile alle prossime generazioni.

Il nostro impegno continuo non si ferma alla creazione di macchine per la pulizia che siano sempre più avanzate e intelligenti per rendere le operazioni più sostenibili. Il percorso di Comac verso un futuro migliore affronta anche tematiche sociali, ambientali e di governance.



IL PERCORSO DELLA SOSTENIBILITÀ DI COMAC

Grazie alle persone, e alle soluzioni di pulizia innovative che continuiamo a proporre sul mercato, stiamo raggiungendo traguardi sempre più ambiziosi che ci rendono ancora più consapevoli di quanto la nostra crescita debba essere anche sostenibile. Una consapevolezza che dal 2022 segna un nuovo passaggio molto importante per Comac: la realizzazione del primo Bilancio di Sostenibilità, attraverso il quale vogliamo rappresentare la visione dell'azienda rispetto allo sviluppo sostenibile. Questo è, e sarà, la fotografia annuale del percorso sostenibile dell'azienda dove viene rappresentato il nostro impegno nel monitorare e ridurre gli impatti ambientali, valorizzare le nostre persone, sostenere la comunità e raggiungere una performance economica soddisfacente.

COMAC PER L'INCLUSIONE

Desideriamo che ogni persona in Comac si senta rispettata e a proprio agio, indipendentemente da genere, età, etnia, diversa abilità, stato di salute, ideologia politica, orientamento o identità sessuale. Per questo motivo ci impegniamo a combattere ogni forma di pregiudizio. Cerchiamo di sensibilizzare la responsabilità individuale e collettiva per incoraggiare questo cambiamento culturale all'interno della nostra azienda e quindi nella società. Ogni individuo porta un contributo unico e speciale in Comac, per questo le nostre decisioni aziendali sono guidate dall'impegno per favorire una crescita sociale ed economica equilibrata che tenga conto dell'unicità di ogni singolo individuo. Promuoviamo i valori dell'inclusività attraverso collaborazioni e iniziative a sostegno di progetti che possano sensibilizzare le persone e le comunità.







COMAC PER IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

In Comac riconosciamo l'urgenza del cambiamento climatico e ci impegniamo attivamente a ridurre l'impatto ambientale delle nostre azioni. Per questo abbiamo implementato misure concrete, focalizzandoci sull'efficienza energetica e sull'adozione di tecnologie innovative per le nostre macchine per la pulizia. Ma oltre a cercare di sviluppare soluzioni tecnicamente più sostenibili, abbiamo voluto promuovere la consapevolezza internamente all'azienda per sensibilizzare tutti sulle pratiche che risultano essere più ecologiche. La nostra visione è ampia, per questo puntiamo a trasmettere il nostro impegno anche fuori da Comac ricercando collaborazioni con partner che condividono l'impegno per un futuro più verde. Il nostro percorso verso la sostenibilità climatica è continuo, spingendoci costantemente a esplorare nuove iniziative e a integrare pratiche sempre più eco-compatibili.

COMAC E L'IMPEGNO PER GLI SDGs

Il percorso sostenibile di Comac passa anche attraverso l'impegno e la responsabilità rispetto ai Sustainable Development Goals (SDGs), una raccolta di 17 obiettivi e 169 sotto-obiettivi, tra loro interconnessi, che mirano allo sviluppo sociale ed economico della società e alla tutela del pianeta. Gli SDGs costituiscono l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel 2015 dai governi dei Paesi membri dell'ONU. Il nostro impegno verso questi SDGs rappresenta una testimonianza tangibile del contributo di Comac verso un futuro più sostenibile e in linea con gli obiettivi globali per una crescita armoniosa e responsabile.





Comac: persone, processi e ambiente. La chiave per il successo

Le certificazioni di Comac

In Comac vogliamo soddisfare gli standard più elevati, offrire un valore superiore ai nostri collaboratori e clienti agendo in modo sostenibile.

Pertanto, è nostra priorità garantire che tutti i nostri processi soddisfino gli standard di certificazione internazionali più aggiornati.



ISO 9001:2015

Fa riferimento ad un modello organizzativo basato sulla guida dei processi, utilizzando dei principi di gestione della qualità, indispensabili per una buona conduzione aziendale.



ISO 14001:2015

Riconoscimento ufficiale che garantisce di tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e si impegna a ridurli costantemente.



ISO 45001:2018

Evidenzia l'impegno attivo nella protezione della salute dei dipendenti tramite procedure specifiche, investimenti e formazione costante.



SA8000:2014

Interessa la sfera della Responsabilità Sociale inerente alle condizioni del personale e alla promozione di un trattamento etico ed equo. I suoi requisiti si estendono a tutta la catena dei fornitori di Comac.



Le certificazioni di prodotto

Le certificazioni dei nostri prodotti sono finalizzate ad assicurare la loro conformità a norme e standard tecnici riconosciuti dal mercato, rispondendo alla domanda proveniente dal contesto in cui Comac opera. Crediamo fermamente che le certificazioni di prodotto aumentino il valore aggiunto dei nostri prodotti sul mercato.



PM 10

Viene certificata la capacità di rimuovere le polveri sottili dalle strade delle nostre città, contribuendo in tal modo alla riduzione dell'elevata quantità di PM 10 e PM 2,5 presente nell'aria, che ogni giorno respiriamo.



ISO 14067:2018

La ISO 14067 definisce i requisiti e le linee guida per quantificare l'impronta climatica di prodotto (CFP - Carbon Footprint di Prodotto). Il sistema CFP Systematic Approach permette il calcolo della quantità di CO₂eq emessa nell'intero ciclo di vita della lavasciuga per 1 ora pulita.

La politica integrata

Comac nasce nel marzo del 1974, e dalla sua nascita l'Azienda è cresciuta in maniera significativa. L'esperienza accumulata negli anni, abbinata alla qualità dei prodotti offerti, rappresentano le formule vincenti per affrontare in modo adeguato il mercato nazionale ed internazionale sul quale opera. La costante evoluzione tecnologica, l'accresciuta competitività, la specificità delle richieste provenienti dal mercato, fanno sì che essere scelti ed apprezzati oggi dai propri Clienti, significa qualificare la propria impresa in termini di efficienza, qualità, prezzo, affidabilità e servizio. L'obbiettivo è quello di mettere in atto strategie in ottica di miglioramento continuo e per raggiungerlo ci impegniamo a tenere un comportamento etico nei confronti del personale dislocato in tutto il mondo. La Direzione di Comac si impegna a sostenere l'attuazione di questa Politica Integrata ed il rispetto dei principi in essa contenuti. La Politica Integrata viene controllata ed aggiornata periodicamente col fine di poterne garantire la validità e la corrispondenza alle esigenze aziendali e di tutte le Parti Interessate.

Codice Etico

Il codice di condotta aziendale riflette il nostro impegno nella promozione di una cultura basata sull'onestà, l'integrità e l'affidabilità e delinea i principi base e le politiche che ogni dipendente è tenuto a rispettare. È ferma intenzione della Società COMAC mantenere i più elevati standard comportamentali nella conduzione degli affari della società stessa




Comac produce una gamma completa di lavasciuga pavimenti professionali che garantiscono una pulizia efficace di spazi sia piccoli che molto ampi.

Efficaci e produttive, le lavasciuga pavimenti Comac sono progettate per essere anche estremamente semplici da utilizzare.

Lavasciuga pavimenti uomo a terra

Compatte e maneggevoli, le lavasciuga pavimenti uomo a terra di Comac sono la soluzione ideale per la pulizia di pavimenti di piccole e medie dimensioni.

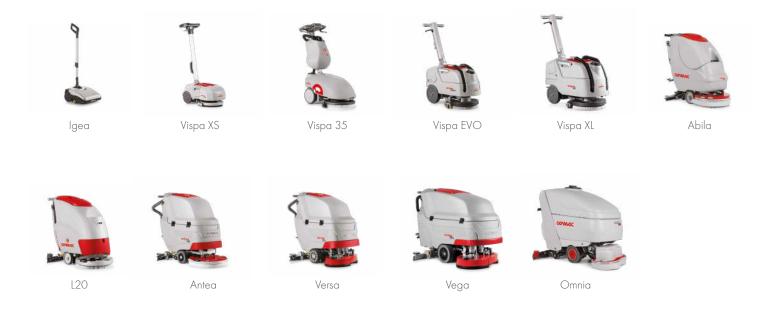



Lavasciuga pavimenti uomo a bordo

Massima produttività e comfort per l'operatore, una gamma di lavasciuga pavimenti uomo a bordo adatta alla pulizia di pavimenti di medie e vaste dimensioni.



Innova 55



Innova



Innova Comfort



Optima













C85

C100

C120

Ultra 100-120

C 130



Igea è la lavasciuga pavimenti più compatta di Comac, progettata per sostituire i sistemi manuali di pulizia come il mop o lo straccio e il secchio. Igea è una micro lavasciuga pavimenti adatta alla pulizia di manutenzione di spazi fino a 300 m².

Le sue dimensioni estremamente ridotte la rendono perfetta per lavorare in spazi piccoli o molto ingombrati come uffici, negozi, bar e piccole attività commerciali, garantendo anche in questi ambienti il pulito professionale della pulizia meccanizzata.



- Design ergonomico che la rende una lavasciuga pavimenti estremamente comoda da usare
- Leggera e facile da trasportare per poterla usare in più ambienti. Igea è richiudibile e si può portare sia a mano dall'apposita maniglia che trascinare sulle ruote come un trolley
- Lo snodo di Igea permette di lavare in tutte le direzioni
- Lascia le superfici completamente igienizzate e immediatamente asciutte per evitare il rischio di scivolamenti
- Pulisce a filo muro e sotto i tavoli
- È sempre pronta all'uso
- Caricabatterie pratico e compatto per ricaricare Igea ovunque
- Dotata di luce frontale per una maggiore visibilità durante le operazioni di pulizia



DESCRIZIONE TECNICA		lgea
Produttività teorica	fino a m²/h	300
Pista di lavaggio	mm	340
Spazzole quantità e tipologia	-	1 - Cilindrica
Spazzole Ø	mm	Ø110x340
Serbatoio soluzione		1.2
Serbatoio recupero		1
Alimentazione/trazione	V	24/semi aut.
Autonomia fino a	h	1
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	395×1295×445
Larghezza tergipavimento	mm	395
Peso macchina in lavoro (GVW)	Кд	10
Livello di pressione sonora	db	<70



Vispa XS è la rivoluzionaria lavasciuga pavimenti con batteria al litio che permette di ottenere risultati professionali in spazi piccoli e congestionati, rendendo il pulito professionale on demand. Grazie alle dimensioni compatte è la soluzione ideale per la pulizia dei pavimenti di fast-food, ristoranti, bar, negozi, piccole attività commerciali e uffici.

Vispa XS è adatta alle attività di pulizia di manutenzione di spazi ridotti e ingombrati di dimensioni fino a 800 m².



- Comoda e semplice da usare grazie ai comandi intuitivi sul volante
- Altezza e inclinazione del manubrio regolabili per garantire massimo comfort all'operatore anche in caso di utilizzo prolungato
- Telaio e basamento in allumino resistenti alla corrosione per renderla una lavasciuga pavimenti robusta e leggera allo stesso tempo
- Testata rotante dotata di tergipavimento parabolico che segue costantemente il senso di marcia della macchina offrendo così un lavaggio ed una asciugatura perfetta in qualsiasi direzione
- Il tergipavimento può asciugare anche in retromarcia rendendo le operazioni di pulizia sotto tavoli e sedie ancora più semplici
- Gruppo spazzola spostato lateralmente rispetto al corpo macchina per consentire di pulire perfettamente lungo le pareti
- Una volta chiusa si può sollevare e trasportare comodamente grazie alla maniglia posizionata sul manico, o trascinare come un trolley grazie alle ruote
- Le dimensioni compatte consentono di riporla facilmente, anche in piccoli ripostigli







DESCRIZIONE TECNICA		Vispa XS
Produttività teorica	fino a m²/h	900
Pista di lavaggio	mm	280
Spazzole quantità e tipologia	-	1 - Disco
Spazzole Ø	mm	280
Pressione sulla spazzola	Кд	10
Serbatoio soluzione		3
Serbatoio recupero		4
Alimentazione/trazione	V	36/semi aut.
Autonomia fino a	h	1
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	555x1050x375
Larghezza tergipavimento	mm	325
Peso macchina in lavoro (GVW)	Кд	23
Livello di pressione sonora	db	<70



Vispa 35 è la lavasciuga pavimenti che ha rivoluzionato le operazioni di pulizia in ambienti piccoli e ingombrati poiché è perfetta per sostituire i sistemi di pulizia manuali. I pavimenti sono infatti lavati, asciugati e igienizzati in un unico passaggio, rimanendo così immediatamente calpestabili e sicuri.

Pensata per la pulizia di piccoli negozi, uffici, mense, ristornati, centri benessere, parrucchieri, ambulatori medici, asili e scuole, Vispa 35 offre tutti i vantaggi di una lavasciuga pavimenti professionale con la praticità e la compattezza che la contraddistinguono da sempre.

Vispa 35 è ideale per le operazioni di pulizia di manutenzione di spazi fino a 1.000 m². È disponibile a batteria e a cavo nella versione lavante e a batteria nella versione spazzante.



- Due diverse tipologie di basamento per ottenere risultati ottimali su qualsiasi pavimento: con spazzola a disco (B) o spazzole cilindriche (BS)
- · Altezza e Inclinazione del manubrio regolabili per garantire massimo comfort all'operatore anche in caso di utilizzo prolungato
- Il sistema automatico di registro del tergipavimento e della spazzola consente che la macchina si adatti automaticamente a qualsiasi tipo di pavimento
- Grazie al connubio tra motore di aspirazione e tergipavimento che ruota intorno alla spazzola l'asciugatura è perfetta anche nelle curve
- Estrema flessibilità data dal movimento del manubrio che si può flettere fino a 180° e dalle dimensioni contenute del design costruito intorno al basamento spazzole
- Vispa 35 B-BS è dotata di caricabatterie a bordo, perciò nel momento della ricarica della macchina basta semplicemente collegare il cavo del caricabatterie ad una normalissima presa di corrente.
- Vispa 35 BS, la versione spazzante a rulli, può raccogliere anche piccoli detriti solidi e grazie alla presenza del tergipavimento anteriore riesce ad asciugare anche in retromarcia



DESCRIZIONE TECNICA		Vispa 35 E	Vispa 35 B	Vispa 35 BS
Produttività teorica	fino a m²/h	1050	1050	1010
Pista di lavaggio	mm	350	350	350
Spazzole quantità e tipologia	-	1 - Disco	1 - Disco	2 - Cilindriche
Spazzole Ø	mm	350	350	Ø110x335-330
Pressione sulla spazzola	Kg	17	20	14,5
Serbatoio soluzione		8	10	10
Serbatoio recupero		10	10	10
Alimentazione/trazione	V	220-230/semi aut.	12/semi aut.	12/semi aut.
Autonomia fino a	h	-	1	1
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	620X1050X440	682X1018X440	718X1105X460
Larghezza tergipavimento	mm	440	440	525
Peso macchina in lavoro (GVW)	Kg	42,7	77	69
Livello di pressione sonora	db	<70	<70	<70



Vispa EVO è la lavasciuga pavimenti compatta e potente, che non teme lo sporco più difficile. È adatta alla pulizia di manutenzione di piccoli e medi spazi, anche ingombrati.

È l'evoluzione delle lavasciuga pavimenti compatte di Comac perché unisce le numerose e celebrate caratteristiche delle uomo a terra, combinando agilità, potenza, affidabilità e innovazione tecnologica in un'unica espressione di puro piacere di utilizzo.

Vispa EVO è ideale per le operazioni di pulizia di manutenzione di spazi fino a 1.300 m² ed è disponibile nella versione lavante alimentata a batteria.



- Il manubrio può essere completamente chiuso verso il corpo macchina per poter riporre la lavasciuga anche in spazi ristretti
- Altezza e Inclinazione del manubrio regolabili per garantire massimo comfort all'operatore anche in caso di utilizzo prolungato
- La semplicità d'uso di questa lavasciuga pavimenti professionale e la sua manutenzione semplificata la rendono la scelta ideale anche per gli operatori meno esperti
- La struttura è in polietilene ed è stata studiata per proteggere tutte le parti meccaniche, donandole solidità e robustezza
- Il tergipavimento parabolico che segue costantemente il senso di marcia della macchina, anche in curva, offre un lavaggio ed una asciugatura perfetti in qualsiasi direzione
- Comodo tubo indicatore livello soluzione
- Il carica batterie a bordo (optional) permette di ricaricare Vispa EVO in qualsiasi luogo, evitando così le perdite di tempo per raggiungere il luogo di carica
- Elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera distinti dal colore giallo











DESCRIZIONE TECNICA		Vispa EVO
Produttività teorica	fino a m²/h	1300
Pista di lavaggio	mm	355
Spazzole quantità e tipologia	-	1 - Disco
Spazzole Ø	mm	355
Pressione sulla spazzola	Kg	30
Serbatoio soluzione		15
Serbatoio recupero		17
Alimentazione/trazione	\vee	24/semi aut.
Autonomia fino a	h	2 (Eco Mode)
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	791×1110×490
Larghezza tergipavimento	mm	440
Peso macchina in lavoro (GVW)	Kg	84
Livello di pressione sonora	db	<70
Livello di pressione sonora (Eco mode)	db	61,4



Vispa XL è una lavasciuga pavimenti potente e all'avanguardia che risulta essere anche estremamente semplice da utilizzare e maneggevole. Con la sua pista di lavoro da 43cm e il suo design esclusivo, si inserisce nella gamma esistente diventando la nuova alleata nelle operazioni pulizia di manutenzione di piccoli e medi spazi, anche ingombrati, senza temere di affrontare lo sporco più difficile.

Pur essendo compatta è dotata della tecnologia innovativa implementata nei modelli più grandi, permettendo così di completare la propria flotta con un modello di dimensioni più ridotte ma altamente performante.

Robusta e affidabile, Vispa XL risulta essere anche pratica e maneggevole e quindi adatta alla pulizia dei pavimenti dei settori Ho.Re.Ca., imprese di pulizia, retail, benessere e sportivo e per tutte le aree ristrette dove si richiedono potenza e ottime prestazioni.

Vispa XL è ideale per le operazioni di pulizia di manutenzione di spazi fino a 1.600 m² ed è disponibile nella versione lavante alimentata a batteria.



- Disponibile nella versione a disco con trazione (BT) o senza (B) o nella versione roto-orbitale con trazione (BTO)
- Il manubrio può essere completamente chiuso verso il corpo macchina per poter riporre la lavasciuga anche in spazi ristretti
- · Altezza e Inclinazione del manubrio regolabili per garantire massimo comfort all'operatore anche in caso di utilizzo prolungato
- La semplicità d'uso e la manutenzione semplificata la rendono la scelta ideale anche per gli operatori meno esperti
- La struttura è in polietilene ed è stata studiata per proteggere tutte le parti meccaniche, donandole solidità e robustezza
- Il tergipavimento parabolico che segue costantemente il senso di marcia della macchina, anche in curva, offre un lavaggio ed una asciugatura perfetti in qualsiasi direzione
- Comodo tubo indicatore livello soluzione
- Il carica batterie a bordo (optional) permette di ricaricare Vispa XL in qualsiasi luogo, evitando così le perdite di tempo per raggiungere il luogo di carica
- Elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera distinti dal colore giallo













DESCRIZIONE TECNICA		Vispa XL	Vispa XL BT	Vispa XL BTO
Produttività teorica	fino a m²/h	1200	1720	1720
Pista di lavaggio	mm	430	430	430
Spazzole quantità e tipologia	-	1 - Disco	1 - Disco	1 - Tampone a disco
Spazzole Ø	mm	430	430	430
Pressione sulla spazzola	Kg	40	40	40
Serbatoio soluzione		25	25	25
Serbatoio recupero		27	27	27
Alimentazione/trazione	V	24/semi aut.	24/aut.	24/aut.
Autonomia fino a	h	3 (Eco Mode)	2 (Eco Mode)	2 (Eco Mode)
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	895×1215×530	895×1215×530	895×1215×530
Larghezza tergipavimento	mm	516	516	516
Peso macchina in lavoro (GVW)	Kg	130	130	130
Livello di pressione sonora	db	<70	<70	<70



Abila è una lavasciuga pavimenti con operatore a terra molto pratica e compatta, e quindi ideale per la pulizia di superfici ingombrate.

Progettata per essere la soluzione efficace, efficiente, confortevole per ottenere una pulizia dei pavimenti professionale ma a costi di gestione ridotti.

Abila è la scelta perfetta per una pulizia semplice ma affidabile delle aree di medie dimensioni anche con spazi ingombrati di ambienti come punti vendita, autofficine, palestre, o ambienti sanitari in genere. Studiata per garantire massima semplicità d'uso nelle operazioni di pulizia quotidiane, Abila è adatta alla pulizia di manutenzione di spazi fino a 1.600 m².



- Il gruppo lavante con un pratico sistema di aggancio e di sgancio della spazzola che non richiede l'intervento manuale per l'installazione
- Guida intuitiva e comandi semplici
- Comoda leva per regolare la soluzione
- Indicatore livello batteria digitale
- Dimensioni compatte per trasportarla facilmente da un ambiente all'altro
- Comoda e maneggevole per renderla adatta a lavorare anche in zone ingombrate
- Grande produttività e riduzione dei costi di gestione
- In poche semplici mosse è immediatamente pronta all'uso, rendendola adatta anche agli operatori meno esperti
- I serbatoi sono in polietilene ad alta densità antiurto e antiacido
- Il serbatoio di recupero è asportabile e quindi facile da pulire
- Manutenzione a fine lavoro semplice e veloce

DESCRIZIONE TECNICA		Abila 17 B	Abila 20 B	Abila 50 E
Produttività teorica	fino a m²/h	1470	1750	1750
Pista di lavaggio	mm	420	500	500
Spazzole quantità e tipologia	-	1 - Disco	1 - Disco	1 - Disco
Spazzole Ø	mm	420	500	500
Pressione sulla spazzola	Кд	20	20	20
Serbatoio soluzione		33	33	33
Serbatoio recupero		40	40	40
Alimentazione/trazione	V	24/semi aut.	24/semi aut.	230/semi aut.V
Autonomia fino a	h	2,5	2,5	-
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1085×960×455	1160×960×455	1226x960x455
Larghezza tergipavimento	mm	660	<i>7</i> 55	755
Peso macchina in lavoro (GVW)	Кд	159	161	110
Livello di pressione sonora	db	<65	<65	<65



L20 è la lavasciuga pavimenti con operatore a terra semplice ma affidabile che permette di aumentare la produttività e ridurre i costi di pulizia. Caratterizzata da dimensioni compatte, è il modello ideale per ottenere risultati di pulizia professionale riducendo i costi di gestione negli ambienti di supermercati, spazi commerciali in genere, scuole, palestre, magazzini, officine e garage.

Studiata per garantire massima affidabilità e semplicità d'uso nelle operazioni quotidiane, L20 è adatta alla pulizia di manutenzione di spazi fino a 1.800 m².





- Guida intuitiva e comandi semplici
- Dimensioni compatte per trasportarla facilmente da un ambiente all'altro
- Grande produttività e riduzione dei costi di gestione
- Basamento e testata lavante in alluminio per proteggere la lavasciuga pavimenti dalla corrosione
- Tergipavimento in materiale plastico rinforzato per renderlo resistente agli urti e alla corrosione
- Sistema di sgancio automatico del tergipavimento per proteggerlo in caso di urti accidentali
- Comodo tubo indicatore livello soluzione
- In poche semplici mosse è immediatamente pronta all'uso, rendendola adatta anche agli operatori meno esperti
- Manutenzione a fine lavoro semplice e veloce
- Facilità di trasferimento da un ambiente all'altro grazie alla terza ruota posteriore



DESCRIZIONE TECNICA		L20 E	L20 B
Produttività teorica	fino a m²/h	1450	1450
Pista di lavaggio	mm	508	508
Spazzole quantità e tipologia	-	1 - Disco	1 - Disco
Spazzole Ø	mm	508	508
Pressione sulla spazzola	Кд	27,5	27,5
Serbatoio soluzione		40	40
Serbatoio recupero		40	40
Alimentazione/trazione	V	230/110/semi aut.	24/Semi aut.
Autonomia fino a	h	-	3
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1125×995×525	1165×995×541
Larghezza tergipavimento	mm	680	680
Peso macchina in lavoro (GVW)	Kg	98	152
Livello di pressione sonora	db	68,8	68,8



Antea è la lavasciuga pavimenti operatore a terra professionale altamente performante e semplice da usare. Ideale per la pulizia professionale dei pavimenti di uffici, ospedali, negozi, strutture pubbliche, ristoranti, hotel, centri sportivi, supermercati e strutture produttive.

Robusta, resistente e affidabile, la lavasciuga pavimenti professionale Antea è stata progettata per migliorare la produttività riducendo i costi delle operazioni di pulizia.

Le sue caratteristiche tecniche e funzionalità rendono Antea una lavasciuga pavimenti professionale adatta sia alla pulizia di fondo che di manutenzione di spazi che possono arrivare fino a 2.200 m².



- Tre diverse tipologie di basamento per ottenere risultati ottimali su qualsiasi pavimento: con spazzola a disco (E-B-BT), spazzole cilindriche (BTS) o con pad orbitale (BTO)
- I modelli con basamento a disco sono disponibili sia nella versione a batteria (Antea B e Antea BT) che elettrica (Antea E)
- Guida intuitiva e comandi semplici
- Dimensioni compatte
- Telaio e attacco tergipavimento in pressofusione di alluminio per garantire robustezza e affidabilità nel tempo
- 4 ruote per la massima stabilità
- Silenziosità per soddisfare le esigenze di diversi settori
- Caricabatterie a bordo
- Regolazione spazzola senza utensili
- Carico rapido dell'acqua
- Comodo indicatore livello soluzione
- Completa accessibilità ai componenti per favorire le fasi di manutenzione
- Elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera distinti dal colore giallo

























DESCRIZIONE TECNICA		Antea 50 E	Antea 50 B	Antea 50 BT	Antea 50 BTS	Antea 50 BTO
Produttività teorica	fino a m²/h	1250	1250	1780	1750	1780
Pista di lavaggio	mm	508	508	508	500	508
Spazzole quantità e tipologia	-	1 - Disco	1 - Disco	1 - Disco	2 - Cilindriche	1 - Tampone rett.
Spazzole Ø	mm	508	508	508	Ø110x500	-
Tampone	mm	-	-	-	-	355×508
Pressione sulla spazzola	Кд	23	23	23	25	25
Serbatoio soluzione		40	40	40	40	40
Serbatoio recupero		60	60	60	60	60
Alimentazione/trazione	V	220/110/semi aut	24/semi aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.
Autonomia fino a	h	-	4	3,5	3,5	3,5
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1177x992x591	1177x992x591	1177x992x591	1156x 1009x612	1071×1009×591
Larghezza tergipavimento	mm	700	700	700	700	700
Peso macchina in lavoro (GVW)	Kg	120	191	203	206	205
Livello di pressione sonora	db	<70	<65,7	<65,7	<70	<70



Versa è una lavasciuga pavimenti operatore a terra potente e performante progettata per essere anche semplice da utilizzare. Affidabile ed efficiente è la soluzione ideale per aumentare la produttività e ridurre i costi delle operazioni di pulizia.

Dotata della potenza necessaria per lavorare anche in situazioni difficili, Versa permette ottenere eccellenti risultati di pulizia in ambienti come supermercati, edifici pubblici, ospedali, magazzini, autosaloni, officine e strutture produttive. Le sue caratteristiche tecniche e funzionalità la rendono una lavasciuga pavimenti professionale adatta alla pulizia di fondo e di manutenzione di spazi fino a 3.200 m².



- Due diverse tipologie di basamento per ottenere risultati ottimali su qualsiasi pavimento: con spazzole a disco (BT) o cilindriche (BTS)
- Guida intuitiva e comandi semplici
- Dimensioni compatte
- Completa accessibilità ai componenti per favorire le fasi di manutenzione
- Telaio e attacco tergipavimento in pressofusione di alluminio per garantire robustezza e affidabilità nel tempo
- 4 ruote per la massima stabilità
- Paraspruzzi autolivellanti delle versioni a disco che si adattano automaticamente anche a pavimenti irregolari per aumentare le performance di pulizia
- Caricabatterie a bordo
- Sgancio spazzola senza utensili
- Carico rapido dell'acqua
- Comodo indicatore livello soluzione
- Elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera distinti dal colore giallo



























DESCRIZIONE TECNICA		Versa 55 BT	Versa 65 BT	Versa 65 BTS
Produttività teorica	fino a m²/h	1960	2295	2300
Pista di lavaggio	mm	560	655	657
Spazzole quantità e tipologia	-	2 - Disco	2 - Disco	2 - Cilindriche
Spazzole Ø	mm	290	340	Ø130x610
Pressione sulla spazzola	Kg	25	30	30
Serbatoio soluzione		62	62	62
Serbatoio recupero		66	66	66
Alimentazione/trazione	V	24/aut.	24/aut.	24/aut.
Autonomia fino a	h	3	3	3
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1190×1050×620	1220x 1050x695	1160×1050×735
Larghezza tergipavimento	mm	800	800	800
Peso macchina in lavoro (GVW)	Kg	228	232	246
Livello di pressione sonora	db	65,3	65,3	<70



Vega è una lavasciuga pavimenti operatore a terra che combina in unica macchina potenza e versatilità pur rimanendo compatta e maneggevole. Con Vega la qualità Comac si concentra sull'essenziale: facilità d'uso, robustezza e design funzionale rendono la gamma perfetta per lavorare nelle condizioni di sporco più difficili. È quindi una lavasciuga adatta ad ogni situazione: dalla pulizia dei pavimenti degli ambienti del settore industriale o logistico a quelli delle strutture sanitare o della GDO.

Le sue caratteristiche tecniche e funzionalità rendono Vega una lavasciuga pavimenti professionale adatta alla pulizia sia di manutenzione che di fondo di grandi spazi che possono arrivare fino a 4.500 m².



- Tre diverse tipologie di basamento per ottenere risultati ottimali su qualsiasi pavimento: con spazzola a disco (Vega BT), spazzole cilindriche (Vega BTS) o con pad orbitale (Vega BTO)
- Guida intuitiva e comandi semplici
- $\bullet \;$ Completa accessibilità ai componenti per favorire le fasi di manutenzione
- Telaio e attacco tergipavimento e basamento in pressofusione di alluminio per garantire robustezza e affidabilità nel tempo
- Paraspruzzi autolivellanti delle versioni a disco che si adattano automaticamente anche a pavimenti irregolari per aumentare le performance di pulizia
- Caricabatterie a bordo in dotazione come optional per ricaricarla in modo semplice e rapido
- Carico rapido dell'acqua
- Comodo indicatore livello soluzione
- Elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera distinti dal colore giallo

























DESCRIZIONE TECNICA		Vega 65 BT	Vega 75 BT	Vega 85 BT	Vega 70 BTO	Vega 70 BTS
Produttività teorica	fino a m²/h	2816	3289	3655	3053	2752
Pista di lavaggio	mm	655	765	850	710	640
Spazzole quantità e tipologia	-	2 - Disco	2 - Disco	2- Disco	1 - Tampone rett.	2 - Cilindriche
Spazzole Ø	mm	340	400	440	-	Ø 180-615
Tampone	mm	-	-	-	710x355	-
Pressione sulla spazzola (min - max)	Kg	40-53	40-53	40-53	40-45	40-53
Serbatoio soluzione		75	75	75	75	75
Serbatoio recupero	1	115	115	115	115	115
Alimentazione/trazione	V	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.
Autonomia fino a	h	3,5	3	3	3	3
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1495×1055×785	1515×1055×885	1545×1055×985	1390x1055x885	1475×1055×885
Larghezza tergipavimento	mm	785	885	985	885	885
Peso macchina in lavoro (GVW)	Кд	368	377	386	386	394
Livello di pressione sonora	db	<70	<70	<70	<70	<70



Omnia è la lavasciuga pavimenti operatore a terra estremamente potente e affidabile ideale per la pulizia pesante. Il design e la struttura sono resistenti, appositamente studiati per poter garantire la massima qualità e mantenere alto il valore dell'investimento nel tempo.

Data la robustezza della meccanica e l'elevato rendimento della componentistica a 36 Volt, Omnia non teme cicli di lavoro lunghi e su fondi impegnativi, come quelli di industrie, officine, magazzini logistici e strutture produttive. Adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo di medie e grandi superfici che vanno fino a 6.500 m².





- Guida intuitiva e facilità d'uso grazie al cruscotto che, mediante interruttori ed indicatori luminosi, dà una chiara e completa informazione sullo stato della macchina
- La versione automatica permette di pilotare con semplicità il martinetto elettrico che solleva e abbassa il basamento e il tergipavimento
- Vano batterie collocato al centro della macchina, integrato nel volume dei serbatoi. Intorno alle batterie i materiali plastici sono inattaccabili dai vapori ossidanti per evitare antiestetiche e dannose formazioni di ruggine
- Completa accessibilità ai componenti per favorire le fasi di manutenzione
- L'accesso alle batterie per ogni controllo è facilitato dalla semplice rotazione su cerniera del serbatoio della soluzione detergente
- Potenti motori spazzola e aspirazione per una maggiore asciugatura
- Elevata pressione spazzole per ottimi risultati di pulizia
- Basamento progettato per lavori pesanti, con riduttori in bagno d'olio che durano nel tempo
- Serbatoi soluzione e di recupero costruiti in polietilene rotazionale per renderli robusti e resistenti agli urti ed alla corrosione
- Ruote antiskid e antitraccia per non lasciare alcuna scia sulle superfici dopo il passaggio della macchina e per una trazione perfetta anche sul bagnato
- Gruppo tergipavimento oscillante per seguire la macchina in ogni situazione in modo da ottenere una perfetta asciugatura
- Regolazione tergipavimento senza utensili, possibilità di variare sia l'altezza delle ruote di appoggio che l'inclinazione del tergipavimento



DESCRIZIONE TECNICA		Omnia 26 BT	Omnia 32 BT
Produttività teorica	fino a m²/h	2640	3320
Pista di lavaggio	mm	660	830
Spazzole quantità e tipologia	-	2 - Disco	2 - Disco
Spazzole Ø	mm	345	430
Pressione sulla spazzola	Kg	80	80
Serbatoio soluzione		75	105
Serbatoio recupero		85	115
Alimentazione/trazione	V	36/aut.	36/aut.
Autonomia fino a	h	4,5	4,5
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1600x1120x700	1650×1120×850
Larghezza tergipavimento	mm	1015	1115
Peso macchina in lavoro (GVW)	Кд	600	630
Livello di pressione sonora	db	<70	<70



Innova 55 è la lavasciuga pavimenti uomo a bordo che moltiplica la produttività e dimezza i tempi rispetto a una lavasciuga pavimenti uomo a terra. Comac ha progettato questo modello per essere estremamente conveniente: con lo stesso investimento pensato per una uomo a terra Innova 55 risulta essere più comoda e più veloce.

Le dimensioni ultra compatte conferiscono a questa lavasciuga pavimenti la maneggevolezza necessaria per poter operare in spazi ristretti, aggirando senza difficoltà gli ostacoli e completando velocemente gli interventi di pulizia, con un notevole risparmio sul costo del pulito. Per questo Innova 55 risulta essere la soluzione migliore per la pulizia dei pavimenti di ospedali, case di cura, scuole,

centri sportivi, supermercati e uffici.

Le sue caratteristiche tecniche e funzionalità la rendono una lavasciuga pavimenti professionale adatta alla pulizia di manutenzione di spazi fino 4.500 m².



- Guida intuitiva e comandi semplici
- Volante di ispirazione automobilistica per renderla estremamente semplice da usare
- Sterzo leggero e scorrevole per aumentare la manovrabilità
- Pedana ribassata e accessibilità da entrambi i lati per aumentare la praticità
- Dimensioni compatte
- Completa accessibilità ai componenti per favorire le fasi di manutenzione
- Silenziosità <54 dB (A) in Eco Mode per soddisfare le esigenze di ambienti sensibili come case di cura e ospedali
- $\bullet\,$ Estremamente produttiva grazie alla velocità di pulizia di 5,5 km/h
- Riduzione automatica della velocità in curva per aumentare la sicurezza dell'operatore
- Caricabatterie a bordo
- Carico rapido dell'acqua
- Elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera distinti dal colore giallo











DESCRIZIONE TECNICA		Innova 55
Produttività teorica	fino a m²/h	3080
Pista di lavaggio	mm	560
Spazzole quantità e tipologia	-	1 - Disco
Spazzole Ø	mm	560
Pressione sulla spazzola	Kg	15
Serbatoio soluzione		65
Serbatoio recupero		75
Alimentazione/trazione	V	24/aut.
Autonomia fino a	h	3
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1265x1030x600
Larghezza tergipavimento	mm	705
Peso macchina in lavoro (GVW)	Kg	335
Livello di pressione sonora	db	<63



La famiglia Innova è una gamma di lavasciuga pavimenti uomo a bordo estremamente versatili e semplicissime da utilizzare. Le dimensioni compatte e la maneggevolezza di queste lavasciuga ne permettono l'utilizzo anche in aree congestionate.

Innova sono da sempre una famiglia di lavasciuga rinomate e apprezzate per la loro affidabilità e le prestazioni in termini di lavaggio e di asciugatura dei pavimenti. Le versioni automatiche di Innova sono dotate di serie del dispositivo Eco Mode che garantisce un basso livello di rumorosità, rendendole ideali per l'utilizzo quotidiano anche in aree sensibili. Tutte queste caratteristiche le rendono particolarmente adatte a lavorare in ambienti come supermercati, centri commerciali, ospedali, case di riposo, aeroporti e stazioni, ma anche all'interno dei reparti di produzione delle industrie e nei magazzini.

Le lavasciuga pavimenti Innova sono adatte per la pulizia di manutenzione di superfici fino a 6.000 m².







- Tre diverse tipologie di basamento per ottenere risultati ottimali su qualsiasi pavimento: con spazzola a disco, cilindrica o con pad orbitale
- Guida intuitiva e comandi semplici
- Disponibile nella versione manuale (Innova M) dove basamento e tergipavimento vengono azionati da due leve indipendenti per un uso semplice ed immediato e la versione automatica dotata di un pratico selettore dei programmi di lavoro che permette di impostare il tipo di operazione di pulizia desiderata
- Sterzo leggero e scorrevole per aumentare la manovrabilità
- Accessibilità da entrambi i lati per aumentare la praticità
- Dimensioni compatte
- Baricentro basso per un'ottima stabilità
- Caricabatterie a bordo su richiesta
- Elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera distinti dal colore giallo
- FFS Fast Filling System: sistema per riempire velocemente il serbatoio dell'acqua pulita anche senza la supervisione dell'operatore. Quando il serbatoio è pieno, il flusso dell'acqua si arresta automaticamente

















DESCRIZIONE TECNICA		Innova 60 B	Innova 65 B	Innova 75 B	Innova 85 B	Innova 100 B	Innova 70 S	Innova 70 BTO
Produttività teorica	fino a m²/h	3660	3900	4500	5100	6000	4100	4200
Pista di lavaggio	mm	610	650	750	850	1010	690	710
Spazzole quantità e tipologia	-	1 - Disco	2 - Disco	2- Disco	2 - Disco	2 - Disco	1 - Cilindrica	1 Tamp. rett.
Spazzole Ø	mm	610	340	390	430	510	Ø210x700	-
Tampone	mm	-	-	-	-	-	-	710x355
Pressione sulla spazzola (min - max)	Кд	30	30-60	30-60	30-60	30	20	30-60
Serbatoio soluzione		110	110	110	110	110	110	110
Serbatoio recupero		125	125	125	125	125	125	125
Alimentazione/trazione	\vee	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.
Autonomia fino a	h	3,5	3	3	3	3	3	3
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1495×1320×680	1495x1320x680	1495×1320×770	1495×1320×855	1495×1320×1035	1495×1320×805	1495×1320×805
Larghezza tergipavimento	mm	800	990	990	1105	1105	990	990
Peso macchina in lavoro (GVW)	Kg	420	420	420	420	436	440	440
Livello di pressione sonora	db	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70



Innova Comfort è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo comodissima e facile da utilizzare. La capacità dei serbatoi e le caratteristiche tecniche la rendono un'ottima alleata per la pulizia di manutenzione, infatti è rapida ed efficace, e sa garantire la massima discrezione nelle operazioni di pulizia grazie ai dispositivi di serie per la riduzione del rumore.

Considerando lo scenario contemporaneo, Comac che da sempre è attenta all'ambiente, ha dotato Innova Comfort di sistemi e tecnologie innovative volte alla salvaguardia delle risorse, alla riduzione degli sprechi e al contenimento dei consumi.

Innova Comfort rientra nelle categoria delle lavasciuga pavimenti uomo a bordo ed è quindi adatta a lavorare in ambienti caratterizzati da ampio passaggio di persone come il settore pubblico, gli istituti scolastici, le piscine, le palestre e i supermercati e per tutte le situazioni in cui si richiede una pulizia professionale di superfici fino a 6.000 m².



- Guida intuitiva e comandi semplici
- Sterzo leggero e scorrevole per aumentare la manovrabilità
- Accessibilità da entrambi i lati per aumentare la praticità
- Volante in posizione reclinata e sedile super confortevole dotato di braccioli assicurano il massimo comfort per l'operatore
- Freno di servizio e di stazionamento meccanico
- L'apertura del serbatoio di recupero avviene automaticamente grazie ad una molla a gas
- Kit luci cortesia di serie per aumentare la visibilità sulle parti dove l'operatore potrebbe svolgere la manutenzione
- Caricabatterie a bordo su richiesta
- Elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera distinti dal colore giallo
- FFS Fast Filling System: sistema per riempire velocemente il serbatoio dell'acqua pulita anche senza la supervisione dell'operatore. Quando il serbatoio è pieno, il flusso dell'acqua si arresta automaticamente























DESCRIZIONE TECNICA		Innova Comfort 75 B	Innova Comfort 85 B
Produttività teorica	fino a m²/h	4500	5100
Pista di lavaggio	mm	750	840
Spazzole quantità e tipologia	-	2 - Disco	2 - Disco
Spazzole Ø	mm	390	430
Pressione sulla spazzola (min - max)	Kg	30-60	30-60
Serbatoio soluzione	1	120	120
Serbatoio recupero		130	130
Alimentazione/trazione	V	24/aut.	24/aut.
Autonomia fino a	h	3	3
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1570x1275x780	1570x1275x855
arghezza tergipavimento	mm	990	1105
Peso macchina in lavoro (GVW)	Kg	476	476
Livello di pressione sonora	db	61,5	61,5



Optima è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo dal design robusto, adatta ad operare in diversi ambienti sia commerciali che industriali, assicurando prestazioni eccellenti, anche per la pulizia profonda di pavimentazioni dure di diverse tipologie, come in magazzini e centri logistici o di superfici più delicate come in centri commerciali e supermercati.

Il comfort e la completa padronanza della macchina garantita dalla posizione dell'operatore e dai semplici comandi aumentano il rendimento durante gli interventi; la grande capienza dei serbatoi assicura una maggiore autonomia di lavoro e la silenziosità permette di lavorare anche in orari diurni senza disturbare le persone e garantendo la massima efficienza operativa e produttività.

Grandi prestazioni: superfici perfettamente pulite anche in condizioni di sporco pesante su pavimentazioni fino a 10.000 m².





- Due diverse tipologie di basamento per ottenere risultati ottimali su qualsiasi pavimento: con spazzole a disco o cilindriche
- Guida intuitiva e comandi semplici
- Accessibilità da entrambi i lati per aumentare la praticità
- Volante in posizione reclinata e sedile super confortevole dotato di braccioli assicurano il massimo comfort per l'operatore
- L'apertura del serbatoio di recupero avviene automaticamente grazie ad una molla a gas
- Kit luci cortesia di serie per aumentare la visibilità sulle parti dove l'operatore potrebbe svolgere la manutenzione
- Elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera distinti dal colore giallo
- Paraurti anteriore e posteriore, disponibile come optional
- Freno idraulico che agisce sulle ruote posteriori, aumentando così la sicurezza e il comfort
- Elettrofreno installato sulla motoruota anteriore che funge da freno di emergenza o di parcheggio
- Kit Rampe che permette di aumentare l'aderenza della ruota anteriore migliorando la fase di salita di eventuali rampe
- Kit aspirazione Dual Power Extreme per aumentare le prestazioni di aspirazione
- FFS Fast Filling System: sistema per riempire velocemente il serbatoio dell'acqua pulita anche senza la supervisione dell'operatore. Quando il serbatoio è pieno, il flusso dell'acqua si arresta automaticamente























DESCRIZIONE TECNICA		Optima 85 B	Optima 100 B	Optima 90 BS
Produttività teorica	fino a m²/h	6800	8080	6960
Pista di lavaggio	mm	850	1010	870
Spazzole quantità e tipologia	-	2 - Disco	2 - Disco	2 - Cilindriche
Spazzole Ø	mm	430	520	Ø150x855 (ant.) Ø210x865 (post.)
Pressione sulla spazzola	Kg	85	85	50
Serbatoio soluzione		160	160	160
Serbatoio recupero		140	140	140
Alimentazione/trazione	V	24/aut.	24/aut.	24/aut.
Autonomia fino a	h	3	3	2,5
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1796×1245×900	1796×1245×1055	1796×1005×900
Larghezza tergipavimento	mm	1120	1120	1120
Peso macchina in lavoro (GVW)	Kg	815	815	838
Livello di pressione sonora	db	65,4	65,4	65,4



C75 è la più compatta tra le lavasciuga pavimenti industriali uomo a bordo della gamma C di Comac. Caratterizzata dal design robusto e dall'anima intelligente, C75 è una lavasciuga compatta dotata della tecnologia più innovativa che permette all'operatore di interagire con la macchina per sfruttare al massimo le sue funzioni in un'ottica di ottimizzazione dei tempi di intervento e riduzione dei costi.

Tecnologia innovativa vuol dire anche ottime prestazioni, grande potenza e massima sicurezza senza rinunciare alla semplicità di utilizzo, per rendere C75 una lavasciuga ad uso industriale estremamente versatile ma dalle dimensioni compatte. Le configurazioni, gli optional e gli accessori disponibili, offrono la straordinaria opportunità di poter configurare C75 con la massima flessibilità rendendola in grado di lavorare in qualsiasi ambiente e in qualsiasi condizione di sporco come nei reparti di produzione, magazzini, centri commerciali, supermercati e centri logistici.

Grazie alla perfetta combinazione tra produttività, prestazioni e affidabilità C75 è la lavasciuga pavimenti industriale compatta adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo anche di sporchi molto pesanti su medi ed ampi spazi fino a 8.000 m².



- Due configurazioni disponibili. La configurazione Essential rende C75 lavasciuga pavimenti industriale più essenziale, indispensabile per tutte le operazioni di pulizia focalizzate principalmente sulle ottime prestazioni. C75 nella configurazione Bright è invece più ricca e in grado di offrire ottime prestazioni unite ai massimi livelli di tecnologia esistente per le lavasciuga pavimenti industriali compatte di questa categoria
- Guida intuitiva e comandi semplici sia per la configurazione Essential che per la Bright
- Posizione di lavoro rialzata e decentrata per aumentare la visibilità durante le operazioni di pulizia
- Il volante, il pedale marcia di nuova generazione e il sedile con braccioli super confortevoli assicurano il massimo comfort per l'operatore anche se la lavasciuga viene utilizzata per periodi prolungati
- · Motoruota anteriore in AC con ruota antiskid e antitraccia per garantire massima aderenza su qualsiasi tipo di pavimento anche bagnato
- · Telaio in acciaio realizzato con verniciatura in cataforesi capace di conferire una notevole resistenza alla corrosione
- La configurazione Bright è dotata di un display touch screen con schermo a colori per rendere ancora più semplice e intuitivo l'utilizzo della lavasciuga da parte dell'operatore
- Sensore continuo posizionato sull'asse dello sterzo che riconosce la posizione esatta della motoruota anteriore riducendo automaticamente la velocità in base alle necessità, permettendo anche a C75 di avanzare in modo fluido e senza vuoti
- Basamento è realizzato in acciaio, questo significa robustezza e affidabilità nel tempo
- · Sensore livello soluzione della configurazione Bright che permette di conoscere automaticamente il livello della soluzione presente nel serbatoio della lavasciuga pavimenti
- Kit luci cortesia su richiesta per aumentare la visibilità sulle parti dove l'operatore potrebbe svolgere la manutenzione
- Elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera distinti dal colore giallo
- Freno idraulico che agisce sulle ruote posteriori, aumentando così la sicurezza e il comfort
- Elettrofreno installato sulla motoruota anteriore che funge da freno di emergenza o di parcheggio
- FFS Fast Filling System: sistema per riempire velocemente il serbatoio dell'acqua pulita anche senza la supervisione dell'operatore. Quando il serbatoio è pieno, il flusso dell'acqua si arresta automaticamente

































DESCRIZIONE TECNICA		C75
Produttività teorica	fino a m²/h	6000
Pista di lavaggio	mm	770
Spazzole quantità e tipologia	-	2 - Disco
Spazzole Ø	mm	390
Pressione sulla spazzola	Кд	110
Serbatoio soluzione		145
Serbatoio recupero		154
Alimentazione/trazione	V	36/aut.
Autonomia fino a	h	4
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1830x 1591 x985
Larghezza tergipavimento	mm	985
Peso macchina in lavoro (GVW)	Кд	1059
Livello di pressione sonora	db	<70



C85 è una lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo che fa parte della gamma C di Comac. C85 è una lavasciuga dotata della tecnologia più innovativa, caratterizzata dal design robusto e dall'anima intelligente, permette all'operatore di interagire con la macchina per sfruttare al massimo le sue funzioni in un'ottica di ottimizzazione dei tempi di intervento e riduzione dei costi.

Tecnologia innovativa vuol dire anche ottime prestazioni, grande potenza e massima sicurezza senza rinunciare alla semplicità d'uso, per rendere C85 una lavasciuga estremamente versatile. Le configurazioni, gli optional e gli accessori disponibili, offrono la straordinaria opportunità di poter configurare C85 con la massima flessibilità rendendola in grado di lavorare in qualsiasi ambiente e in qualsiasi condizione di sporco come nei reparti di produzione, magazzini, centri commerciali, supermercati e centri logistici.

Grazie alla perfetta combinazione tra produttività, prestazioni e affidabilità C85 è adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo anche di sporchi molto pesanti su medi ed ampi spazi fino a 12.000 m².





- Due configurazioni disponibili. La configurazione Essential rende C85 una macchina più essenziale, indispensabile per tutte le operazioni di pulizia focalizzate principalmente sulle ottime prestazioni. C85 nella configurazione Bright è invece più ricca e in grado di offrire ottime prestazioni unite ai massimi livelli di tecnologia esistente per le lavasciuga pavimenti di questa categoria
- Due diverse tipologie di basamento per ottenere risultati ottimali su qualsiasi pavimento: lavante o lavante-spazzante
- Guida intuitiva e comandi semplici sia per la configurazione Essential che per la Bright
- Posizione di lavoro rialzata e decentrata per aumentare la visibilità durante le operazioni di pulizia
- Il volante, il pedale marcia di nuova generazione e il sedile con braccioli super confortevoli assicurano il massimo comfort per l'operatore anche se la lavasciuga viene utilizzata per periodi prolungati
- Doppio motore di aspirazione di serie per la configurazione Bright per assicurare un'asciugatura totale e senza tracce in un solo passaggio
- · Motoruota anteriore in AC con ruota antiskid e antitraccia per garantire massima aderenza su qualsiasi tipo di pavimento anche bagnato
- Telaio in acciaio realizzato con verniciatura in cataforesi capace di conferire una notevole resistenza alla corrosione
- Sensore continuo posizionato sull'asse dello sterzo che riconosce la posizione esatta della motoruota anteriore riducendo automaticamente la velocità in base alle necessità, permettendo anche a C85 di avanzare in modo fluido e senza vuoti
- Basamento è realizzato in acciaio, questo significa robustezza e affidabilità nel tempo
- Sensore livello soluzione della configurazione Bright che permette di conoscere automaticamente il livello della soluzione presente nel serbatoio
- Kit luci cortesia su richiesta per aumentare la visibilità sulle parti dove l'operatore potrebbe svolgere la manutenzione
- Elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera distinti dal colore giallo
- Freno idraulico che agisce sulle ruote posteriori, aumentando così la sicurezza e il comfort
- Elettrofreno installato sulla motoruota anteriore che funge da freno di emergenza o di parcheggi
- C85 BS è dotata di basamento lavante spazzante: particolarmente adatto al lavaggio di pavimenti sconnessi o in presenza di piccoli detriti solidi. La spazzola laterale è disponibile come optional
- FFS Fast Filling System: sistema per riempire velocemente il serbatoio dell'acqua pulita anche senza la supervisione dell'operatore. Quando il serbatoio è pieno, il flusso dell'acqua si arresta automaticamente



































DESCRIZIONE TECNICA		C85 B	C85 BS
Produttività teorica	fino a m²/h	6800	6800
Pista di lavaggio	mm	850	850
Spazzole quantità e tipologia	-	2 - Disco	2 - Cilindriche
Spazzole Ø	mm	430	Ø210x856
Pressione sulla spazzola	Кд	150	50
Serbatoio soluzione		180	180
Serbatoio recupero		180	180
Alimentazione/trazione	V	36/aut.	36/aut.
Autonomia fino a	h	4	4
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1917×1630×961	1920x1630x960
Larghezza tergipavimento	mm	1105	1105
Peso macchina in lavoro (GVW)	Кд	1145	1190
Livello di pressione sonora	db	<70	<70



C 100 è lavasciuga pavimenti uomo a bordo altamente tecnologica e robusta che fa parte della gamma industriale C di Comac. Caratterizzata da un nuovo design e dall'anima intelligente, C 100 è una lavasciuga dotata della tecnologia più innovativa che permette all'operatore di interagire con la macchina per sfruttare al massimo le sue funzioni in un'ottica di ottimizzazione dei tempi di intervento e riduzione dei costi.

Tecnologia innovativa vuol dire anche ottime prestazioni, grande potenza e massima sicurezza senza rinunciare alla semplicità d'uso, per rendere C 100 una lavasciuga estremamente versatile. Le configurazioni, gli optional e gli accessori disponibili, offrono la straordinaria opportunità di poter configurare C100 con la massima flessibilità rendendola in grado di lavorare in qualsiasi ambiente e in qualsiasi condizione di sporco come nei reparti di produzione, magazzini, centri commerciali, supermercati e centri logistici.

Grazie alla perfetta combinazione tra produttività, prestazioni e affidabilità C 100 è adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo anche di sporchi molto pesanti su medi ed ampi spazi fino a 16.000 m².





- Due configurazioni disponibili. La configurazione Essential rende C 100 una macchina più essenziale, indispensabile per tutte le operazioni di pulizia focalizzate principalmente sulle ottime prestazioni. C 100 nella configurazione Bright è invece più ricca e in grado di offrire ottime prestazioni unite ai massimi livelli di tecnologia esistente per le lavasciuga pavimenti di questa categoria
- Due diverse tipologie di basamento per ottenere risultati ottimali su qualsiasi pavimento: lavante o lavante-spazzante
- Guida intuitiva e comandi semplici sia per la configurazione Essential che per la Bright
- Posizione di lavoro rialzata e decentrata per aumentare la visibilità durante le operazioni di pulizia
- Il volante, il pedale marcia di nuova generazione e il sedile con braccioli super confortevoli assicurano il massimo comfort per l'operatore anche se la lavasciuga viene utilizzata per periodi prolungati
- · Doppio motore di aspirazione di serie per la configurazione Bright per assicurare un'asciugatura totale e senza tracce in un solo passaggio
- · Motoruota anteriore in AC con ruota antiskid e antitraccia per garantire massima aderenza su qualsiasi tipo di pavimento anche bagnato
- Telaio in acciaio realizzato con verniciatura in cataforesi capace di conferire una notevole resistenza alla corrosione
- Sensore continuo posizionato sull'asse dello sterzo che riconosce la posizione esatta della motoruota anteriore riducendo automaticamente la velocità in base alle necessità, permettendo anche a C 100 di avanzare in modo fluido e senza vuoti
- Basamento è realizzato in acciaio, questo significa robustezza e affidabilità nel tempo
- Sensore livello soluzione della configurazione Bright che permette di conoscere automaticamente il livello della soluzione presente nel serbatoio
- Kit luci cortesia su richiesta per aumentare la visibilità sulle parti dove l'operatore potrebbe svolgere la manutenzione
- Elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera distinti dal colore giallo
- Freno idraulico che agisce sulle ruote posteriori, aumentando così la sicurezza e il comfort
- Elettrofreno installato sulla motoruota anteriore che funge da freno di emergenza o di parcheggio
- C 100 BS è dotata di basamento lavante spazzante: particolarmente adatto al lavaggio di pavimenti sconnessi o in presenza di piccoli detriti solidi. La spazzola laterale è disponibile come optional
- FFS Fast Filling System: sistema per riempire velocemente il serbatoio dell'acqua pulita anche senza la supervisione dell'operatore. Quando il serbatoio è pieno, il flusso dell'acqua si arresta automaticamente

































DESCRIZIONE TECNICA		C100 B	C100 BS
Produttività teorica	fino a m²/h	8000	8000
Pista di lavaggio	mm	1000	1000
Spazzole quantità e tipologia	-	2 - Disco	2 - Cilindriche
Spazzole Ø	mm	510	Ø210x1006
Pressione sulla spazzola	Kg	150	60
Serbatoio soluzione		230	230
Serbatoio recupero		240	240
Alimentazione/trazione	V	36/aut.	36/aut.
Autonomia fino a	h	4	4
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1917×1730×1095	1917×1730×1095
Larghezza tergipavimento	mm	1305	1305
Peso macchina in lavoro (GVW)	Kg	1216	1366
Livello di pressione sonora	db	<70	<70



La lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo C120 è dotata della tecnologia più innovativa plasmata su un design che la rende anche estremamente confortevole. Costruita intorno alle esigenze di chi la utilizza, C 120 è una lavasciuga in grado di garantire ottime prestazioni nelle operazioni di pulizia quotidiane dei pavimenti.

Sulla lavasciuga C 120 di Comac lo stile inconfondibile della gamma C raggiunge un nuovo livello evolutivo per affrontare al meglio ogni condizione di sporco presente negli ambienti logistici, industriali e nei grandi parcheggi. Ma è stata pensata anche per lavorare in presenza di sporco leggero come quello presente negli ambienti della GDO, nei centri commerciali, nelle stazioni o negli aeroporti.

C 120 è sinonimo di evoluzione e unicità anche nel nuovo sistema spazzante-lavante che è composto da un gruppo prespazzante e da un gruppo lavante. È quindi una lavasciuga pavimenti industriale perfettamente equipaggiata per garantire ottime prestazioni in ogni attività di pulizia di manutenzione o di fondo, anche in presenza di piccoli residui solidi, su medi e ampi spazi fino a 20.000 m².





- Due configurazioni disponibili. La configurazione Essential rende C 120 una macchina più essenziale, indispensabile per tutte le operazioni di pulizia focalizzate principalmente sulle ottime prestazioni. C 120 nella configurazione Bright è invece più ricca e in grado di offrire ottime prestazioni unite ai massimi livelli di tecnologia esistente per le lavasciuga pavimenti di questa categoria
- Due motorizzazioni: la versione a batteria per lavorare a zero emissioni negli spazi interni o la versione Bi-Fuel con doppia alimentazione a benzina e GPL per prolungare l'autonomia e lavorare anche nei grandi spazi all'aperto
- Nuovo sistema spazzante-lavante composto da un gruppo prespazzante dotato di due spazzole laterali e due spazzole cilindriche, seguito da un gruppo lavante dotato di tre spazzole a disco per garantire ottime prestazioni in ogni attività di pulizia, anche in presenza di piccoli residui solidi
- Guida intuitiva e comandi semplici sia per la configurazione Essential che per la Bright
- Posizione di lavoro rialzata e decentrata per aumentare la visibilità durante le operazioni di pulizia
- Il volante, il pedale marcia di nuova generazione e il sedile super confortevole con braccioli e poggiatesta, assicurano il massimo comfort per l'operatore anche se la lavasciuga viene utilizzata per periodi prolungati
- Doppio motore di aspirazione di serie per assicurare un'asciugatura totale e senza tracce in un solo passaggio
- Motoruota anteriore in AC con ruota antiskid e antitraccia per garantire massima aderenza su qualsiasi tipo di pavimento anche bagnato
- Telaio in acciaio realizzato con verniciatura in cataforesi capace di conferire una notevole resistenza alla corrosione
- Sensore continuo posizionato sull'asse dello sterzo che riconosce la posizione esatta della motoruota anteriore riducendo automaticamente la velocità in base alle necessità, permettendo anche a C 120 di avanzare in modo fluido e senza vuoti
- Basamento è realizzato in acciaio, questo significa robustezza e affidabilità nel tempo
- Sensore livello soluzione della configurazione Bright che permette di conoscere automaticamente il livello della soluzione presente nel serbatoio
- Kit luci cortesia su richiesta per aumentare la visibilità sulle parti dove l'operatore potrebbe svolgere la manutenzione
- Elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera distinti dal colore giallo
- Freno idraulico che agisce sulle ruote posteriori, aumentando così la sicurezza e il comfort
- Elettrofreno installato sulla motoruota anteriore che funge da freno di parcheggio



































DESCRIZIONE TECNICA		C120 B	C120 BIFUEL
Produttività teorica	fino a m²/h	14300	14300
Pista di lavaggio	mm	1230	1230
Larghezza di lavoro con due spazzole laterali	mm	1430	1430
Spazzole quantità e tipologia	-	2 Laterali + 2 Cilindriche + 3 Disco	2 Laterali + 2 Cilindriche + 3 Disco
Spazzole Ø	mm	430 + Ø 160x898	430 + Ø160x898
Pressione sulla spazzola (min - max)	Кд	150	150
Serbatoio (soluzione - recupero)		320	320
Volume cassetto di raccolta		10	10
Alimentazione/trazione	\vee	36/aut.	Bifuel GPL - 36/aut.
Autonomia fino a	h	6	/
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	2420×1310×1830	2420x1310x1830
Larghezza tergipavimento	mm	1295	1295
Peso macchina in lavoro (GVW)	Kg	1918	1376
Livello di pressione sonora	db	<70	87





Ultra 100/120 è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo dal design robusto ed estremamente potente, studiata per lavorare in spazi industriali di grandi dimensioni.

La produttività e prestazioni di Ultra 100 e Ultra 120 sono eccezionali grazie alla possibilità di personalizzare gli interventi di pulizia in modo da rimuovere anche lo sporco più ostinato. Il basamento realizzato con un potente motore centrale permette a questa lavasciuga pavimenti di ottenere ottimi risultati di pulizia anche negli ambienti più difficili. Ultra 100-120 è adatta a lavorare negli ambienti del settore industriale, dei centri logistici, delle stazioni e degli aeroporti.

Grazie alla perfetta combinazione tra produttività, prestazioni e affidabilità Ultra 100-120 è la soluzione ideale per la pulizia di manutenzione e di fondo anche di sporchi molto pesanti su mede ed ampie superfici, anche coperte, di dimensioni fino a 20.000 m².



- Due diverse tipologie di basamento per ottenere risultati ottimali su qualsiasi pavimento: lavante o lavante-spazzante
- Due diverse tipologie di alimentazione: disponibile sia a batterie che con alimentazione a GPL-Benzina con motore a scoppio Honda da 9,5 Kw che rende possibile il lavaggio di aree superiori ai 20-25.000 m²
- Guida intuitiva e comandi semplici
- Postazione comoda per l'operatore in grado di offrire ampia visibilità e pieno controllo di tutte le funzionalità della macchina
- Grande autonomia, grazie alla considerevole capacità dei serbatoi
- Elevata pressione delle spazzole, regolabile manualmente secondo il tipo di sporco da pulire
- Perfetta asciugatura, grazie alla potenza del doppio motore di aspirazione e alla presenza del sistema di aspirazione anche sul basamento lavante
- Ultra 100 ha un basamento con due spazzole a rullo di diametri differenziati, per aumentare l'efficacia delle due funzioni lavante e spazzante grazie alle quali è possibile raccogliere anche piccoli residui solidi e di convogliarli in un cassetto di raccolta
- Dotata di serie di ruota antislittamento e del dispositivo di riduzione della velocità in curva, trazione con controllo in A.C. e motore stagno senza carboncini
- Il sistema con disposizione a "V" dei paraspruzzi laterali sulla testata lavante per convogliare nella zona centrale la soluzione detergente: in questo modo è stato possibile installare un tergipavimento dalle dimensioni compatte in grado di garantire un'asciugatura efficiente anche in curva
- Massima accessibilità ai componenti per favorire le fasi di manutenzione









DESCRIZIONE TECNICA		Ultra 100 BS	Ultra 100 GS	Ultra 120 B	Ultra 120 G Bifuel	Ultra 120 G Benzina
Produttività teorica	fino a m²/h	8640	8640	9600	9600	9600
Pista di lavaggio	mm	970	970	1205	1205	1205
Spazzole quantità e tipologia	-	2 - Cilindriche	2 - Cilindriche	2 - Disco	2 - Disco	2 - Disco
Spazzole Ø	mm	Ø150x980 (ant.) Ø280x865 (post.)	Ø 150x980 (ant.) Ø280x865 (post.)	610	610	610
Pressione sulla spazzola	Kg	55	55	133-168	133-168	133-168
Serbatoio soluzione		280	280	280	280	280
Serbatoio recupero		285	285	285	285	285
Alimentazione/trazione	V	36/aut.	Bifuel GPL - 36/aut.	36/aut.	Bifuel GPL - 36/aut.	Benzina - 36/aut.
Autonomia fino a	h	5	-	5	-	-
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	2075×1569×1192	2075×1569×1192	2030x1560x1280	2030x1758x1280	2030x1758x1280
Larghezza tergipavimento	mm	1265	1265	1265	1265	1265
Peso macchina in lavoro (GVW)	Kg	1200	1330	1685	1366	1332
Livello di pressione sonora	db	<70	<70	<70	<70	<70



C 130 è una potente lavasciuga pavimenti industriale uomo a bordo, pensata per la pulizia di ampie superfici, in ambienti come aeroporti, stazioni ferroviarie, parcheggi, centri logistici e di stoccaggio, industrie e centri commerciali.

C 130 lava e spazza contemporaneamente, per prestazioni straordinarie in un unico passaggio: una sola macchina per lavare in profondità e raccogliere piccoli detriti. Inoltre, la struttura, dal design funzionale e realizzata con materiali robusti, garantisce affidabilità nel tempo. Tutta la potenza di C 130 si concentra in un display touch a colori da 7", che rende l'utilizzo intuitivo e semplice permettendo all'operatore di interagire con la macchina e selezionare i programmi di lavoro in base alle esigenze.

Grazie alla perfetta combinazione tra produttività, prestazioni e affidabilità C 130 è adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo anche di sporchi molto pesanti su medi ed ampi spazi fino a 25.000 m².





- Il gruppo lavante dotato di 4 spazzole a disco e una spazzola centrale cilindrica per eccellenti prestazioni in qualsiasi situazione
- La spazzola centrale cilindrica è autoregistrante, quindi sempre a contatto con il pavimento, indipendentemente dal tipo di superficie o dall'usura delle setole
- Tre diverse motorizzazioni: a batteria, Diesel o Bi-Fuel
- C130 BS per lavorare a zero emissioni anche in spazi interni fino a 5 ore
- C 130 Diesel per non avere limiti di autonomia
- C130 Bi-Fuel con doppia alimentazione per una prolungata autonomia con un minor impatto ambientale
- C130 BS è disponibile anche nella versione omologata stradale
- Sedile ergonomico con braccioli e al volante regolabili per garantire un appropriato sostegno alla schiena, consentendo di lavorare per più ore senza affaticarsi
- Postazione di guida è completamente avvolta dal corpo macchina, così da proteggere l'operatore
- Grazie al display touch-screen si sceglie il programma di pulizia desiderato: ECO, STANDARD e PLUS. Ognuno di essi impiega specifiche quantità di acqua, detergente e pressione, affinché siano utili in diverse condizioni di sporco
- Doppio motore di aspirazione per assicurare un'asciugatura totale e senza tracce in un solo passaggio
- Pulito sempre uniforme grazie ai paraspruzzi sviluppati lungo i lati della macchina, che mantengono l'acqua sempre all'interno e alla forma a V del tergipavimento che convoglia l'acqua al centro, agevolandone l'aspirazione
- Pressione spazzole regolabile fino a 180 Kg
- Potente motoruota antiskid e antitraccia garantisce un'ottima aderenza su qualsiasi tipo di pavimento
- Serbatoi in polietilene ad alta densità per garantire affidabilità nel tempo
- Rulli paracolpi laterali per proteggere la macchina e l'ambiente circostante
- · Motori spazzole sono dotati di un dispositivo di controllo che regola automaticamente la pressione a seconda della tipologia di pavimento
- Freni a tamburo idraulici per assicurare un'azione frenante ottimale in qualsiasi condizione di lavoro
- Batterie con rabbocco automatico per C130 BS























DESCRIZIONE TECNICA		C130 BS	C130 D	C130 Bifuel
Produttività teorica	fino a m²/h	<i>7</i> 800	7800	7800
Pista di lavaggio	mm	1300	1300	1300
Spazzole quantità e tipologia	-	4-Disco + 1-Cilindrica	4-Disco + 1-Cilindrica	4-Disco + 1-Cilindrica
Spazzole Ø	mm	343 + Ø300x1106	343 + Ø300x1106	343 + Ø300x1106
Pressione sulla spazzola (min - max)	Kg	130-180	130-180	130-180
Serbatoio soluzione	1	300	300	300
Serbatoio recupero		360	360	360
Alimentazione/trazione	\vee	36/aut.	Diesel 36/aut.	Bifuel GPL - 36/aut.
Autonomia fino a	h	5	-	-
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	2355×1807×1486	2355×1807×1486	2355×1807×1486
Larghezza tergipavimento	mm	1493	1493	1493
Peso macchina in lavoro (GVW)	Kg	2145	1700	1695
Livello di pressione sonora	db	<70	<70	<70



Comac produce una gamma completa di spazzatrici professionali con operatore a terra e con operatore a bordo.
Le spazzatrici Comac sono indicate per spazzare pavimenti di qualsiasi tipo, sia in ambienti interni che esterni. Progettate per essere utilizzate anche in modo prolungato ed intensivo, le spazzatrici industriali di Comac sono in grado di sopportare condizioni di lavoro impegnative e garantiscono un alto livello di produttività.

Spazzatrici uomo a terra

Le spazzatrici uomo a terra di Comac sono state pensate per la pulizia quotidiana di superfici di piccole o medie dimensioni, sia interne che esterne.

Compatte e maneggevoli, queste spazzatrici professionali sono anche estremamente semplici da usare.



Spazzatrici uomo a bordo

Le spazzatrici uomo a bordo di Comac sono adatte alla pulizia di superfici di medie o grandi dimensioni, sia interne che esterne. Robuste e resistenti, sono spazzatrici progettate per garantire alti livelli di prestazioni, anche su pavimenti che richiedono un impegno gravoso come quelli degli ambienti industriali.





Spazzatrici stradali

Le spazzatrici stradali di Comac Street Line garantiscono alte prestazioni, con una particolare attenziona all'ambiente grazie all'esclusivo sistema Twin Action di cui sono dotate, che permette di lavorare senza l'utilizzo di acqua.

Potenti, versatili e facili da utilizzare, le spazzatrici stradali di Comac sono la soluzione ideale per la pulizia di aree urbane o industriali.







CS50 è la piccola spazzatrice uomo a terra estremamente compatta e maneggevole. Grandi prestazioni e semplicità d'uso sono le caratteristiche principali di questa spazzatrice che permette di velocizzare notevolmente le operazioni di pulizia semplificando anche il lavoro dell'operatore.

Adatta alla pulizia di superfici sia interne che esterne che misurano fino a 2500 m², CS50 è la soluzione di Comac ideale per spazzare vialetti, garage, parcheggi o magazzini del settore logistico, pubblico, sanitario, artigianato o automotive.

La spazzatrice uomo a terra CS50 è disponibile nella versione con motore a benzina Honda (CS50 H/HT).



- Alimentazione a benzina
- Compatta, pratica e robusta
- Guida intuitiva e comandi semplici
- Il filtro pannello, con ampia superficie filtrante, ha eccezionali caratteristiche di trattenimento delle polveri
- Risparmio nei consumi e maggiore sicurezza grazie alla rotazione della spazzola che si attiva solo a macchina funzionante
- Grande affidabilità del gruppo trasmissione grazie all'impiego di cinghie trapezoidali
- Flap anteriore e flaps laterali per evitare il sollevamento della polvere durante il lavoro
- Presa del manubrio, di materiale plastico molto confortevole, rende agevoli i movimenti da compiere sulle leve
- La spazzola laterale facilita la pulizia degli angoli e del bordo muro
- Su pavimenti molto impolverati, per evitare di alzare la polvere, si può arrestare e sollevare la spazzola laterale
- Estremamente versatile, a seconda del tipo di spazzola che si sceglie può lavorare su diverse tipologie di pavimento
- Spazzola in misto acciaio: per un uso esterno o su superfici molto ruvide
- Spazzola con setole tampico bassina: per polveri molto fine e su superfici lisce
- Spazzola con setole PPL: estremamente versatile per le superfici industriali
- Filtro a pannello è facilmente sostituibile senza l'uso di utensili
- Scuotifiltro manuale: affidabile, pratico e conveniente



DESCRIZIONE TECNICA		CS50 H	CS50 HT
Produttività teorica	fino a m²/h	2275	2600
Larghezza di lavoro con spazzola centrale	mm	500	500
Larghezza di lavoro con spazzola laterale	mm	650	650
Spazzola centrale	Ø/mm	265×500	265×500
Spazzola laterale	mm	380	380
Filtro di serie	formato	Pannello	Pannello
Filtro di serie	materiale	Carta	Carta
Superficie filtrante	m^2	2,5	2,5
Capacità cassetto di raccolta		40	40
Tipo di scarico	-	Manuale	Manuale
Alimentazione/trazione	\vee	Benzina/semi aut.	Benzina/aut.
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1430x1000x660	1430x1000x660



CS500 è una piccola spazzatrice uomo a terra compatta e pratica ma anche potente e precisa nella pulizia delle superfici. Grazie a questa piccola spazzatrice a batteria è possibile semplificare le operazioni di pulizia grazie alle sue prestazioni che permettono di aumentare la produttività di chi la utilizza.

Adatta alla pulizia di superfici sia interne che esterne che misurano fino a 2600 m², CS500 è la spazzatrice di Comac ideale per spazzare garage, parcheggi, vialetti, passerelle o marciapiedi. Ma questa piccola spazzatrice è perfetta anche per pulire magazzini, aree di servizio, autolavaggi e gli ambienti del settore logistico, pubblico, artigianato o automotive.

La spazzatrice a batteria CS500 è disponibile nelle versioni con o senza trazione e può anche essere dotata di batterie al litio.



- Alimentazione a batteria per offrire massima libertà di movimento e grandi prestazioni
- Compatta, pratica e robusta
- Guida intuitiva e comandi semplici
- Telaio e componenti completamente protetti all'interno della struttura esterna, per evitare danneggiamenti dovuti ad urti accidentali
- Il filtro pannello, con ampia superficie filtrante, ha eccezionali caratteristiche di trattenimento delle polveri
- Grande affidabilità del gruppo trasmissione grazie all'impiego di cinghie trapezoidali
- Flap per evitare il sollevamento della polvere durante il lavoro
- Manubrio regolabile su 3 posizioni per un massimo comfort di chi la utilizza
- La spazzola laterale facilita la pulizia degli angoli e del bordo muro
- Su pavimenti molto impolverati, per evitare di alzare la polvere, si può arrestare e sollevare la spazzola laterale
- Estremamente versatile, a seconda del tipo di spazzola che si sceglie può lavorare su diverse tipologie di pavimento
- Spazzola in misto acciaio: per un uso esterno o su superfici molto ruvide
- Spazzola in fibra naturale con setole tampico bassina: per polveri molto fine e su superfici lisce
- Spazzola con setole PPL: estremamente versatile per le superfici industriali
- Filtro a pannello è facilmente sostituibile senza l'uso di utensili
- Scuotifiltro manuale: affidabile, pratico e conveniente
- Contenitore di raccolta da 50 litri facile da sganciare per poterlo svuotare senza fatica









DESCRIZIONE TECNICA		CS500B	CS500BT
Produttività teorica	fino a m²/h	2275	2600
Larghezza di lavoro con spazzola centrale	mm	500	500
Larghezza di lavoro con spazzola laterale	mm	650	650
Spazzola centrale	Ø/mm	260×500	260×500
Spazzola laterale	mm	380	380
Filtro di serie	formato	Pannello	Pannello
Filtro di serie	materiale	Carta	Carta
Superficie filtrante	m^2	3,3	3,3
Capacità cassetto di raccolta		50	50
Tipo di scarico	-	Manuale	Manuale
Alimentazione/trazione	V	Batteria 12V/semi aut.	Batteria 12V/aut.
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1265×900×660	1265x900x660



CS60 è una spazzatrice uomo a bordo estremamente compatta e versatile, progettata per rispondere alle più diverse esigenze di pulizia. Si tratta di una spazzatrice in grado di offrire grande produttività rimanendo ecologica e riducendo i consumi, grazie alla versione Hybrid.

CS60 è disponibile in due versioni: CS60 B alimentata a batteria, adatta alla pulizia di spazi fino a 8.000 m², e CS60 Hybrid che utilizza un'alimentazione combinata di motore a benzina e batterie per raddoppiare l'autonomia di lavoro e arrivare a coprire 15000 m².

Caratterizzata da dimensioni contenute e grande maneggevolezza, CS60 è particolarmente adatta per gli spazi esterni che interni di ambienti industriali, magazzini, parcheggi e nei settori Ho.Re.Ca., pubblico, logistico e dell'artigianato.





- Due tipologie di alimentazione: a batteria o ibrida per soddisfare le diverse esigenze di pulizia
- Compatta, pratica e maneggevole
- Guida intuitiva e comandi semplici
- Massimo confort e sicurezza per l'operatore
- Completa visibilità di tutta l'area di manovra e lavoro
- Volante con comandi integrati, che rende l'attivazione delle funzioni più rapida ed intuitiva, senza distrazioni
- Telaio e componenti completamente protetti all'interno della struttura esterna, per evitare danneggiamenti dovuti ad urti accidentali
- CS60 Hybrid lavora fino a 7,5 ore senza mai fermarsi
- CS60 B è particolarmente indicata per lavorare negli ambienti interni, anche su pavimenti in moquette come quelli di hotel e centri congressi
- Pedana ribassata e accessibilità da entrambi i lati rendono CS60 estremamente confortevole
- Freno di sicurezza per arrestare immediatamente la macchina al rilascio del pedale
- Filtro a pannello: per applicazioni standard, facilmente sostituibile senza l'uso di utensili
- Filtro in stoffa: per risultati di filtraggio ottimali anche in ambienti dove la presenza di polveri fini è molto elevata
- Contenitore di raccolta da 65 litri facile da sganciare per poterlo svuotare senza fatica
- Spazzola centrale smontabile senza l'uso di utensili
- Disponibile con una o due spazzole laterali















DESCRIZIONE TECNICA		CS60	CS60 Hybrid
Produttività teorica	fino a m²/h	5100	5100
Larghezza di lavoro con spazzola centrale	mm	600	600
Larghezza di lavoro con spazzola laterale	mm	800	800
Larghezza di lavoro con due spazzole laterali	mm	1000	1000
Spazzola centrale	Ø/mm	265×580	265×580
Spazzola laterale	mm	400	400
Filtro di serie	formato	Pannello	Pannello
Filtro di serie	materiale	Carta	Carta
Superficie filtrante	m^2	3,2	3,2
Capacità cassetto di raccolta		65	65
Tipo di scarico	-	Manuale	Manuale
Alimentazione/trazione	V	Batteria 24V/aut.	Benzina + batteria 24V/aut.
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1455×1030×845	1455×1030×845





CS700 e CS800 sono una gamma di spazzatrici industriali uomo a bordo nate per offrire la massima semplicità di utilizzo e grande confort per l'operatore. Estremamente robuste e affidabili, le spazzatrici per pavimenti CS700 e CS800 sono state progettate per offrire grande produttività e una pulizia efficace ed economica.

Le spazzatrici per pavimenti CS700 e CS800 sono disponibili con alimentazione a batterie o con motore a benzina, e con due differenti piste di lavoro per soddisfare qualsiasi esigenza di pulizia.

Estremamente efficaci anche in presenza di sporco grossolano, queste spazzatrici sono adatte alla pulizia di superfici e pavimenti interni o esterni di ambienti industriali, magazzini, aree commerciali, parcheggi e nei settori pubblico, automotive, dei trasporti e spazi che misurano fino a 15.000 m².





- Due tipologie di alimentazione: a batteria o benzina per soddisfare le diverse esigenze di pulizia
- Pratica e maneggevole
- Due tipologie di scarico, quello manuale o quello automatico, che riesce a scaricare fino a 1,25 m di altezza dal suolo
- Disponibili a richiesta nelle versioni con una o due spazzole laterali
- Guida intuitiva e comandi semplici
- Nella versione a batteria le diverse funzionalità (spazzole, trazione e aspirazione) sono attivate da motori dedicati
- L'autonomia della versione a batteria può arrivare fino a 4 ore, ovvero 15.000 m² puliti senza emissioni
- Autonomia illimitata per la versione con motore a scoppio
- Esclusione dell'aspirazione per pulire il filtro o lavorare su superfici umide
- Spazzola centrale a cuspide (a movimento idraulico nella versione a scoppio) flottante e autoregistrante, rimane sempre a contatto con il terreno
- Sistema spazzole che permette di mantenere sempre costanti le prestazioni anche se la spazzola si usura e diminuire così i consumi energetici
- Nella versione a batteria tutto il vano batteria/motori è isolato contro l'infiltrazione della polvere e l'impianto elettrico ha la massima accessibilità ed è posizionato in una zona protetta nella parte anteriore della macchina















DESCRIZIONE TECNICA		CS700 B	CS700 H
Produttività teorica	fino a m²/h	6300	6300
Larghezza di lavoro con spazzola centrale	mm	700	700
Larghezza di lavoro con spazzola laterale	mm	875	875
Larghezza di lavoro con due spazzole laterali	mm	1050	1050
Spazzola centrale	Ø/mm	285×678	285x678
Spazzola laterale	mm	400	400
Filtro di serie	formato	Pannello	Pannello
Filtro di serie	materiale	Carta	Carta
Superficie filtrante	m^2	4	4
Capacità cassetto di raccolta		60	60
Tipo di scarico	-	Manuale	Manuale
Alimentazione/trazione	V	Batteria 24V/aut.	Benzina/aut.
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1600x1310x940	1600x1310x940



- Le versioni con motore a scoppio (CS700 H e CS 800 H) sono equipaggiate di un completo impianto idraulico e sono prive di schede elettroniche per aumentare l'affidabilità e garantire la massima tranquillità nell'operare in situazioni di sporco pesante
- Scarico dell'aria aspirata e filtrata che avviene attraverso una griglia posta sul retro in una zona molto alta. Questo permette di non sollevare la polvere depositata sulla superficie che circonda la macchina garantendo in questo modo risultati di pulizia ottimali
- Le spazzatrici CS700 e CS800 sono disponibili con filtro a pannello di serie
- Filtro a pannello: per applicazioni standard, facilmente sostituibile senza l'uso di utensili
- Filtro in tessuto (optional): ottimi risultati di filtraggio anche in ambienti dove la presenza di polveri fini è molto elevata
- Sistema di filtraggio semplicissimo da sostituire in modo da poter adattare la spazzatrice a diversi ambienti di lavoro
- Spazzola centrale smontabile senza l'uso di utensili
- Tutti i componenti sono facili da raggiungere, per eseguire controlli e manutenzione in modo pratico e veloce
- Le versioni a batteria possono avere il caricabatterie a bordo
- Kit lampeggiante per aumentare la sicurezza segnalando il passaggio della macchina
- Kit tettuccio di protezione per proteggere l'operatore

DESCRIZIONE TECNICA		CS800 B	CS800 H
Produttività teorica	fino a m²/h	6800	6800
Larghezza di lavoro con spazzola centrale	mm	800	800
Larghezza di lavoro con spazzola laterale	mm	975	975
Larghezza di lavoro con due spazzole laterali	mm	1150	1150
Spazzola centrale	Ø/mm	285×788	285×788
Spazzola laterale	mm	400	400
Filtro di serie	formato	Pannello	Pannello
Filtro di serie	materiale	Carta	Carta
Superficie filtrante	m^2	5	5
Capacità cassetto di raccolta		70	70
Tipo di scarico	-	Elettrico	Elettrico
Alimentazione/trazione	V	Batteria 24V/aut.	Benzina/aut.
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1600x1310x1080	1600x1310x1080



Le spazzatrici industriali uomo a bordo CS80/CS90/CS110 sono tra le più compatte della loro categoria. Grazie al loro telaio scatolato costruito intorno alla spazzola centrale hanno dimensioni estremamente contenute, e nello stesso tempo risultano essere molto robuste. Questo rende estremamente versatili le spazzatrici CS80/CS90/CS110 che possono essere impiegate sia per la pulizia delle grandi superfici che in passaggi ristretti o ingombrati.

CS80/CS90/CS110 sono disponibili in versione a batteria o con motore Diesel e con tre differenti larghezze di lavoro: da 112 cm (CS80), da 122 cm (CS90) o 142 cm (CS110). CS110 è disponibile anche nella versione Bifuel con motore endotermico benzina/GPL per ridurre i consumi e le emissioni.

Queste spazzatrici estremamente produttive sono adatte a pulire lo sporco più resistente su superfici esterne ed interne di ambienti industriali, grandi magazzini, camping, piazzali e parcheggi fino ad oltre 30.000 m².



- Tre tipologie di alimentazione: a batteria, diesel e Bifuel per soddisfare le diverse esigenze di pulizia
- L'impianto idraulico è stato progettato per ridurre gli sprechi e mantenere la temperatura dell'olio entro i valori ottimali aumentando le prestazioni e riducendo al minimo l'utilizzo di energia
- Sollevamento delle spazzole mediante due comode leve indipendenti
- L'autonomia della versione a batteria può arrivare fino a 4 ore
- Per garantire sempre il massimo confort di guida per l'operatore e un'eccellente affidabilità, tutte le funzioni principali sono idrauliche: trazione, sollevamento e svuotamento del contenitore rifiuti, rotazione delle spazzole, aspirazione polveri
- $\bullet \ \, \text{Cruscotto di nuova concezione, di tipo automobilistico, con visualizzazione immediata di tutte le funzioni }$
- Lo sterzo, di nuova concezione, è studiato per rendere estremamente confortevoli le operazioni di guida
- Accessibilità da entrambi i lati
- Sedile superconfortevole con braccioli
- Scarico automatico: il contenitore anteriore dello sporco è sollevato da un sistema idraulico a 2 pistoni azionato da un comodo comando dal posto di guida. L'aspirazione è azionata da un motore idraulico e l'altezza di scarico arriva fino a 1,4 m
- Filtro a sacche in tessuto, con l'ampia superficie filtrante, 7 m² (CS80) 8 m² (CS90-CS110), ha una grande durata e permette di ottenere degli ottimi risultati di aspirazione anche in ambienti dove la presenza di polveri fini è molto elevata
- Massima accessibilità al vano motore per eseguire le attività di manutenzione all'interno della macchina, come controllo olio o cambio filtri, con estrema facilità
- Nella versione B la cassetta che ospita i dispositivi elettrici è posizionata nella zona centrale in modo da permettere un facile e rapido controllo degli stessi e del livello del liquido negli elementi delle batterie. È possibile prevedere l'installazione del cassone batterie con capacità fino a 320 Ah C5 (CS80B) e 480 Ah C5 (CS90B-CS110B)





DESCRIZIONE TECNICA		CS80 B	CS80 D	CS90 B	CS90 D
Produttività teorica	fino a m²/h	9510	10080	10370	10980
Larghezza di lavoro con spazzola centrale	mm	800	800	900	900
Larghezza di lavoro con spazzola laterale	mm	1120	1120	1220	1220
Larghezza di lavoro con due spazzole laterali	mm	1440	1440	1540	1540
Spazzola centrale	\emptyset/mm	320x790	320x790	320x890	320x890
Spazzola laterale	mm	460	460	460	460
Filtro di serie	formato	Sacche	Sacche	Sacche	Sacche
Filtro di serie	materiale	Stoffa	Stoffa	Stoffa	Stoffa
Superficie filtrante	m^2	7	7	8	8
Capacità cassetto di raccolta		360	360	400	400
Tipo di scarico	-	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Alimentazione/trazione	V	Batteria 36V/aut. idraulica	Diesel/aut. idraulica	Batteria 36V/aut. idraulica	Diesel/aut. idraulica
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	2020x1430x1130	2020x1430x1130	2020x1430x1130	2020x1430x1130



- Pressione e regolazione dell'altezza della spazzola centrale comandate dalla manopola posta vicino alla spazzola per regolare l'altezza della spazzola in funzione dell'usura con grande facilità. Questa operazione consente di allungare il ciclo di vita della spazzola
- Spazzola centrale flottante ed autoregistrante in modo da rimanere sempre a contatto con il terreno
- Spazzola laterale che rientra in caso di urti accidentali evitando ogni possibile danno. La spazzola è registrabile nell'inclinazione per adattarsi meglio alle pulizie lungo i bordi
- Lo scarico dell'aria aspirata avviene attraverso delle griglie poste in zone molto alte della macchina. Questo permette di non sollevare la polvere depositata sulla superficie che circonda la macchina stessa, garantendo in questo modo risultati di pulizia eccellenti
- Le ruote di grande diametro oltre a ridurre le sollecitazioni meccaniche favoriscono anche il confort. Il loro supporto robusto contribuisce a mantenere inalterate le caratteristiche di funzionamento
- La turbina di aspirazione, applicata direttamente sul contenitore rifiuti e azionata dal motore idraulico, garantisce la costanza delle prestazioni nel tempo
- Freni a comando idraulico
- Fari di serie per rendere la spazzatrice più visibile quando è in movimento e per migliorare la visibilità
- Kit lampeggiante per aumentare la sicurezza segnalando il passaggio della macchina
- Tettuccio di protezione per proteggere l'operatore
- Cinture di sicurezza

DESCRIZIONE TECNICA		CS 110 B	CS110 D	CS110 Bifuel
Produttività teorica	fino a m²/h	12070	12078	12780
Larghezza di lavoro con spazzola centrale	mm	1100	1100	1100
Larghezza di lavoro con spazzola laterale	mm	1420	1420	1420
Larghezza di lavoro con due spazzole laterali	mm	1740	1740	1740
Spazzola centrale	\emptyset/mm	320×1090	320×1090	320×1090
Spazzola laterale	mm	460	460	460
Filtro di serie	formato	Sacche	Sacche	Sacche
Filtro di serie	materiale	Stoffa	Stoffa	Stoffa
Superficie filtrante	m^2	8	8	8
Capacità cassetto di raccolta		480	480	480
Tipo di scarico	-	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Alimentazione/trazione	\vee	Batteria 36V/aut. idraulica	Diesel/aut. idraulica	Bifuel Gpl/aut. idraulica
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	2020×1430×1430	2020x1430x1430	2020×1430×1430



Le spazzatrici industriali uomo a bordo CS 100 e CS 120 rappresentano il massimo della gamma in termini di potenza, prestazioni, resistenza e adattabilità ai lavori più difficili. Estremamente versatili, CS 1200/CS 120 sono state progettate per raccogliere con estrema facilità sia i detriti solidi che le polveri leggere.

Sono disponibili due differenti larghezze di lavoro: da 100 e da 120 cm, con alimentazione a batteria o Diesel. Il modello CS 120 è disponibile anche con motore endotermico Bifuel (benzina/GPL) per ridurre i consumi e le emissioni.

Queste spazzatrici estremamente performanti sono adatte a pulire lo sporco più resistente su vaste superfici sia esterne che interne. Sono particolarmente efficaci in ambienti industriali, industrie molitorie e mangimistiche, industrie estrattive, grandi parcheggi, aree portuali ed aeroporti e sulle superfici che misurano fino a 40.000 m².



- Tre tipologie di alimentazione: a batteria, diesel e Bifuel per soddisfare le diverse esigenze di pulizia
- Massimo comfort per l'operatore: volante regolabile e sedile superconfortevole con braccioli
- Accessibilità da entrambi i lati
- Cruscotto di nuova concezione, di tipo automobilistico, con visualizzazione immediata di tutte le funzioni
- Scarico automatico: il contenitore anteriore dello sporco è sollevato da un sistema idraulico a 2 pistoni azionato da un comodo comando dal posto di guida. L'aspirazione è azionata da un motore idraulico
- I comandi e motori installati sui modelli CS 100/CS 120 sono ad azionamento idraulico a garanzia dell'affidabilità e della facilità di utilizzo
- Tutti i modelli sono equipaggiati di radiatore dell'olio, con termostato ed elettroventola autonomi, per mantenere sempre la temperatura dell'olio entro i valori ottimali in modo da avere la massima efficienza. Questo permette di ridurre i consumi e prolungare la vita dei componenti
- Pedale di avanzamento/retromarcia servoassistito e quindi particolarmente preciso e leggero
- Massima accessibilità al vano motore per eseguire le attività di manutenzione all'interno della macchina, come controllo olio o cambio filtri, con estrema facilità
- Pressione e regolazione dell'altezza della spazzola centrale indipendenti
- Spazzola centrale flottante ed autoregistrante in modo da rimanere sempre a contatto con il terreno
- Spazzola laterale che rientra in caso di urti accidentali evitando ogni possibile danno. La spazzola è registrabile nell'inclinazione per adattarsi meglio alle pulizie lungo i bordi.
- Ottimizzazione dell'impianto idraulico per sfruttare al massimo le prestazioni della spazzatrice, con il minimo della quantità d'olio utilizzabile.
- $\bullet\,$ L'autonomia della versione a batteria può arrivare fino a 5 ore









DESCRIZIONE TECNICA		CS100 B	CS100 D
Produttività teorica	fino a m²/h	9450	11475
Larghezza di lavoro con spazzola centrale	mm	1000	1000
Larghezza di lavoro con spazzola laterale	mm	1350	1350
Larghezza di lavoro con due spazzole laterali	mm	1700	1700
Spazzola centrale	Ø/mm	380x1000	380x1000
Spazzola laterale	mm	500	500
Filtro di serie	formato	Sacche	Sacche
Filtro di serie	materiale	Stoffa	Stoffa
Superficie filtrante	m^2	10	10
Capacità cassetto di raccolta		570	570
Tipo di scarico	-	Idraulico	Idraulico
Alimentazione/trazione	\vee	Batteria 36V/aut. idraulica	Diesel/aut. idraulica
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	2330x1720x1380	2330x1720x1380



- La trazione, con motoruota posteriore, consente una guida agile e sicura con raggi di curvatura molto stretti
- Filtro a sacche in tessuto, con l'ampia superficie filtrante di oltre 10 m² ha una grande durata e permette di ottenere degli ottimi risultati di aspirazione anche in ambienti dove la presenza di polveri fini è molto elevata. Grazie all'impiego periodico dello scuotifiltro elettrico non è richiesta nessuna manutenzione
- Lo sterzo, di nuova concezione, è studiato per rendere estremamente confortevoli le operazioni di guida
- Le ruote di grande diametro oltre a ridurre le sollecitazioni meccaniche favoriscono anche il confort. Il loro supporto robusto contribuisce a mantenere inalterate le caratteristiche di funzionamento
- Freni a comando idraulico
- Fari di serie per rendere la spazzatrice più visibile quando è in movimento e per migliorare la visibilità
- Kit lampeggiante per aumentare la sicurezza segnalando il passaggio della macchina
- Tettuccio di protezione per proteggere l'operatore
- Cinture di sicurezza
- Disponibili anche nella versione omologata per uso stradale

DESCRIZIONE TECNICA		CS120 B	CS 120 D	CS120 Bifuel
Produttività teorica	fino a m²/h	10850	13175	13175
Larghezza di lavoro con spazzola centrale	mm	1200	1200	1200
Larghezza di lavoro con spazzola laterale	mm	1550	1550	1550
Larghezza di lavoro con due spazzole laterali	mm	1850	1850	1850
Spazzola centrale	\emptyset/mm	380×1200	380×1200	380×1200
Spazzola laterale	mm	500	500	500
Filtro di serie	formato	Sacche	Sacche	Sacche
Filtro di serie	materiale	Stoffa	Stoffa	Stoffa
Superficie filtrante	m^2	11	11	11
Capacità cassetto di raccolta		600	600	600
Tipo di scarico	-	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Alimentazione/trazione	V	Batteria 36V/aut. idraulica	Diesel/aut. idraulica	Bifuel gpl/aut. idraulica
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	2330x1720x1510	2330×1720×1510	2330×1720×1510



HP4000 è la potente spazzatrice stradale che unisce le prestazioni di due macchine in una sola. Grazie al sistema TwinAction, infatti, HP4000 combina la forza dell'azione meccanica per raccogliere i residui più consistenti con l'efficacia dell'azione aspirante per aspirare le polveri più fini. Il sistema trincia rifiuti di cui è dotata permette a questa spazzatrice stradale aspirante e meccanica di raccogliere agevolmente i residui di grandi dimensioni come rami e foglie, che vengono poi triturati e aspirati per risultati di pulizia sempre impeccabili. Questo comporta che il cassone rifiuti di HP4000 si riempia più lentamente rispetto a una spazzatrice tradizionale, permettendo così un notevole risparmio in termini economici e di tempo per le operazioni di svuotamento.

Progettata per essere estremamente performante, Comac HP4000 ha anche un'anima green per portare le operazioni di pulizia ad un livello superiore riducendo sia gli sprechi che le emissioni. Infatti, oltre a reimmettere aria pulita nell'ambiente, questa macchina spazzatrice stradale da 4,1 m³ è stata pensata per lavorare senza acqua permettendo un risparmio che arriva fino a 150.000 litri in un anno. L'acqua viene infatti impiegata solo nelle funzioni ausiliarie per abbattere le polveri sulle spazzole laterali, in fase di scarico di rifiuti o con l'idropulitrice per la pulizia di precisione.

HP4000 è la spazzatrice stradale meccanica e aspirante progettata per la pulizia di aree urbane, per la manutenzione di magazzini o parcheggi e grazie al ridotto consumo di acqua è particolarmente adatta per la pulizia di industrie e cementifici dove sono presenti grandi quantitativi di polveri. La sua struttura prevede che nessun elemento tocchi terra in modo da spazzare efficacemente su suoli sconnessi, a ridosso di dossi e marciapiedi o in presenza di radici di pini e tombini.



- Tre allestimenti disponibili pensati per le principali situazioni di utilizzo: Municipal per le aziende municipalizzate e i centri urbani; Cement per cementifici, settore ceramico e dove non è possibile utilizzare l'acqua; Heavy Industry per l'industria pesante e il settore metallurgico
- Possibilità di configurare completamente Comac HP4000 per creare la spazzatrice stradale perfetta per qualsiasi esigenza di pulizia
- La potenza del sistema TwinAction aspira e trattiene efficacemente le polveri sottili riducendo al minimo l'utilizzo dell'acqua e assicurando eccezionali prestazioni anche nelle condizioni più complicate
- Risparmia fino a 150.000 l di acqua in un anno, infatti, a differenza delle spazzatrici tradizionali, con HP4000 la funzione delle spazzate laterali è ausiliare (impiegate solo lungo bordi e marciapiedi), riducendo di conseguenza anche l'utilizzo dell'acqua che interviene solo in forma nebulizzata e solo per controllare le polveri, senza bagnare il suolo
- Riduzione delle polveri sottili: l'ampio filtro d'aria idro e oleorepellente in classe L da 50 m², unito alla potenza del sistema TwinAction, assicura l'immissione di aria pulita nell'ambiente, priva di particelle PM 10 e PM 2,5
- Riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni in atmosfera grazie all'impianto idraulico ad alto rendimento e al motore EURO VI fase E, specifico per applicazioni industriali, certificato secondo la normativa più restrittiva per le emissioni in atmosfera della sua categoria e programmato per lavorare a basso regime mantenendo costanti le performance
- Sistema trincia rifluti per consentire alla spazzatrice stradale di raccogliere agevolmente anche i residui di grandi dimensioni, che verranno poi triturati, senza il rischio di intasare il condotto di aspirazione
- Nessun elemento della spazzatrice stradale HP4000 tocca terra, può quindi spazzare efficacemente su suoli sconnessi e a ridosso di dossi o marciapiedi
- La spazzola centrale, grazie alla sua conformazione e alla regolazione automatica della pressione, riesce a seguire agevolmente il profilo di ogni superficie, anche sconnessa, per una pulizia sempre perfetta
- Kit inseguimento spazzole laterali per accompagnare costantemente l'andamento della macchina e garantire eccellenti risultati di pulizia anche in curva
- La terza spazzola brandeggiante traslante ha un'ampia apertura con rotazione fino a 180° per raggiungere anche i detriti più distanti e poi convogliarli verso le spazzole centrali
- Ugelli per la nebulizzazione dell'acqua che possono essere posizionati sulle spazzole laterali per garantire un completo controllo delle polveri durante l'azione spazzante
- Pulizia efficace anche in retromarcia, per ottimizzare la produttività in qualsiasi situazione
- 4 sospensioni oleodinamiche per un'ottima tenuta di strada anche a pieno carico e un comfort elevato durante il passaggio su dossi e marciapiedi grazie ai tre livelli di regolazione e assetto autolivellante per permettere alla spazzatrice HP4000 di adattarsi al meglio ad ogni superficie: posizione di lavoro per il livello più basso, posizione di trasferimento per il livello intermedio e posizione di manutenzione per rialzare la macchina e facilitare la sostituzione della spazzola



















DESCRIZIONE TECNICA		HP4000
Capacità del contenitore rifiuti		4100
Larghezza di lavoro con spazzola centrale	mm	1400
Larghezza di lavoro con due spazzole laterali	mm	2400
Larghezza di lavoro con due spazzole laterali e brandeggiante	mm	3100
Spazzola centrale	Ø/mm	580×1400
Spazzola laterale	mm	900
Filtro di serie	formato	Sacche
Filtro di serie	materiale	Stoffa
Superficie filtrante	m^2	35
Tipo di scarico	-	Idraulico
Alimentazione/trazione	\vee	Diesel 126HP-100KW/Idraulica
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	5450x2800x1900



- Sistema sterzante intelligente sulle 4 ruote con angoli anteriori e posteriori simmetrici con raggio di sterzata di 4500 mm per garantire un'elevata manovrabilità della spazzatrice
- Blocco sterzo ruote posteriori che permette un maggiore comfort anche su lunghi tratti di strada senza curve
- Ampio cassone di raccolta con fondo piatto da 4,1 m³ che garantisce numerose ore di lavoro continuativo senza sosta e con design reverse cone del canale di aspirazione per agevolare il passaggio dei detriti
- Sensore riempimento del cassone rifiuti per monitorarne costantemente la quantità di scarti raccolti
- Operazioni di scarico dei rifiuti facili e veloci grazie al comando idraulico del portellone, al kit di scarico alto o basso del contenitore rifiuti e al kit abbattimento polveri sia per scarico basso che alto
- Sistema By-pass per deviare il flusso d'aria escludendo così il filtro qualora si dovesse lavorare in condizioni di fondo bagnato, come in caso di pioggia
- Grande manovrabilità, anche a ridosso di pareti o recinzioni, conferiscono a HP4000 la maneggevolezza necessaria per operare in luoghi dove lo spazio è limitato, come centri storici o zone ingombre, garantendo nel contempo la massima stabilità del veicolo nei trasferimenti alla velocità più elevata
- La trazione è completamente idraulica, realizzata con due motori installati direttamente sulle ruote posteriori ed una pompa a portata variabile per la regolazione della velocità da O fino a 40 km/h
- Le sospensioni e il sistema frenante garantiscono una guida in totale sicurezza con un'ottima tenuta di strada anche a pieno carico
- Tubo aspira detriti manuale di grande diametro dotato di braccio per permettere all'operatore di raccogliere agevolmente il materiale depositato in zone non accessibili e detriti di varie dimensioni, come carta, foglie, bottiglie e lattine
- Kit idropulitrice per pulire facilmente la macchina e le zone circostanti
- Gruppo filtrante con superficie di 35 m² è dotato di 2 scuotifiltro elettrici per la pulizia. Queste caratteristiche, insieme alla scelta dei materiali (poliestere) ed il fatto di lavorare a secco, rendono la manutenzione ordinaria pressoché nulla; inoltre assicurano la reimmissione di aria assolutamente pulita nell'ambiente
- · Ampia visibilità grazie alla cabina interamente vetrata per assicurare all'operatore una completa visibilità, anche sulle spazzole anteriori
- Massimo comfort per l'operatore grazie al sedile di guida pneumatico, confortevole e isolato dai supporti antivibranti, che consente una guida comoda e fluida, anche dopo molte
 ore di lavoro
- Specchietti retrovisori, retrocamera e telecamera, per operare in massima sicurezza anche in posti affollati o in luoghi dove lo spazio è limitato
- Il display permette di regolare la velocità di aspirazione secondo 3 diverse modalità, per adattare la spazzatrice alle specifiche esigenze di pulizia





HP6000 è una spazzatrice stradale altamente performante, che unisce in un'unica macchina le prestazioni di due, combinando due azioni in un'unica soluzione, assicurando il massimo risultato qualitativo.

Comac ha progettato un sistema unico sul mercato, il Twin Action System, che combina la forza dell'azione meccanica, per raccogliere i residui più consistenti e l'efficacia dell'azione aspirante per le polveri più fini per un risultato eccellente con una sola macchina e in un solo passaggio. La potenza del sistema Twin Action aspira e trattiene efficacemente le polveri sottili PM 10 e PM2.5 e riduce al minimo l'utilizzo dell'acqua, consentendone l'impiego anche nelle più difficili condizioni.

Con una pista lavoro di 1400 mm, HP6000 è una spazzatrice stradale da 6m³ ideale per la pulizia di aree urbane, come strade o parcheggi e industriali, fonderie e cementifici. Il sistema Twin Action consente di operare anche su suoli sconnessi, in quanto nessun elemento rigido è a contatto con il suolo, di conseguenza radici di pini o tombini non sono più un problema. HP6000, oltre che per l'ambiente urbano, può essere impiegata con successo nelle fasi di pulizia che precedono l'asfaltatura delle strade e nei cantieri stradali.



- Risparmio più di 150.000 I di acqua all'anno, infatti, a differenza delle spazzatrici tradizionali con HP6000 la funzione delle spazzale laterali è ausiliare (impiegate solo lungo bordi e marciapiedi), riducendo di conseguenza anche l'utilizzo dell'acqua che interviene solo in forma nebulizzata e solo per controllare le polveri, senza bagnare il suolo
- Riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni in atmosfera grazie all'impianto idraulico ad alto rendimento e al motore EURO VI, specifico per applicazioni industriali, certificato secondo la normativa più restrittiva per le emissioni in atmosfera della sua categoria
- Miglior comfort dell'operatore e riduzione dello stress anche nei turni di lavoro più lunghi grazie alla posizione del motore, collocato nella parte posteriore del veicolo, l'insonorizzazione della cabina e l'impiego di sospensioni idrauliche
- L'azione pulente si concentra sulla sola spazzola centrale: le spazzole laterali vengono impiegate solo per convogliare lo sporco dai bordi (marciapiedi o muri) alla zona dove lavora la spazzola centrale, che raccoglie sia i detriti che la polvere grazie alla grande efficienza dell'aspirazione
- Le soluzioni tecniche adottate, come il sostentamento oleodinamico e la presenza dei flap, assicurano una pressione a terra della spazzola costante, indipendentemente dall'usura e dal terreno; inoltre è possibile posizionare la macchina su 3 livelli di altezza consentendo di rimuovere diversi tipi di detriti, dalle foglie e aghi di pino alle bottiglie, ecc.
- Le spazzole laterali possono essere dotate di speciali ugelli per la nebulizzazione dell'acqua (optional) efficaci per controllare le polveri durante l'azione spazzante
- Terza spazzola (optional)
- Sistema sterzante integrale sulle 4 ruote con angoli anteriori e posteriori simmetrici (centro di rotazione unico per i due assali) ed un raggio di sterzata di 4,945 m
- Grande manovrabilità, anche a ridosso di pareti o recinzioni e garantiscono la maneggevolezza necessaria per operare in luoghi dove lo spazio è limitato, come centri storici o zone ingombre, garantendo nel contempo la massima stabilità del veicolo nei trasferimenti alla velocità più elevata
- La trazione è completamente idraulica, realizzata con due motori installati direttamente sulle ruote posteriori ed una pompa a portata variabile per la regolazione della velocità da O fino a 40 km/h
- Le sospensioni e il sistema frenante garantiscono una guida in totale sicurezza con un'ottima tenuta di strada anche a pieno carico
- Tubo di aspirazione che permette di intervenire secondo necessità in modo mirato. L'operatore può servirsi del tubo di aspirazione per raccogliere senza difficoltà il materiale
 accumulato in zone altrimenti non raggiungibili con la macchina (panchine, aiuole, angoli coperti, ecc.); inoltre grazie al grande diametro può aspirare detriti di varie dimensioni,
 come carta, foglie, bottiglie e lattine















DESCRIZIONE TECNICA		HP6000
Larghezza di lavoro con spazzola centrale	fino a m²/h	1400
Larghezza di lavoro con due spazzole laterali	mm	2480
Larghezza di lavoro con due spazzole laterali e brandeggiante	mm	3230
Spazzola centrale	mm	580x1400
Spazzola laterale	Ø/mm	900
Filtro di serie	formato	Sacche
Filtro di serie	materiale	Poliestere
Superficie filtrante	m^2	50
Capacità cassetto di raccolta		6000
Tipo di scarico	-	Idraulico
Alimentazione/trazione	\vee	Diesel 143HP-105KW/Idraulica
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	5250x2950x2000



- Gruppo filtrante con superficie di 50 m² ed è dotato di 2 scuotifiltro elettrici per la pulizia. Queste caratteristiche, insieme alla scelta dei materiali (poliestere) ed il fatto di lavorare a secco, rendono la manutenzione ordinaria, pressoché nulla; inoltre assicurano la reimmissione di aria assolutamente pulita nell'ambiente
- Sistema By-pass che permette di deviare il flusso dell'aria in modo da escludere il filtro qualora si dovesse lavorare in condizioni di fondo bagnato come ad esempio in caso di pioggia
- \bullet Cassone di raccolta molto ampio (6 m³) che garantisce numerose ore di lavoro continuativo senza soste
- Grande affidabilità per il sistema di svuotamento in quota
- Cabina confortevole e spaziosa, isolata dai supporti antivibranti. comoda nella guida, molto luminosa e ampiamente vetrata per consentire all'operatore la massima visibilità esterna, rendendo più facili le manovre ed il controllo della zona interessata dalla raccolta.
- I comandi di azionamento, semplici ed intuitivi, sono raggruppati su di una consolle centrale, gli altri si trovano nella parte anteriore del bracciolo, entrambi facilmente accessibili dalla posizione di lavoro
- Massima accessibilità per rendere le operazioni di manutenzione semplici e veloci
- Autoradio con lettore CD
- Telecamera a colori posteriore
- Lancia ad alta pressione



Comac offre una gamma di soluzioni professionali per sanificare pavimenti e superfici verticali in modo efficace e veloce. Si tratta d macchine di ultima generazione che permettono di igienizzare velocemente sia piccoli che grandi ambienti.

Sanificatori a pistola spray

L'utilizzo di una pistola spray sanificatrice permette di distribuire sulle superfici le soluzioni sanificanti in modo efficace ed uniforme. Trattandosi di un macchinario leggero e facilmente trasportabile permette di essere facilmente abbinato a una lavasciuga pavimenti per nebulizzare le soluzioni disinfettanti sulle superfici appena pulite. Inoltre, gli accessori disponibili rendono la pistola spray sanificatrice comoda da utilizzare e permettere di igienizzare per diverse ore, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.



E-Spray



Sanificatori a carrello

I sanificatori a carrello di Comac sono attrezzature che permettono di sanificare ovunque sia necessario. Proprio perché compatti e trasportabili, consentono di muoversi liberamente per semplificare le operazioni di sanificazione di piccoli e medi ambienti, anche ingombrati.

Questi sanificatori sono caratterizzati da un processo di scomposizione del prodotto igienizzante o sanficante che permette di produrre particelle molto piccole che non bagnano le superfici trattate.



Sanex



E-Spray è una pistola spray professionale progettata per distribuire sulle superfici soluzioni disinfettanti in modo efficace e uniforme.

Comac E-Spray Electrostatic è una pistola spray sanificatrice che sfrutta il principio dell'induzione elettrostatica per distribuire sulle superfici soluzioni disinfettanti in modo efficace e uniforme, in sostanza si tratta di una pistola spray elettrostatica. Grazie alla carica elettrostatica le gocce sono attratte dalla superficie su cui sono dirette e, posandosi su di essa, creano un vero e proprio rivestimento igienizzante.

Comac E Spray è leggera e veramente confortevole perché alimentata con una batteria al litio che consente di igienizzare per diverse ore, liberamente e ovunque, senza preoccuparsi del cavo. La soluzione viene spruzzata in gocce piccolissime e leggere, che possono così raggiungere ogni punto dell'area interessata e depositarsi efficacemente.

Per una disinfezione efficace seguire sempre le istruzioni di utilizzo riportate dal produttore del liquido disinfettante impiegato.



- Con un getto a carica elettrostatica la distribuzione della soluzione avviene in modo uniforme su tutta la superficie a 360° incrementando la qualità della sanificazione (E-Spray Electrostatic)
- La soluzione erogata aderisce velocemente a tutte le superfici, anche curve, non crea gocce agglomerate e raggiunge anche zone di difficile accesso
- La soluzione viene micronizzata in piccole particelle, si asciuga velocemente e non bagna le superfici e non si creano gocciolamenti
- ullet La micronizzazione permette di risparmiare liquido igienizzante, fino al 65%, e quindi di operare per più tempo
- Le dimensioni contenute consentono all'operatore di estendere le attività di sanificazione anche in piccoli ambienti come ad es. bagni o uffici
- Grande velocità nella distribuzione della soluzione con conseguente risparmio di tempo
- Leggera e pratica da utilizzare non affatica l'operatore che può lavorare per diverse ore
- Riduce il rischio di contaminazione incrociata tra superfici
- Sono disponibili diversi ugelli per creare gocce di diversa grandezza, secondo le esigenze e le applicazioni (E-Spray Electrostatic optional)
- Con una batteria di scorta si può raddoppiare l'operatività
- Zaino Long Range opzionale per avere un serbatoio aggiuntivo da 2 litri
- Comoda tracolla di sostegno per aumentare il comfort dell'operatore
- Plastiche antibatteriche: additivo inserito in fase di stampaggio di E-Spray Electrostatic che permette di mantenere la carica batterica mediamente più bassa rispetto alle plastiche standard





DESCRIZIONE TECNICA		E-SPRAY	E-SPRAY Electrostatic
Produttività teorica	fino a m²/h	350	350
Serbatoio soluzione		1	1
Dimensioni ugelli	mm	0,3	0,3
Caricabatterie	V/Ah	18/0,4	18/2
Autonomia serbatoio	min	22	22
Alimentazione	-	Batteria Li-ion 18 V 2000 mAh (Standard) Batteria Li-ion 18 V 4000 mAh (Optional)	Batteria Li-ion 18 V 2000 mAh (Standard) Batteria Li-ion 18 V 4000 mAh (Optional)
Autonomia fino a	h	8 con batteria 4Ah	8 con batteria 4Ah
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	417×280×90	417x280x90



Sanex è un piccolo sanificatore a compressore ideale per la nebulizzazione di prodotti sanificanti in ambienti di piccole e medie dimensioni. Leggero e facilmente trasportabile Sanex è la soluzione ideale per sanificare e deodorare stanze e uffici di qualsiasi settore. Inoltre, la versione a batteria consente di muoversi ancora più liberamente nei luoghi dove non è presente una presa di corrente.

Si tratta di un macchinario che si adatta a diverse esigenze, infatti si possono usare soluzioni sanificanti, disinfettanti o deodoranti e può essere impiegato per gli abitacoli automobilistici e i circuiti dell'aria condizionata.

Sanex è quindi estremamente versatile e può essere utilizzato anche negli ambienti più ampi come le zone di ingresso, le sale congressi o gli uffici, bar, ristoranti, negozi, scuole, palestre e qualsiasi luogo dove è necessario sanificare in modo efficace.

Per una disinfezione efficace seguire sempre le istruzioni di utilizzo riportate dal produttore del liquido disinfettante impiegato.





- Compatto e maneggevole
- Semplice da utilizzare: si accende il macchinario con l'apposito l'interruttore generale e tramite l'uso dell'apposita pistola si direziona in modo semplice ed efficace la soluzione nebulizzata
- L'erogazione della soluzione avviene in forma tale da garantire una permanenza prolungata e diffusa del prodotto nell'aria dell'ambiente trattato, tale da raggiungere e sanificare tutte le superfici presenti nell'ambiente
- La nebulizzazione avviene facendo scontrare il liquido con un getto d'aria ad elevata velocità e un ulteriore passaggio attraverso un orifizio che garantisce una scomposizione
 accurata, producendo particelle di circa 8 micron di diametro. La scomposizione del prodotto chimico in così piccole dimensioni permette l'evaporazione del prodotto erogato, che
 passa pertanto dallo stato liquido a quello aeriforme
- L'esclusiva pistola erogatrice è il punto dove la soluzione si miscela all'aria
- Il tubo spiralato collega la macchina alla pistola. Grazie alla sua forma a spirale può estendersi fino a 3,5m per raggiungere spazi dove altrimenti sarebbe difficile arrivare
- Facilmente trasportabile
- 4 ruote per la massima stabilità
- Facile accesso alla componentistica interna della macchina per facilitare il rabbocco della soluzione e per una semplice manutenzione
- Dotato di un compressore d'aria autonomo
- Contaore per verificare le ore di lavoro (Sanex B)
- Maniglia frontale regolabile in altezza per facilitare il trasporto di Sanex B e sanificare anche mentre si è in movimento
- Sanex B è dotato di 2 batterie da 12V e può lavorare fino a 2 ore continuate
- Sanex B è dotato di caricabatterie a bordo per poterlo ricaricare facilmente dove è presente una presa di corrente idonea

DESCRIZIONE TECNICA		SANEX E	SANEX B
Serbatoio soluzione		4,5	4,5
Consumo di prodotto	g/min	30	30
Lunghezza massima tubo spiralato estendibile	m	3,5	3,5
Motore del compressore d'aria	W	350	350
Pompa soluzione n.	$\vee\vee$	2 (16)	2 (16)
Alimentazione	V	110/220V/50-60Hz	24
Lunghezza cavo di alimentazione	m	10	10
Peso a vuoto	Kg	18	18
Peso con batterie	Kg	-	41,5
Dimensioni macchina (Lyhyl)	mm	740×650×355	745×650×355

#comac4water è il progetto di Comac che punta a trovare le migliori soluzioni per il riciclo dell'acqua

L'acqua è un bene prezioso, soprattutto se pensiamo che la quantità di acqua dolce a disposizione degli abitanti del pianeta è in costante diminuzione. Si tratta di una sostanza che viene impiegata in grandi quantità anche durante le operazioni di pulizia più semplici. Comac è da sempre sensibile a questo tema e per questo ha voluto rispondere al problema della tutela dell'acqua con delle soluzioni che la preservano.

Riciclare l'acqua è la soluzione in cui crede l'azienda e da cui è partita per sviluppare il concetto #comac4water.

Perché è importante riciclare l'acqua? Perché ci permette di preservare un bene importantissimo sia per l'uomo che per il pianeta. Riciclare e riutilizzare l'acqua non significa solamente ridurre l'impatto ambientale delle operazioni di pulizia, ma ridurre anche i costi ad esse correlati.

Sistema di riciclo a bordo macchina

Tra le soluzioni di Comac per il riciclo e riuso dell'acqua utilizzata durante le operazioni di pulizia dei pavimenti spicca il sistema Non Stop Cleaning. Si tratta di un sistema di riciclo installato direttamente a bordo delle lavasciuga pavimenti Comac che permette di lavorare riutilizzando l'acqua di lavaggio.

Si tratta di una soluzione estremamente innovativa, ma anche pratica, che permette di avere un grande vantaggio in termini economici e riduce al minimo l'impatto ambientale delle operazioni di pulizia.



C85 NSC



Sistema di riciclo esterno

Comac ha pensato anche a un sistema di depurazione esterno in grado di pulire l'acqua utilizzata durante le operazioni di pulizia. In questo modo, anche chi possiede già una o più lavasciuga pavimenti può riciclare l'acqua di lavaggio riducendo i costi e soprattutto l'uso delle risorse.





C85 Non Stop Cleaning è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo a batteria estremamente innovativa ed ecologica poiché dotata di un sistema di filtraggio a bordo che permette il riutilizzo dell'acqua utilizzata per il lavaggio dei pavimenti.

C85 NSC fa parte del concetto #comac4water in quanto l'acqua di lavaggio può essere riutilizzata per cinque giorni*, riducendo il consumo della stessa. Inoltre, permette di evitare all'operatore la fatica di dover più volte scaricare e riempire i serbatoi della lavasciuga.

Il sistema di cui è dotata C85 NSC permette il riutilizzo dell'acqua attraverso tre fasi: nella prima, l'acqua viene utilizzata normalmente e raccolta mediante l'aspirazione; nella seconda fase, l'acqua viene filtrata e purificata, completando così la fase di riciclaggio dell'acqua.

Nella terza fase, l'acqua è quindi nuovamente disponibile all'uso.

Per rispondere alle più specifiche esigenze di pulizia, la versione C85 NSC PREMIUM è dotata di uno stadio di filtrazione avanzato che permette di ottenere acqua ancora più purificata e quindi lavorare con acqua chiara.

*con una stima di utilizzo di 3 ore al giorno





- Riduzione dell'impatto ambientale legato alle operazioni di pulizia dei pavimenti
- Due versioni Basic e Premium. Quest'ultima è dotata di filtri a membrana per una fase di filtrazione aggiuntiva che permette di ottenere acqua ancora più purificata e quindi la macchina lavora con acqua chiara
- Riduzione del consumo di acqua che con C85 NSC può essere riutilizzata per una settimana (con una stima di utilizzo di 3 ore al giorno)
- Riduzione dei tempi improduttivi dell'operatore che non deve continuamente scaricare e riempire i serbatoi della lavasciuga pavimenti
- Riduzione dei costi legati all'uso di acqua pulita
- Riduzione dei costi legati alla gestione delle acque reflue generate dalla pulizia dei pavimenti
- Riduzione dell'uso del prodotto chimico impiegato per il lavaggio dei pavimenti
- Due diverse tipologie di basamento per ottenere risultati ottimali su qualsiasi pavimento: lavante o lavante-spazzante
- Guida intuitiva e comandi semplici
- Posizione di lavoro rialzata e decentrata per aumentare la visibilità durante le operazioni di pulizia
- Il volante, il pedale marcia di nuova generazione e il sedile con braccioli super confortevoli assicurano il massimo comfort per l'operatore anche se la lavasciuga viene utilizzata per periodi prolungati
- Motoruota anteriore in AC con ruota antiskid e antitraccia per garantire massima aderenza su qualsiasi tipo di pavimento anche bagnato
- Telaio in acciaio realizzato con verniciatura in cataforesi capace di conferire una notevole resistenza alla corrosione
- Sensore continuo posizionato sull'asse dello sterzo che riconosce la posizione esatta della motoruota anteriore riducendo automaticamente la velocità in base alle necessità, permettendo anche a C85 NSC di avanzare in modo fluido e senza vuoti
- Basamento è realizzato in acciaio, questo significa robustezza e affidabilità nel tempo
- Kit luci cortesia per aumentare la visibilità sulle parti dove l'operatore potrebbe svolgere la manutenzione
- Elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera distinti dal colore giallo
- Freno idraulico che agisce sulle ruote posteriori, aumentando così la sicurezza e il comfort
- Elettrofreno installato sulla motoruota anteriore che funge da freno di emergenza o di parcheggio
- $\bullet\,$ C85 B NSC è disponibile in versione lavante con 2 spazzole a disco da 85 cm di pista lavoro
- C85 BS NSC è dotata di basamento lavante spazzante: particolarmente adatto al lavaggio di pavimenti sconnessi o in presenza di piccoli detriti solidi. La spazzola laterale è disponibile come optional





















DESCRIZIONE TECNICA		C85 B NSC	C85 BS NSC
Produttività teorica	fino a m²/h	6800	5726
Pista di lavaggio	mm	850	850
Spazzole quantità e tipologia	-	2 - Disco	2 - Cilindriche
Spazzole Ø	mm	430	Ø210x856
Pressione sulla spazzola	Кд	150	50
Serbatoio soluzione		300	300
Alimentazione/trazione	V	36/aut.	36/aut.
Autonomia fino a	h	4	4
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1917×1630×961	1920x1630x960
Larghezza tergipavimento	mm	1105	1105
Livello di pressione sonora	db	<70	<70



InAqua è un sistema esterno di depurazione in grado di filtrare e pulire l'acqua sporca utilizzata per il lavaggio dei pavimenti. Grazie a InAqua, l'acqua sporca derivante dalle normali operazioni di pulizia dei pavimenti può essere pulita e riutilizzata.

InAqua è molto semplice da utilizzare, infatti viene chiamata anche "lavatrice dell'acqua" perché il suo funzionamento è molto simile a quello di una lavatrice di casa. In soli 30 minuti InAqua può pulire fino a 150 litri d'acqua.

Questo sistema permette di caricare l'acqua sporca direttamente da qualsiasi lavasciuga pavimenti. InAqua è in grado di far aggregare lo sporco e dividerlo, fornendo così acqua pulita in uscita e depositando lo sporco in speciali filtri a sacchetto.

Grazie a InAqua è possibile riutilizzare l'acqua di lavaggio di qualsiasi lavasciuga pavimenti e, se necessario, anche le acque reflue derivanti dall'utilizzo di sistemi di pulizia manuali. In questo modo Comac è in grado di fornire una soluzione che permette di ridurre l'utilizzo dell'acqua risparmiando denaro e rendendo le operazioni di pulizia più rispettose dell'ambiente.



- Sistema indipendente di riciclo dell'acqua di lavaggio
- Riduzione dell'impatto ambientale legato alle operazioni di pulizia dei pavimenti
- Riduzione del consumo di acqua che grazie ad InAqua può essere riutilizzata per più volte
- Riduzione dei costi legati all'uso di acqua pulita
- Riduzione dei costi legati alla gestione delle acque reflue generate dalla pulizia dei pavimenti
- Installazione semplice e veloce, necessita solo di un collegamento alla presa di corrente
- InAqua permette di caricare l'acqua sporca direttamente dalla lavasciuga pavimenti, riducendo al minimo la possibilità di contatto con l'operatore
- Dotata di ruote pivotanti che permettono di spostarla facilmente



DESCRIZIONE TECNICA		InAqua
Carico massimo	l/ciclo	150
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1375(+485) x1000x1020
Consumo di energia	kW/h	0,3
Alimentazione	V	230V/50Hz
Durata ciclo	min	40
Peso a vuoto	Kg	<200



Comac propone una gamma di aspiratori sia professionali che industriali progettati per essere maneggevoli, versatili, potenti e silenziosi e per soddisfare qualsiasi tipo di aspirazione. La linea degli aspiratori Comac comprende anche modelli speciali per la pulizia accurata dei tessuti e della moquette.

Aspiratori professionali

Aspiratori professionali maneggevoli e robusti per offrire grande versatilità e rispondere a diverse esigenze e applicazioni: dalla pulizia degli ambienti all'aspirazione di residui solidi e liquidi.



Aspiratori lavaggio tessuti

La soluzione di Comac per il lavaggio professionale della moquette e per la pulizia delle superfici tessili come le tappezzerie che sfrutta un nuovo concetto di iniezione/estrazione utilizzando "schiuma a secco".





Aspiratori industriali

Aspiratori industriali maneggevoli, versatili, potenti, silenziosi, con alimentazione monofase che risultano essere l'equipaggiamento ideale per aspirare polvere, solidi o liquidi in qualunque situazione e ambiente.





CA BACK è l'aspiratore spallabile di Comac leggero, maneggevole e potente pensato per pulire facilmente anche le zone più difficili da raggiungere.

Questo aspirapolvere a zaino è stato progettato per essere pratico garantendo la massima libertà di movimento a chi lo utilizza.

Il design compatto e le comode bretelle regolabili di CA BACK lo rendono un aspirapolvere spallabile perfettamente adattabile su chiunque, creando l'alleato perfetto per la pulizia giornaliera.

CA BACK è disponibile in due versioni: a batteria per pulire liberamente anche le zone sprovviste di rete elettrica; o nella versione elettrica per non doversi preoccupare della ricarica. Questo aspiratore a zaino è la scelta ideale per la pulizia di ambienti difficili come treni, autobus, barche, aerei, cinema, teatri, scale, uffici, hotel e strutture ricettive.





- Il sistema di aspirazione ad elevata efficienza consente di ottenere eccellenti prestazioni nel tempo
- Un comodo comando permette di selezionare l'intensità di aspirazione desiderata per affrontare al meglio anche le situazioni di sporco più difficile
- 1 4 stadi di filtrazione permettono di reimmettere nell'ambiente aria pulita e grazie al filtro HEPA 13, disponibile come optional, è possibile rimuove anche le particelle sottili
- Grazie al capiente sacchetto di raccolta da 5,7 litri riesce a lavorare ininterrottamente per periodi prolungati
- Il tubo telescopico facilmente manovrabile e all'ungabile, con un'estensione complessiva di 90 cm, permette di pulire anche i punti più difficili da raggiungere come i soffitti
- Il basso livello di rumorosità di CA BACK lo rende adatto ad operare anche in presenza di persone
- Un comodo supporto nella parte inferiore dell'aspiratore permette di riporlo su qualsiasi superficie al momento del bisogno
- La maniglia situata nella parte superiore consente di spostare CA BACK ovunque e senza fatica
- CA BACK E è dotato di cavo da 15 m ad alta visibilità, anti-torsione
- L'ampia scelta di accessori disponibili rende questo aspiratore estremamente versatile



DESCRIZIONE TECNICA		CA BACK E	CA BACK B
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	220/240-1-50/60	36
Potenza max	W-Hp	890	300
Motore	n./tipo	1	1/brushless
Depressione	mmH ₂ O	2141	1682
Portata d'aria	l/s ⁻	43	29
Capacità del fusto		6	6
Lunghezza del cavo	m	15	-
Diametro accessori di serie	mm	Ø 32	Ø 32
Livello di rumore	dB	<i>7</i> 1	<70
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	265x496x223	265×629×223
Peso netto	Кд	5,5	6,9



La gamma CA Dry è composta da aspirapolvere professionali prodotti in tre versioni: CA 15 BASIC, CA 15 EXTRA e CA 15 SILENZIO. Sono aspiratori curati nei minimi dettagli per garantire ottimi risultati di pulizia rimanendo estremamente semplici da utilizzare.

Il design di questi aspiratori è compatto, per questo i CA15 sono molto maneggevoli e facilmente trasportabili. La gamma CA Dry si contraddistingue anche per essere composta da aspiratori adatti a lavorare in ambienti dove il livello di rumore, la qualità dell'aria e la praticità di utilizzo sono prerogative essenziali.

Questi aspiratori professionali sono la scelta ideale per le imprese di pulizia e per gli ambienti del settore sanitario, pubblico, Ho.Re.Ca., Retail e Benessere & Sportivo.





- L'aria in uscita è filtrata per trattenere eventuali residui prodotti dalle spazzole del motore
- L'aria in entrata per CA 15 BASIC è filtrata da un sacchetto di carta doppio strato e da un filtro spugna. Filtro cartuccia optional
- L'aria in entrata per CA 15 EXTRA e CA 15 SILENZIO è filtrata da un sacco in microfibra e da un filtro a cartuccia
- CA1 5 BASIC è l'aspiratore ideale per effettuare operazioni di pulizia dove la praticità e la silenziosità sono le caratteristiche necessarie. Robusto e con un motore sovradimensionato, consente lavori continui nel tempo, senza interruzioni
- CA 15 EXTRA e CA 15 SILENZIO sono aspiratori più completi, dotati di maniglia porta-tubo, alloggiamento accessori, gomme antitraccia e spia sacco pieno.
- CA 15 SILENZIO è un aspiratore potente quando le situazioni lo esigono, delicato ma efficiente quando è richiesta discrezione. Una serie di accorgimenti tecnici consentono all'operatore il controllo della potenza del motore e il sistema di filtrazione in serie restituisce nell'ambiente aria depurata
- CA 15 SILENZIO è dotato di un pratico selettore permette la riduzione del rumore fino a 53 dB
- CA 15 EXTRA e CA 15 SILENZIO sono aspiratori dotati di una comoda presa elettrica supplementare che consente l'alimentazione di una elettrospazzola
- CA 15 EXTRA e CA 15 SILENZIO sono dotati di pannello porta-accessori, cavo staccabile e spia per la segnalazione del sacco pieno
- Disponibili optional i filtri HEPA sia in entrata sia in uscita
- Ampia scelta di accessori disponibili che rendono la gamma di aspiratori CA DRY estremamente personalizzabile

DESCRIZIONE TECNICA		CA15 Basic	CA15 EXTRA	CA15 Silenzio
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	220/240-1-50/60*	220/240-1-50/60*	220/240-1-50/60*
Potenza max	W-Hp	800	800	800
Motore	n./tipo	1-Through flow monostadio	1-Through flow monostadio	1-Through flow monostadio
Depressione	mmH_2O	2000	2000	2000
Portata d'aria	1/s	40	40	40
Capacità del fusto		13	13	13
Lunghezza del cavo	m	10	15	15
Diametro accessori di serie	mm	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Livello di rumore	dB	63	63	53-60 regolabile
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	360x450x390	354×478×455	354×478×455
Peso netto	Kg	7	7	7

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta



Gli aspirapolvere e aspiraliquidi professionali della gamma CA Wet&Dry con motore singolo sono stati progettati per offrire praticità e risultati professionali.

Sono aspiratori dotati di un fusto molto capiente ma studiati per essere pratici e semplici da utilizzare. Resistenti e maneggevoli, vengono impiegati per la pulizia di medie superfici o per la raccolta di materiale solido di varie dimensioni.

La versatilità e le prestazioni di questi aspiratori professionali li rendono adatti per le imprese di pulizie, per le applicazioni impegnative e anche per il noleggio in ambienti pubblici, nel settore Ho.Re.Ca. e Benessere & Sportivo.



- Disponibili con fusto in polietilene o acciaio inox
- Disponibile anche l'accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente i liquidi su ampie superfici
- Possibilità di scegliere le versioni con carrello fisso
- Alcuni modelli possono essere dotati di kit di scarico rapido opzionale per facilitare le operazioni di svuotamento.
- CA 80 è dotato di tubo di scarico, porta accessori e apposita apertura per il lavaggio del fusto
- Filtro in stoffa di serie
- Filtro in spugna di serie
- Filtro cartuccia, filtro cartuccia lavabile, filtro cartuccia HEPA e filtro nylon disponibili come optional
- Ampia scelta di accessori disponibili che rendono la gamma di aspiratori CA WET&DRY 1 Motore estremamente personalizzabile

DESCRIZIONE TECNICA		CA30	CA60	CA80	CA P25 WD	CA A27 WD	CA P40 WDM
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	220/240-1- 50/60 *					
Potenza max	W-Hp	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Motore	n./tipo	1-Bypass bistadio					
Depressione	mmH ₂ O	2100	2100	2100	2100	2300	2300
Portata d'aria	l/s ⁻	52	52	52	52	54	54
Capacità del fusto	1	30	60	80	35	35	60
Materiale del fusto	-	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Acciaio Inox	Polietilene
Lunghezza del cavo	m	7	7	7	7	7	7
Diametro accessori di serie	mm	Ø 37	Ø 37	Ø 40	Ø 40	Ø 40	Ø 40
Livello di rumore	dB	70	70	70	70	70	70
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	425×450×630	425×450×760	480x605x915	378×400×670	470×470×775	510x575x930
Peso netto	Kg	10	12	15	8	9	14

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta



Gli aspirapolvere e aspiraliquidi professionali della gamma CA Wet&Dry con doppio motore sono stati progettati per offrire praticità e risultati professionali.

Sono aspiratori dotati di un fusto molto capiente ma studiati per essere pratici e semplici da utilizzare. Resistenti e maneggevoli, vengono impiegati per la pulizia di medie superfici o per la raccolta di materiale solido di varie dimensioni.

La versatilità e le prestazioni di questi aspiratori professionali li rendono adatti per le imprese di pulizie, per le applicazioni impegnative e anche per il noleggio in ambienti pubblici, nel settore Ho.Re.Ca. e Benessere & Sportivo. I modelli con doppio motore sono la soluzione ideale per aspirare polvere e liquidi del settore dei trasporti, logistico e della GDO.



- Disponibili con fusto in polietilene, polipropilene o acciaio inox
- Disponibile anche l'accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente i liquidi su ampie superfici
- Possibilità di scegliere le versioni con carrello fisso o carrello basculante per uno svuotamento più pratico.
- Alcuni modelli possono essere dotati di kit di scarico rapido opzionale per facilitare le operazioni di svuotamento
- Gli aspiratori dotati di carrello basculante sfruttano il sistema TIP & POUR che mediante il capovolgimento del fusto rende molto semplice lo svuotamento
- CA 110.2 è dotato di tubo di scarico, porta accessori e apposita apertura per il lavaggio del fusto
- Filtro in stoffa di serie
- Filtro in spugna di serie
- Filtro cartuccia, filtro cartuccia lavabile, filtro cartuccia HEPA e filtro nylon disponibili come optional
- Ampia scelta di accessori disponibili che rendono la gamma di aspiratori CA WET&DRY 2 Motori estremamente personalizzabile

DESCRIZIONE TECNICA		CA 110.2	CA P58.2 WD	CA P58.2 WDM	CA P58.2 WDB	CA A58.2 WDB
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *
Potenza max	W-Hp	2000	2000	2000	2000	2000
Motore	n./tipo	2-Bypass bistadio	2-Bypass bistadio	2-Bypass bistadio	2-Bypass bistadio	2-Bypass bistadio
Depressione	mmH_2O	2300	2100	2300	2300	2300
Portata d'aria	l/s	108	104	108	108	108
Capacità del fusto	I	110	77	77	77	77
Materiale del fusto	-	Polietilene	Polipropilene	Polipropilene	Polietilene	Acciaio Inox
Lunghezza del cavo	m	7	7	7	7	7
Diametro accessori di serie	mm	Ø 40	Ø 40	Ø 40	Ø 40	Ø 40
Livello di rumore	dB	72	72	72	70	72
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	510x665x985	550x550x890	515x576x940	545x635x970	545×642×980
Peso netto	Kg	21	18,5	18,5	18,5	20

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta



Gli aspirapolvere e aspiraliquidi professionali della gamma CA Wet&Dry con triplo motore sono stati progettati per offrire praticità e risultati professionali.

Sono aspiratori dotati di un fusto molto capiente ma studiati per essere pratici e semplici da utilizzare. Resistenti e maneggevoli, vengono impiegati per la pulizia di medie superfici o per la raccolta di materiale solido di varie dimensioni.

La versatilità e le prestazioni di questi aspiratori professionali li rendono adatti per le imprese di pulizie, per le applicazioni impegnative e anche per il noleggio in ambienti pubblici, nel settore Ho.Re.Ca. e Benessere & Sportivo. I modelli con tre motori sono la soluzione ideale per aspirare polvere e liquidi del settore dei trasporti, logistico e della GDO.



- Disponibili con fusto in acciaio inox
- Dotati di carrello fisso
- Dotati di kit di scarico rapido opzionale per facilitare le operazioni di svuotamento
- Disponibile anche l'accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente i liquidi su ampie superfici
- Shift&Clean: innovativo sistema di pulizia del filtro a cartuccia
- Filtro in spugna di serie
- Filtro in stoffa, filtro cartuccia e filtro nylon disponibili come optional
- Ampia scelta di accessori disponibili che rendono la gamma di aspiratori CA WET&DRY 3 Motori estremamente personalizzabile

DESCRIZIONE TECNICA		CA A550.3 WDM S
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	220/240-1-50/60 *
Potenza max	W-Hp	3000
Motore	n./tipo	3-Bypass bistadio
Depressione	mmH ₂ O	2100
Portata d'aria	1/s	147
Capacità del fusto		65
Materiale del fusto	-	Acciaio Inox
Lunghezza del cavo	m	10
Diametro accessori di serie	mm	Ø 40
Livello di rumore	dB	73
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	525x570x950
Peso netto	Кд	22

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta



Gli aspiratori della serie CA Prima combinano la potenza dei motori bistadio bypass al telaio robusto di un aspiratore industriale.

Sono aspiratori dotati di 2 o 3 motori che erogano un'eccellente portata d'aria.

La camera di filtrazione dedicata degli aspiratori CA Prima garantisce la massima superficie filtrante.

Gli aspiratori della serie CA Prima possono lavorare in diversi settori e sono adattabili a diverse applicazioni per gli ambienti del settore industriale, automotive, artigianato, trasporti e logistico.





- Il bocchettone di aspirazione tangenziale crea un vortice della polvere in entrata. Aiuta a mantenere il filtro pulito
- Cono ciclone interno. Protegge ulteriormente il filtro dalle polveri e dai detriti
- Facile estrazione del fusto inferiore
- Vetrino per il controllo del livello di riempimento del fusto inferiore
- Il meccanismo autonomo di pulizia del filtro lo fa vibrare in continuo durante l'uso. Comodo pomello scuotifiltro posizionato sul fusto
- La testata in acciaio di CA Prima 3M è indistruttibile. Ottimo per noleggi
- Telaio robusto in acciaio
- Ruote con freno
- Pratico cestello porta accessori
- Filtro stellare in poliestere e in classe L di serie
- Filtri disponibili in diverse classi (optional): Classe L / Classe M / Classe H Hepa con membrana PTFE
- Funzione aspiraliquidi (optional) tramite meccanismi di rilevazione del livello del liquido

DESCRIZIONE TECNICA		CA Prima 2PS	CA Prima 3M
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	230-1-50/60*	230-1-50/60*
Potenza max	W-Hp	2000	3000
Motore	n./tipo	2/bistadio bypass	3/bistadio bypass
Depressione	mmH ₂ O	2100	2100
Portata d'aria	m^3/h^2	374	530
Volume fusto		40	60
Superficie filtrante	cm ²	19500	19500
Livello di rumore	dB	72	73
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	610x1150x850	640x1320x870
Peso netto	Кд	63	85

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta



La gamma CA Cube è composta da tre modelli di aspiratori industriali in grado di offrire massima resa in uno spazio minimo. Sono aspiratori potenti ma compatti, maneggevoli e facili da spostare. Gli aspirapolvere/liquidi industriali della gamma CA Cube si contraddistinguono per offrire elevate prestazioni mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

CA Cube 20 è dotato di un motore tangenziale con ventola bistadio affusolata per offrire un'elevata capacità di aspirazione e durata di oltre 1500 ore. La turbina coassiale con motore a induzione installata nei modelli CA Cube 30 e CA Cube 40 garantisce un servizio continuo, grandi performance e durabilità.

La serie di aspiratori industriali CA Cube è la soluzione ideale per l'uso in spazi ristretti, sia all'interno che all'esterno degli ambienti industriali, artigianali, automotive, dei magazzini logistici e della GDO.



- Serbatoio staccabile per facilitare lo svuotamento e il trasporto
- Scuotifiltro manuale con comodo pomello posizionato sul fusto.
- \bullet Motore aspirazione ad alta efficienza tangenziali bistadio concepito per un uso prolungato
- Grandi ruote posteriori
- Ruote anteriori dotate di freni
- Il manometro indica il livello di saturazione del filtro per segnalare la necessità di pulirlo
- Un galleggiante blocca l'aspirazione quando il liquido nel serbatoio raggiunge il livello massimo
- Filtro cilindrico in poliestere e in classe L di serie
- Filtri disponibili in diverse classi (optional): Classe L / Classe M / Classe H Hepa con membrana PTFE



DESCRIZIONE TECNICA		CA Cube 20	CA Cube 30	CA Cube 40
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	230-1-50/60	230-1-50 *	400-3-50 *
Potenza max	W-Hp	1500 - 2	2200 - 3	3000 - 4
Motore	n./tipo	1/bistadio tangenziale bypass	-	-
Turbina	tipo	-	Coassiale a induzione	Coassiale a induzione
Depressione	mmH ₂ O	3000	3200	3200
Portata d'aria	m^3/h^2	240	350	350
Volume fusto		77	77	77
Superficie filtrante	cm ²	5000	5000	5000
Livello di rumore	dB	72	70	<i>7</i> 0
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	530x1300x600	530×1300×600	530x1300x600
Peso netto	Kg	42	65	68

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta



Gli aspiratori industriali della gamma CA TO sono dotati di turbina installata in posizione verticale, caratteristica che permette di migliorare le performance e allungare la vita della turbina. La turbina coassiale con motore a induzione fornisce un'aspirazione potente, un servizio continuo, una lunga durata e non richiede manutenzione.

La struttura degli aspiratori CA TO è realizzata interamente in acciaio per renderli robusti e resistenti, quindi adatti a lavorare in tutti gli ambienti di lavoro più esigenti come fabbriche, officine e magazzini.



- Completamente senza manutenzione
- Servizio continuo
- Telaio robusto
- Ruote con freni
- Pratico cestello porta accessori
- La turbina rimane sempre al suo posto, non è necessario sollevarla per accedere al filtro
- Il bocchettone di aspirazione tangenziale crea un vortice della polvere in entrata. Aiuta a mantenere il filtro pulito
- Cono ciclone interno che protegge ulteriormente il filtro dalle polveri e dai detriti
- Il meccanismo autonomo di pulizia del filtro lo fa vibrare in continuo durante l'uso. Comodo pomello scuotifiltro posizionato sul fusto
- Il manometro indica il livello di saturazione del filtro per segnalare la necessità di pulirlo
- Vetrino per il controllo del livello di riempimento del fusto inferiore
- Filtro stellare in poliestere e in classe L di serie
- $\bullet \ \ \text{Filtri disponibili in diverse classi (optional): Classe L / Classe M / Classe H \ Hepa \ con \ membrana \ PTFE \\$
- Funzione aspiraliquidi (optional) tramite meccanismi di rilevazione del livello del liquido





DESCRIZIONE TECNICA		CA TO 30 M	CA TO 40 M
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	230-1-50 *	400-3-50 *
Potenza max	W-Hp	2200 - 3	3000 - 4
Turbina	tipo	Coassiale a induzione - 1 stadio	Coassiale a induzione - 1 stadio
Depressione	mmH_2O	3200	3200
Portata d'aria	m^3/h	350	350
Volume fusto		60	60
Superficie filtrante	cm ²	19500	19500
Livello di rumore	dB	71	71
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	630x1550x860	630x1550x860
Peso netto	Kg	94	94

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta



Gli aspiratori industriali della gamma CA TEC sono dotati di turbine coassiali con motore a induzione posizionate nella parte posteriore per offrire performance e durabilità. La posizione posteriore della turbina consente l'uso di turbine a due stadi più grandi per una maggiore potenza di aspirazione e portata d'aria.

Il telaio e la struttura in acciaio per rendere gli aspiratori CA TEC robusti e resistenti. Ma sono anche estremamente maneggevoli e facili da spostare.

Gli aspiratori industriali CA TEC sono attrezzature essenziali per un'ampia varietà di applicazioni industriali e per impegni gravosi dove vengono richieste potenza di aspirazione e portata d'aria. La serie CA TEC è particolarmente consigliata per gli ambienti del settore industriale, automotive, logistico e artigianale.



- La posizione posteriore della turbina consente l'uso di turbine a due stadi più grandi per una maggiore potenza di aspirazione e portata d'aria
- Turbina a due stadi per una maggiore aspirazione e portata d'aria
- Il vano contenitore protegge la turbina dagli elementi esterni e funge da barriera acustica riducendo il rumore eccessivo
- Telaio e struttura in acciaio
- Pratico cestello porta accessori
- Ruote di grandi dimensioni per trasportare l'aspiratore su qualsiasi superficie
- Freni per immobilizzare la macchina
- Agevole maniglia per sganciare il serbatoio inferiore che si estrae facilmente sulle sue ruote
- CA TEC 75P, CA TEC 75P LP e CA TEC 75S sono dotati di scuotifiltro manuale per filtri più puliti
- Il bocchettone di aspirazione tangenziale crea un vortice della polvere in entrata e aiuta a mantenere il filtro pulito
- Cono ciclone interno che protegge ulteriormente il filtro dalle polveri e dai detriti
- CA TEC 75P e CA TEC 75P LP sono aspiratori dotati turbina bistadio in parallelo per produrre una maggiore portata d'aria
- CA TEC 75S e CA TEC 75S SA sono aspiratori dotati di turbina bistadio in serie per produrre una maggiore depressione e aspirare materiali ad alto peso specifico
- CA TEC 75P LP è un aspiratore dotato di sistema Longopac che consiste in un sacco continuo per la raccolta e la rimozione sicura dei materiali. La polvere viene raccolta in un sacco di plastica robusta e resistente a tre strati. Il sacco viene chiuso esternamente per rimuovere senza disperdere la polvere nell'ambiente. L'intero sistema di raccolta è facilmente intercambiabile con il fusto inferiore standard
- Filtro stellare in poliestere e in classe L di serie
- $\bullet \ \ \text{Filtri disponibili in diverse classi (optional): Classe L / Classe M / Classe H \ Hepa \ con \ membrana \ PTFE$
- Funzione aspiraliquidi tramite meccanismi di rilevazione del livello del liquido (optional per tutti i modelli escluso CA TEC 75P LP)





DESCRIZIONE TECNICA		CA TEC 75P	CA TEC 75P LP	CA TEC 75S	CA TEC 75S SA
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	400-3-50 *	400-3-50 *	400-3-50 *	400-3-50 *
Potenza max	W-Hp	5000 - 7,5	5000 - 7,5	5000 <i>- 7,</i> 5	5000 - 7,5
Turbina	tipo	Coassiale a induzione - 2 stadi in parallelo	Coassiale a induzione - 2 stadi in parallelo	Coassiale a induzione - 2 stadi in serie	Coassiale a induzione - 2 stadi in serie
Depressione	mmH ₂ O	3600	3600	5100	5100
Portata d'aria	m³/h [*]	620	620	400	400
Volume fusto	1	100	100	100	100
Tipologia di raccolta	-	Fusto	Longopac	Fusto	Fusto
Superficie filtrante	cm ²	19500	19500	19500	19500
Scuotifiltro	-	Manuale	Manuale	Manuale	Automatico
Livello di rumore	dB	70	70	70	70
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	650x1300x1500	650x1300x1500	650x1300x1500	660x1100x1500
Peso netto	Kg	165	165	165	158
_	Kg				158

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta



CA X-Vactor è una gamma di aspiratori industriali adatti alla gestione intensiva delle polveri. Questi aspiratori sono stati progettati per rimuovere grandi quantità di polvere in modo rapido ed efficiente.

Tutti gli aspetti di forma e funzione della gamma CA X-Vactor sono stati progettati per fornire un'aspirazione della polvere efficace e affidabile in modo da massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo i tempi di fermo. Questi aspiratori sono indispensabili per mantenere i siti di lavoro e gli ambienti sicuri, puliti e privi di polvere pericolosa.

Gli aspiratori della gamma CA X-Vactor sono perfetti per i cantieri e per l'uso in combinazione con macchine per il trattamento dei pavimenti nel settore industriale, sanitario, artigianale, automotive, dei trasporti e logistico.



- Il bocchettone di aspirazione tangenziale degli aspiratori X-Vactor crea un vortice della polvere in entrata per aiutare a mantenere il filtro pulito. Inoltre, ha una valvola di ritengo clapet che trattiene la polvere all'interno della macchina evitando la dispersione nell'ambiente
- Nuovo meccanismo di inversione di flusso per la gamma X-Vactor che permette di pulire in modo efficace il filtro: il flusso d'aria dei motori viene incanalato attraverso il filtro per soffiare fuori la polvere dalla superficie del filtro e ripristinare l'efficienza di aspirazione e filtrazione
- L'aspiratore CA X-Vactor Cyclone Dry ha la possibilità di collegare gli utensili manuali per rimuovere la polvere direttamente dalla fonte. La funzione di aspirazione viene automaticamente attivata e disattivata tramite l'utensile
- CA X-Vactor Cyclone Dry è dotato di serbatoio a doppia parete: la polvere entra fra due livelli di parete creando un ciclone che aiuta a mantenere il filtro più pulito.
- $\bullet \ \ Filtri \ disponibili \ in \ diverse \ classi \ (optional): \ Classe \ L \ / \ Classe \ M \ / \ Classe \ H \ Hepa \ con \ membrana \ PTFE$
- $\bullet\,$ CA X-Vactor Cyclone Dry è dotato di un kit completo di accessori d $\!$ l diametro di 40 mm

DESCRIZIONE TECNICA		CA X-Vactor Cyclone Dry
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	230-1-50/60*
Potenza max	W-Hp	1200
Motore	n./tipo	1/bistadio bypass
Depressione	mmH ₂ O	2500
Portata d'aria	m^3/h^2	210
Tipologia di raccolta	-	Monosacco
Superficie filtrante	cm ²	1000
Livello di rumore	dB	70
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	540x600x1120
Peso netto	Кд	20

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta



Gli aspiratori industriali CA Atex sono certificati per operare in zone dove è richiesta la massima sicurezza operativa. Certificati ATEX antideflagranti per Zona polveri 22, questi aspirapolveri sono essenziali per ridurre al minimo il rischio di esplosioni in ambienti potenzialmente pericolosi e quindi sono stati progettati per aspirare polveri che potrebbero presentare un basso rischio di esplosione.

Possono perciò essere utilizzati nell'aspirazione di polveri in ambienti come forni, aziende chimiche e farmaceutiche, mulini, magazzini per lo stoccaggio di cereali e pellet, aziende metallurgiche e miniere. E in generale, in tutti gli ambienti dove sono presenti polveri caricate elettrostaticamente.



- Aspiratori essenziali per ridurre al minimo il rischio di esplosioni in ambienti potenzialmente pericolosi
- Aspiratori molto silenziosi
- Certificati ATEX antideflagranti per Zona polveri 22, un luogo in cui non è probabile che si sviluppi nell'aria un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile durante il normale funzionamento, ma, qualora si creasse, persisterà solo per un breve periodo
- La buona mobilità offerta dalle ruote di grande diametro consente l'utilizzo dell'aspiratore in spazi ingombrati
- L'ampia superficie filtrante e la grande portata d'aria permettono di lavorare in presenza di grande quantità di polvere
- Il filtro ha una durata nel tempo al di sopra della media dovuta alla presenza del ciclone separatore e dall'ingresso tangenziale
- La possibilità di installare numerosi accessori rende questi aspirapolvere estremamente versatili e adatti quindi ad essere impiegati in numerose applicazioni
- Serbatoio e camera filtrante realizzati in acciaio inox AISI 304
- Con una maniglia si sgancia il serbatoio che può essere comodamente spostato grazie a quattro ruote pivotanti
- Cono ciclone interno che protegge ulteriormente il filtro dalle polveri e dai detriti
- Filtro stellare antistatico in classe L di serie
- Ruote posteriori con freni, per fissare l'unità in posizione
- Bocchettone di aspirazione tangenziale che crea un vortice della polvere in entrata. Aiuta a mantenere il filtro pulito
- Scuotifiltro, il meccanismo autonomo di pulizia del filtro lo fa vibrare in continuo durante l'uso. Comodo pomello scuotifiltro posizionato sul fusto





DESCRIZIONE TECNICA		CA ATEX22 30 XS	CA ATEX22 40 M	CA ATEX22 40 L
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	230-1-50*	400-3-50/60*	400-3-50*
Potenza max	W-Hp	2200 - 3	3000 - 4	3000 - 4
Turbina	tipo	Coassiale a induzione 1 stadio	Coassiale a induzione 1 stadio	Coassiale a induzione 1 stadio
Depressione	mmH_2O	3200	3200	3200
Portata d'aria	m³/h	350	350	350
Volume fusto		30	60	100
Tipologia di raccolta	-	Fusto	Fusto	Fusto
Superficie filtrante	cm ²	13000	19500	19500
Livello di rumore	dB	<i>7</i> 1	71	71
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	660x1300x600	630x1550x860	630×1750×860
Peso netto	Kg	60	94	98

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta



La gamma di aspiratori CA Oil è stata progettata per aspirare olio e lubrificanti e miscele di trucioli e refrigeranti. Sono aspiratori essenziali per tutte le operazioni di tornitura e lavorazione dei metalli, nonché centri di controllo numerico (CNC).

Gli aspiratori CA Oil sono in grado di separare trucioli da olio e lubrificanti, così da poterli riciclare e riutilizzare. Inoltre, hanno grande resistenza strutturale all'esposizione di oli corrosivi e particelle abrasive.

Gli aspiratori CA Oil sono particolarmente consigliati per gli ambienti del settore industriale, automotive, logistico, dei trasporti e artigianale.





- Telaio e struttura interamente in acciaio per resistere all'abrasione e alle sollecitazioni
- I componenti e la struttura resistono alla corrosione causata da olio e lubrificanti industriali
- La pompa di evacuazione dell'aspiratore CA Oil 40 XL svuota il contenuto liquido del serbatoio nel contenitore desiderato per essere riciclato e riutilizzato
- Il separatore di trucioli dell'aspiratore CA Oil 2 L separa i componenti solidi dal liquido, da inviare direttamente per lo smaltimento o il riciclaggio
- Il dispositivo del galleggiante meccanico dell'aspiratore CA Oil 2 L chiude l'aspirazione quando il liquido nel serbatoio raggiunge il livello massimo. L'aspiratore CA Oil 40 XL è dotato di galleggiante elettronico
- Il tubo di scarico facilita le operazioni di svuotamento degli aspiratori CA Oil
- $\bullet\,$ Filtro cilindrico in poliestere di serie per CA Oil 2 L
- $\bullet\,$ Filtro separa trucioli in nylon di serie per CA Oil 40 XL



DESCRIZIONE TECNICA		CA Oil 2 L	CA Oil 40 XL
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	230-1-50/60 *	400-3-50 *
Potenza max	W-Hp	2400	3000-4
Motore	n./tipo	2/bistadio bypass	-
Turbina	tipo	-	Coassiale a induzione
Depressione	mmH ₂ O	2500	3200
Portata d'aria	m³/h [*]	430	350
Volume fusto		100	120
Tipologia di raccolta	-	Fusto + Separatore trucioli	Fusto + Separatore trucioli
Livello di rumore	dB	71	71
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	920x1310x660	1240x1680x660
Peso netto	Кд	89	168
Pompa di evacuazione	W	-	750

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta



Gli aspirapolveri industriali CA Pak hanno un concetto di design mirato a massimizzare il volume di recupero, per la raccolta di grandi quantità di materiali. Sono aspiratori a caricamento dall'alto con aspirazione alla base e assicurano il riempimento totale del serbatoio.
Gli aspiratori CA Pak compattano nel serbatoio i materiali aspirati e sono quindi ideali per la rimozione e la compattazione di materiali voluminosi come gli scarti di produzione.

CA Pak è un'attrezzatura essenziale per diversi ambienti come le attività di imballaggio, tessili e le applicazioni per il trattamento dei pavimenti. Risulta quindi essere particolarmente adatto al settore industriale, pubblico, automotive, logistico, dei trasporti, dell'artigianato e alle imprese di pulizia.



- I potenti motori tangenziali forniscono una portata d'aria insuperabile
- Motori tangenziali posizionati alla base della macchina per massimizzare la capacità utile del serbatoio e per compattare i materiali in entrata
- Robusta struttura interamente realizzata in acciaio, per resistere negli ambienti di lavoro più difficili
- Il filtro dell'aria di scarto fornisce una filtrazione aggiuntiva. Può essere HEPA (optional)
- Due bocchette di aspirazione così l'aspiratore può essere utilizzato da uno o due operatori simultaneamente
- Due filtri di grande dimensione: filtro principale a cartuccia in poliestere (classe M) con 35500 cm² di superficie filtrante. Filtro a sacco in tessuto-non-tessuto per la raccolta e lo smaltimento del materiale recuperato. Può essere usa e getta o riutilizzato
- Filtri uscita aria a cartuccia in classe L
- Coperchio trasparente per controllare il livello di riempimento del serbatoio

DESCRIZIONE TECNICA		CA Pak 3 L
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	230-1-50/60 *
Potenza max	W-Hp	3300
Motore	n./tipo	3/bistadio tangenziale bypas
Depressione	mmH_2O	2500
Portata d'aria	m³/h	500
Volume fusto		100
Tipologia di raccolta		Sacco di raccolta (gettabile o riutilizzabile)
Superficie filtrante	dB	35500
Livello rumore	dB	74
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	550x1150x660
Peso netto	Kg	50

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta



Carpet di Comac è l'attrezzatura ideale per pulire in profondità e rimuovere le macchie e lo sporco presenti su rivestimenti tessili, tappezzerie, imbottiture e moquette.

Carpet impiega l'esclusivo sistema a schiuma e il sistema aspirante ad alta efficienza. In questo modo la soluzione di acqua e detergente che viene spruzzata all'interno delle fibre del tessuto viene immediatamente rimossa dall'azione aspirante, eliminando lo sporco e permettendo un'asciugatura veloce. Grazie a carpet le superfici tessili torneranno come nuove, pulite e sanificate.

Le dimensioni compatte e alla facilità di trasporto rendono la lavasuperfici Carpet perfetta per essere utilizzata nel settore dei trasporti, a bordo di treni o autobus, negli autolavaggi, ma anche su superfici estese come i pavimenti in moquette di aeroporti, alberghi, cinema, teatri e sale convegni.



- Eccellente combinazione di pressione lavante e asciugatura con un ingombro molto contenuto
- La comoda spazzola in dotazione eroga la schiuma e permette di lavorarla anche su superfici verticali prima di passare all'aspirazione
- Fornita di serie del tubo di iniezione/estrazione da 3 metri e di una ergonomica bocchetta manuale
- La pratica spazzola a setole per l'erogazione della schiuma è fondamentale per la pulizia delle tappezzerie (optional)
- Disponibile come optional anche la lancia per la pulizia di moquette o tappeti
- I 20 litri di capacità del serbatoio soluzione detergente assicurano autonomie lunghissime, dato il ridotto consumo richiesto dal sistema a schiuma
- Il serbatoio è rimovibile per una maggiore praticità nella fase di svuotamento
- Serbatoio di recupero dotato dell'efficace filtro AIR STOP che abbatte anche i più piccoli fiocchi di schiuma residui, salvaguardando l'integrità del motore aspirazione
- Dotata di una pratica maniglia per il trasporto e per avvolgere i tubi
- Kit Bus (con flex e tubo da 10 m) e kit aste lunghe disponibili come optional

DESCRIZIONE TECNICA		CARPET
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	220/240-1-50/60 *
Potenza max	W-Hp	1650
Motore	n./tipo	1 - Bypass bistadio
Depressione	mmH_2O	2200
Portata d'aria	1/s	45
Serbatoio soluzione		20
Serbatoio recupero		18
Lunghezza del cavo	m	10
Livello di rumore	dB	<i>7</i> 3
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	640x750x340
Peso netto	Kg	20

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta



Comac propone una gamma completa di monospazzole professionali perfette per la manutenzione, il ripristino, la pulizia di fondo e la lucidatura dei pavimenti. Estremamente affidabili e versatili, grazie alla vasta scelta di accessori disponibili sono monospazzole in grado di soddisfare anche le esigenze di pulizia più specifiche.

Monospazzole a ingranaggi

Monospazzole dotate di trasmissione ad ingranaggi che coniugano efficienza e versatilità ad una moderna ergonomia. Sono la soluzione ideale per la manutenzione giornaliera, dal lavaggio al trattamento di tutte le tipologie di pavimenti duri.



CM43 F



CM43 F D

Monospazzole orbitali

Grazie al movimento orbitale e roto-orbitale le monospazzole orbitali di Comac sono in grado di offrire prestazioni straordinarie. Sono in grado di lavorare su qualsiasi superficie e possono affrontare anche i lavori più gravosi e specifici.



CM Mini Orbital



CM43 F Orbital



CM43 Orbital



Monospazzole alta velocità

Una gamma di monospazzole professionali, sia uomo a terra che a bordo, pensate per le lucidature ad alta velocità. Semplici da utilizzare e dotate di sistema di raccolta delle polveri, garantiscono un risultato professionale e grande produttività.



CM 1500





La monospazzola professionale CM43 F di Comac è estremamente robusta ma di semplice manutenzione. Dotata di trasmissione ad ingranaggi e alimentata a cavo, è la monospazzola ideale per la manutenzione giornaliera, dal lavaggio al trattamento di tutte le tipologie di pavimenti duri.

Grazie al telaio in acciaio e al rivestimento in polipropilene questa monospazzola professionale riesce a combinare il comfort e il controllo per l'operatore alle prestazioni efficienti e all'estrema versatilità. CM43 F è adatta al lavaggio di fondo ad acqua di pavimenti duri e vinilici, ma anche al lavaggio a schiuma o a polvere di moquette e alla lucidatura a secco dei pavimenti vinilici.

CM43 F è la monospazzola professionale ideale per le imprese di pulizia e per le pavimentazioni di hotel e del settore Ho.Re.Ca. in genere, ma anche della GDO e dei Trasporti.



- Monospazzola consigliata per la manutenzione ordinaria dei pavimenti, per il lavaggio di fondo ad acqua di pavimenti duri e vinilici, per il lavaggio di moquette a schiuma o a polvere e per la manutenzione a secco come la deceratura e la lucidatura dei pavimenti vinilici
- Telaio in acciaio inox e carter in PPL
- Motori di grande potenza che permettono all'operatore di ottenere alte performance di lavaggio e di lucidatura
- Gruppo riduttore con ingranaggi in nylon dalle alte prestazioni di durata, affidabilità e silenziosità (60 dB(A) IEC 704/1)
- La posizione di off-set del motore garantisce una distribuzione dei pesi equilibrata, che si traduce nell'uso ella monospazzola senza fatica per l'operatore
- Cavo di alimentazione staccabile per facilitare le operazioni di trasporto e la manutenzione
- Ergonomica: il manico può essere posizionato in una vasta scelta di posizioni predefinite per ottenere una postura di comando ottimale
- Doppio sistema di sicurezza: la monospazzola entra in funzione solo con la pressione delle leve del manubrio e contemporaneamente l'attivazione del pulsante di presenza uomo Al rilascio delle leve la monospazzola si arresta
- Serbatoio (optional) in polietilene con scala graduata e tappo di chiusura. Il serbatoio è removibile senza l'uso di utensili per agevolare il riempimento
- Peso extra da 2Kg come optional per aumentare la capacità lavante
- Nessun tipo di manutenzione che si traduce in semplicità d'uso
- Alto livello di affidabilità che garantisce una costante produttività



DESCRIZIONE TECNICA		CM43 F
Trasmissione	-	3 ingranaggi in nylon
Larghezza di lavoro	mm	430
Tampone	mm	430
Giri della spazzola	giri/min	160
Alimentazione	V/Hz	230/50 *
Serbatoio soluzione		15
Potenza max	W-Hp	1100
Peso a vuoto	Кд	35
Peso supplementare	Kg	2
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	460x1200x560

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta



La monospazzola professionale CM43 F DS di Comac è estremamente robusta ma di semplice manutenzione. La funzionalità a due velocità rende la monospazzola versatile, permettendone l'utilizzo per diverse tipologie di lavoro. La prima velocità è ideale per la pulizia giornaliera e lavori gravosi di manutenzione. La seconda velocità facilità e velocizza le operazioni di lucidatura e cristallizzazione.

Dotata di trasmissione ad ingranaggi, CM43 F DS è estremamente affidabile e semplice da utilizzare.

Grazie al telaio in acciaio e al rivestimento in polipropilene questa monospazzola professionale riesce a combinare il comfort e il controllo per l'operatore alle prestazioni efficienti e all'estrema versatilità. CM43 F DS è adatta al lavaggio di fondo ad acqua di pavimenti duri e vinilici, ma anche al lavaggio a schiuma o a polvere di moquette e alla lucidatura a secco dei diversi tipi di pavimento.

CM43 F DS è la monospazzola professionale ideale per le imprese di pulizia e per le pavimentazioni di hotel e del settore Ho.Re.Ca. in genere, ma anche della GDO e dei Trasporti.



- Monospazzola consigliata per la manutenzione ordinaria dei pavimenti, per il lavaggio di fondo ad acqua di pavimenti duri e vinilici, per il lavaggio di moquette a schiuma o a polvere e per la manutenzione a secco come la deceratura e la lucidatura dei pavimenti vinilici
- Telaio in acciaio inox e carter in PPL
- Motori di grande potenza che permettono all'operatore di ottenere alte performance di lavaggio e di lucidatura
- Gruppo riduttore con ingranaggi in acciaio dalle alte prestazioni di durata, affidabilità e silenziosità
- La posizione di off-set del motore garantisce una distribuzione dei pesi equilibrata, che si traduce nell'uso ella monospazzola senza fatica per l'operatore
- Cavo di alimentazione staccabile per facilitare le operazioni di trasporto e la manutenzione
- Ergonomica: il manico può essere posizionato in una vasta scelta di posizioni predefinite per ottenere una postura di comando ottimale
- Doppio sistema di sicurezza: la monospazzola entra in funzione solo con la pressione delle leve del manubrio e contemporaneamente l'attivazione del pulsante di presenza uomo Al rilascio delle leve la monospazzola si arresta
- Serbatoio in polietilene con scala graduata e tappo di chiusura. Il serbatoio è removibile senza l'uso di utensili per agevolare il riempimento (optional).
- Peso extra da 2Kg come optional per aumentare la capacità lavante
- Nessun tipo di manutenzione che si traduce in semplicità d'uso
- Alto livello di affidabilità che garantisce una costante produttività



DESCRIZIONE TECNICA		CM43 F DS
Trasmissione	-	3 ingranaggi in acciaio
Larghezza di lavoro	mm	430
Tampone	mm	430
Giri della spazzola	giri/min	140/280
Alimentazione	V/Hz	230/50
Serbatoio soluzione		15
Peso a vuoto	Kg	37
Peso supplementare	Kg	2
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	460x1200x560

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta



La monospazzola CM Mini Orbital è la più compatta della gamma di Comac che permette di sfruttare la tecnologia orbitale, perfetta per gli spazi ristretti e difficili da raggiungere. Infatti, questa monospazzola orbitale compatta è la soluzione professionale per la pulizia, il lavaggio, la lucidatura e la rifinitura di bordi, angoli, gradini, battiscopa e di tutti gli spazi ristretti.

La testata oscillante di CM Orbital Mini si adatta a tutte le superfici e lavora efficacemente anche su pavimentazioni irregolari riducendo al minimo lo sforzo per chi la utilizza. Inoltre, questa "mini" monospazzola offre ottima stabilità, manovrabilità e un telaio robusto e compatto ma allo stesso tempo facile da trasportare per permettere di utilizzarla ovunque. Per questo CM Mini Orbital è disponibile sia a cavo che a batteria per lavorare anche dove non è possibile collegarsi alla rete elettrica.

CM Mini Orbital è la soluzione ideale per la pulizia, la manutenzione di fondo e la finitura di pavimenti in marmo, gres, cemento, cotto, resina, parquet e legno. Estremamente versatile, questa monospazzola orbitale ultracompatta viene scelta dalle imprese di pulizia ed è perfetta per lavorare negli ambienti del settore sanitario, pubblico, Ho.Re.Ca. e della GDO.



- Monospazzola orbitale professionale super compatta e facilmente trasportabile
- Monospazzola orbitale compatta consigliata per ogni tipologia di manutenzione dei pavimenti, lavaggi di fondo e lucidatura. Indispensabile per la finitura di bordi e angoli di
 pavimento
- Efficace in tutti gli spazi ristretti e poco raggiungibili
- Telaio in acciaio e carter in PPL
- Dotata di impugnatura ergonomica
- Comodo tasto di avviamento e fermacavo di serie
- \bullet Lo snodo del manubrio consente di compiere tutte le rotazioni fino a 180° lateralmente e all'indietro fino a 90°
- Lo sblocco del manubrio avviene tramite un comodo pedale





DESCRIZIONE TECNICA		CM Orbital Mini E
Trasmissione	-	Diretta orbitale
Larghezza di lavoro	mm	250
Tampone	mm	250×135
Oscillazioni	n.	3300
Potenza max	W-Hp	140
Peso a vuoto	Kg	10
Dimensioni corpo macchina (Lxhxl)	mm	2 <i>7</i> 0×130×115
Estensibilità manubrio da - a	mm	970-1350
Alimentazione	V/Hz	230/50*





Tecnologia orbitale

Le monospazzole di Comac che sfruttano la tecnologia orbitale sono macchine estremamente versatili, adatte sia alla pulizia profonda ma anche alle operazioni di manutenzione più leggere.

La testata di queste macchine impiega un movimento micro orbitale che esercita molta energia sul pavimento permettendo di ottenere un risultato uniforme ed efficace in tempi ridotti. L'efficacia dell'azione meccanica del basamento orbitale, unita all'utilizzo di tamponi abrasivi specifici, consente di ridurre, e in alcuni casi eliminare completamente, l'utilizzo dei detergenti.

Le oscillazioni circolari del movimento orbitale aiutano ad aumentare la stabilità della monospazzola rendendola leggera, maneggevole e molto semplice da utilizzare.

- Facile da trasportare grazie alle due ruote posteriori
- La monospazzola compatta CM Mini Orbital B è dotata di batterie al litio di ultima generazione per lavorare anche dove non è disponibile il collegamento alla rete elettrica
- La batteria al litio di CM Orbital Mini B è in posizione comoda per essere installata in modo semplice e veloce
- Kit accessorio "L" (optional) per permettere la pulizia ancora più semplice degli angoli anche arrotondati, delle alzate dei gradini e dei battiscopa
- Una sola macchina per più funzioni: il sistema orbitale garantisce di effettuare tutti gli interventi su vari tipi di pavimento grazie alla sua versatilità e alla disponibilità di specifici accessori che rendono la monospazzola orbitale compatta polivalente

DESCRIZIONE TECNICA		CM Orbital Mini B
Trasmissione	-	Diretta orbitale
Larghezza di lavoro	mm	250
Tampone	mm	250x135
Oscillazioni	n.	3300
Potenza max	W-Hp	80
Peso a vuoto	Кд	11,7
Dimensioni corpo macchina (Lxhxl)	mm	270×130×115
Estensibilità manubrio da - a	mm	970-1350
Alimentazione	\vee	36
Capacità batteria Li-ion	Ah	5
Autonomia fino a	min	75



La monospazzola CM43 F Orbital sfrutta il principio del sistema roto-orbitale ottenendo un'ottima stabilità, facilità d'uso e grande manovrabilità, rendendola adatta anche agli operatori meno esperti ed eliminando la necessità di possedere particolare forza fisica. Inoltre, il movimento roto-orbitale amplifica la resa rispetto ad una monospazzola tradizionale rendendo CM43 F Orbital particolarmente indicata per i lavori più gravosi.

CM43 F Orbital assicura risultati eccezionali su qualsiasi tipo di pavimento ed è particolarmente indicata per le applicazioni frequenti come lavaggi o pulizia di fondo, deceratura e cristallizzazione. Inoltre, la versione CM43 F Orbital Spray è perfetta per la pulizia di moquette e tappeti poiché è dotata del kit spray per la diffusione dell'acqua o della soluzione pulente.

CM43 F Orbital è una monospazzola adatta alle applicazioni frequenti come lavaggi o pulizia di fondo, deceratura e cristallizzazione. Estremamente versatile, è la soluzione ideale per gli ambienti del settore sanitario, pubblico, Ho.Re.Ca., ma anche per le imprese di pulizia e le imprese di servizi che operano negli spazi commerciali.



- Monospazzola consigliata per la manutenzione, la pulizia di fondo, i trattamenti e le operazioni di manutenzione straordinaria dei pavimenti.
- CM43 F Orbital è una monospazzola adatta ad eseguire trattamenti di lavaggio pesante, deceratura, cristallizzazione, lucidatura e microlevigatura di marmi, pietre, cemento e legno
- CM43 F Orbital Spray è una monospazzola adatta ad eseguire trattamenti di lavaggio pesante, deceratura, cristallizzazione, lucidatura e microlevigatura di marmi, pietre, cemento e legno. Inoltre, grazie al Kit Spray è particolarmente indicata per la pulizia di moquette e tappeti.
- Kit Spray di CM43 F Orbital Spray dotato di pompa e di un ugello regolabile con interruttore per due modalità di spruzzo della soluzione.
- La pompa del Kit Spray di CM43 F Oribital Spray utilizza un pescante con filtro nel serbatoio soluzione e un ugello regolabile.
- Due movimenti in uno, roto-orbitale: contemporaneamente al movimento rotatorio naturale del disco, che può variare da 0 a 90 giri/min, il sistema genera sempre un'orbita costante che permette di passare tante volte sullo stesso punto, molto rapidamente.
- Perfetta adesione alla superficie grazie alla combinazione del movimento orbitale e rotatorio: l'area di lavoro è sempre costante e la spazzola/disco rimane sempre in piano rispetto
 alla superficie aderendovi perfettamente.
- Movimento in avanti e indietro e un agevole brandeggio: l'azione della spazzola è efficace durante qualsiasi movimento: avanti e indietro o brandeggio, mantenendosi sempre in piano sulla superficie.
- Minor utilizzo di acqua e detergente: il movimento orbitale trattiene all'interno del disco l'acqua utilizzata che non viene spruzzata all'esterno. Grazie a questa tecnologia si riduce drasticamente il consumo di acqua e di conseguenza anche del detergente.
- 1 ridotti consumi di acqua di CM43 F Orbital Spray consentono di ridurre il tempo necessario per l'asciugatura della moquette e dei tappeti evitano il formarsi delle muffe.
- Grazie a CM43 F Orbital Spray le fibre di moquette e tappeti vengono pulite e rigenerate grazie alla vibrazione e le particelle di sporco vengono rimosse anche in profondità.
- Massimo comfort per chi la utilizza grazie al movimento roto-orbitale che offre grande stabilità, facilità nell'uso e manovrabilità.
- Struttura in acciaio e telaio di supporto in acciaio inox





DESCRIZIONE TECNICA		CM43 F Orbital
Trasmissione	-	Diretta orbitale
Larghezza di lavoro	mm	430
Tampone	mm	Ø 430
Oscillazioni	n.	1400
Giri della spazzola	giri/min	0-90
Alimentazione	V	230/50
Serbatoio soluzione		15
Potenza max	W-Hp	1100
Peso a vuoto	Кд	46
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	450×1130×635

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta





Tecnologia orbitale

Le monospazzole di Comac che sfruttano la tecnologia orbitale sono macchine estremamente versatili, adatte sia alla pulizia profonda ma anche alle operazioni di manutenzione più leggere.

La testata di queste macchine impiega un movimento micro orbitale che esercita molta energia sul pavimento permettendo di ottenere un risultato uniforme ed efficace in tempi ridotti. L'efficacia dell'azione meccanica del basamento orbitale, unita all'utilizzo di tamponi abrasivi specifici, consente di ridurre, e in alcuni casi eliminare completamente, l'utilizzo dei detergenti.

Le oscillazioni circolari del movimento orbitale aiutano ad aumentare la stabilità della monospazzola rendendola leggera, maneggevole e molto semplice da utilizzare.

- Ruote in gomma di grandi dimensioni per facilitarne il trasporto
- Massima ergonomia grazie al nuovo manubrio che offre una presa più confortevole e garantisce una elevata resistenza durante tutte le condizioni di lavoro. Al suo interno è dotato di un particolare rinforzo in acciaio che aumenta la manovrabilità e l'affidabilità nel tempo
- Doppio sistema di sicurezza: la monospazzola entra in funzione solo con la pressione delle leve del manubrio e contemporaneamente l'attivazione del pulsante di presenza uomo Al rilascio delle leve la monospazzola si arresta
- CM43 F Orbital Spray è dotata di pulsante per l'erogazione a tre posizioni: erogazione continua, neutro, intermittente
- Serbatoio in polietilene con scala graduata e tappo di chiusura. Il serbatoio è removibile senza l'uso di utensili per agevolare il riempimento (optional per CM43 F Orbital)
- Possibilità di installare il kit aspirante per ampliare i campi di utilizzo: rilevigare e ripristinare il parquet senza generare polvere e ridurre i tempi delle rilevigature e delle lucidature del marmo
- Raccordo laterale per il collegamento con un aspiratore a terra (optional)

DESCRIZIONE TECNICA		CM43 F Orbital Spray
Trasmissione	-	Diretta orbitale
Larghezza di lavoro	mm	430
Tampone	mm	Ø 430
Oscillazioni	n.	1400
Giri della spazzola	giri/min	0-90
Alimentazione	V	230/50
Serbatoio soluzione		15
Pompa soluzione n.	$\vee\vee$	1 (32)
Pressione	bar	1,5
Ugelli	n.	1
Potenza max	W-Hp	1100
Peso a vuoto	Кд	47
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	450x1130x635



Il movimento roto-orbitale e il peso esercitato sulla superficie rendono CM43 Orbital Spray una monospazzola particolarmente indicata per i lavori di fondo, i trattamenti e le operazioni di manutenzione straordinaria. Le sue caratteristiche tecniche la rendono la scelta ideale per le imprese di pulizia e per gli specialisti dei pavimenti che necessitano di una monospazzola potente e adatta a ogni tipologia di trattamento.

Le oscillazioni ad alta frequenza rendono CM43 Orbital una monsopazzola estremamente stabile e molto maneggevole, pur avendo un peso di 65 Kg. Il movimento roto-orbitale, infatti, rende molto semplice l'utilizzo della monospazzola per qualsiasi operatore, ottimizzando i tempi per la formazione ed eliminando la necessità di possedere particolare forza fisica. Inoltre, CM43 Orbital Spray offre tutti i vantaggi del movimento roto-orbitale come il risparmio di energia, il risparmio di acqua e detergente e la riduzione del tempo impiegato rispetto all'uso di una monospazzola tradizionale.

La monospazzola CM43 Orbital Spray assicura risultati eccezionali su qualsiasi tipo di pavimento ed è la soluzione ideale per gli ambienti del settore Ho.Re.Ca., ma anche per le imprese di pulizia e le imprese di servizi che operano negli spazi commerciali.



- · Monospazzola consigliata per i lavori di fondo, i trattamenti e le operazioni di manutenzione straordinaria dei pavimenti
- CM43 Orbital Spray è una monospazzola adatta ad eseguire trattamenti di lavaggio pesante, deceratura, cristallizzazione, lucidatura e microlevigatura di marmi, pietre, cemento e legno. Inoltre, grazie al Kit Spray è particolarmente indicata per la pulizia di moquette e tappeti
- Kit Spray dotato di pompa e di due ugelli regolabili con interruttore per due modalità di spruzzo della soluzione
- La pompa del Kit Spray di CM43 Oribital Spray utilizza un pescante con filtro nel serbatoio soluzione e due ugelli regolabili
- Due movimenti in uno: roto-orbitale: contemporaneamente al movimento rotatorio naturale del disco, che può variare da 0 a 90 giri/min, il sistema genera sempre un'orbita costante che permette di passare tante volte sullo stesso punto, molto rapidamente
- Perfetta adesione alla superficie grazie alla combinazione del movimento orbitale e rotatorio: l'area di lavoro è sempre costante e la spazzola/disco rimane sempre in piano
 rispetto alla superficie aderendovi perfettamente
- Movimento in avanti e indietro e un agevole brandeggio: l'azione della spazzola è efficace durante qualsiasi movimento: avanti e indietro o brandeggio, mantenendosi sempre in piano sulla superficie
- Minor utilizzo di acqua e detergente: il movimento orbitale trattiene all'interno del disco l'acqua utilizzata che non viene spruzzata all'esterno. Grazie a questa tecnologia si riduce drasticamente il consumo di acqua e di conseguenza anche del detergente
- I ridotti consumi di acqua e quindi il minore tempo necessario per l'asciugatura della moquette e dei tappeti evitano il formarsi delle muffe
- Le fibre di moquette e tappeti vengono pulite e rigenerate grazie alla vibrazione e le particelle di sporco vengono rimosse anche in profondità
- Massimo comfort per chi la utilizza grazie al movimento roto-orbitale che offre grande stabilità, facilità nell'uso e manovrabilità





DESCRIZIONE TECNICA		CM43 Orbital Spray
Trasmissione	-	Diretta orbitale
Larghezza di lavoro	mm	430
Tampone	mm	Ø 430
Oscillazioni	n.	1400
Giri della spazzola	giri/min	0-90
Alimentazione	V/hz	230/50
Serbatoio soluzione		15
Pompa soluzione n.	W	1
Pressione	bar	1,5
Ugelli	n.	2
Potenza max	W-Hp	1100
Peso a vuoto	Kg	65
Peso supplementare	Kg	17
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	495x1220x700

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta





Tecnologia orbitale

Le monospazzole di Comac che sfruttano la tecnologia orbitale sono macchine estremamente versatili, adatte sia alla pulizia profonda ma anche alle operazioni di manutenzione più leggere.

La testata di queste macchine impiega un movimento micro orbitale che esercita molta energia sul pavimento permettendo di ottenere un risultato uniforme ed efficace in tempi ridotti. L'efficacia dell'azione meccanica del basamento orbitale, unita all'utilizzo di tamponi abrasivi specifici, consente di ridurre, e in alcuni casi eliminare completamente, l'utilizzo dei detergenti.

Le oscillazioni circolari del movimento orbitale aiutano ad aumentare la stabilità della monospazzola rendendola leggera, maneggevole e molto semplice da utilizzare.

- Struttura in acciaio anticorrosione
- Ruote in gomma di grandi dimensioni per facilitarne il trasporto
- Il basamento può rotare di 90 gradi per semplificare la sostituzione del pad
- Sgancio rapido del basamento motore del carrello e del peso da 17 Kg e scollegamento dell'impianto elettrico
- Massima ergonomia grazie al nuovo manubrio che offre una presa più confortevole e garantisce una elevata resistenza durante tutte le condizioni di lavoro. Al suo interno è dotato di un particolare rinforzo in acciaio che aumenta la manovrabilità e l'affidabilità nel tempo
- Doppio sistema di sicurezza: la monospazzola entra in funzione solo con la pressione delle leve del manubrio e contemporaneamente l'attivazione del pulsante di presenza uomo. Al rilascio delle leve la monospazzola si arresta
- Pulsante per l'erogazione a tre posizioni: erogazione continua, neutro, intermittente
- Serbatoio in polietilene con scala graduata e tappo di chiusura. Il serbatoio è removibile senza l'uso di utensili per agevolare il riempimento
- Possibilità di installare il kit aspirante per ampliare i campi di utilizzo: rilevigare e ripristinare il parquet senza generare polvere e ridurre i tempi delle rilevigature e delle lucidature del marmo
- Il basso assorbimento di energia elettrica ne consente l'utilizzo anche abbinato a un aspiratore, entrambi alimentati con la potenza standard di una rete domestica
- Raccordo laterale per il collegamento con un aspiratore a terra (optional)



CM 1500 V è la monospazzola ad alta velocità di Comac adatta a tutti i lavori di ripristino e lucidatura a secco. Estremamente maneggevole, è disponibile nella versione con aspirazione per la raccolta delle polveri nell'apposito vano contenitore.

Dotata di un sistema di bilanciamento eccezionale e di una molla a gas sul manico, l'utilizzo di CM 1500 V risulta estremamente piacevole senza affaticare chi la usa.

La monospazzola professionale ad alta velocità CM 1500 V di Comac è la soluzione ideale per le imprese di pulizia e di servizi che operano in hotel, centri congressi e negli ambienti del settore Ho.Re.Ca., Sanitario, Pubblico, Automotive, Retail e della GDO.



- Monospazzola ad alta velocità consigliata per tutti i lavori di ripristino e di lucidatura a secco
- Eccezionale sistema di bilanciamento che rende l'utilizzo estremamente piacevole senza affaticare l'operatore. Inoltre, consente di non bruciare e rovinare la superficie che si sta trattando, garantendo ottimi risultati di brillantezza
- Estremamente maneggevole grazie alla presenza della molla a gas sul manico
- Lo sporco raccolto dal sistema di aspirazione viene convogliato dalla spazzola in un sacchetto di raccolta, evitando così di disperdere nell'ambiente la polvere prodotta. Il sacchetto è semplice da rimuovere e da sostituire
- La trasmissione diretta non necessita di manutenzione permettendo un notevole risparmio economico nel tempo
- Estremamente silenziosa per poter utilizzare questa monospazzola anche in ambienti dove sono necessari discrezione e silenzio
- La monospazzola si sposta facilmente nei trasferimenti grazie alle apposite ruote di trasporto



DESCRIZIONE TECNICA		CM1500 V
Trasmissione	-	Diretta
Larghezza di lavoro	mm	500
Tampone	mm	Ø 500
Giri della spazzola	giri/min	1500
Alimentazione	V	230/50*
Potenza max	W-Hp	1100
Peso a vuoto	Кд	35
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	610x1260x540



CM70 HS Plus è una lucidatrice uomo a bordo ad alta velocità a batteria con trasmissione diretta.

Molto comoda e produttiva, è ideale per la lucidatura su pavimenti vinilici. È una monospazzola dotata di impianto a 36 Volt e quindi estremamente produttiva e garantisce un rendimento fino a 4140 m²/h.

CM70 HS Plus è la soluzione ideale per ripristinare e mantenere la brillantezza dei pavimenti di grandi dimensioni. Inoltre, è una lucidatrice molto semplice da usare, concepita per essere utilizzata anche da personale meno esperto.

È dotata di un sistema di raccolta delle polveri per garantire un risultato professionale e aumentare la produttività, rendendola quindi una monospazzola adatta a lavorare nel settore Ho.Re.Ca., Sanitario e Pubblico.



- Monospazzola uomo a bordo alimentata a batteria consigliata per la lucidatura su pavimenti vinilici di spazi grandi, con sistema di aspirazione delle polveri
- Dotata del disco trascinatore per tamponi da 69 cm
- Monospazzola con sistema di raccolta delle polveri prodotte che vengono inviate ad un sacchetto filtro a perdere. In questo modo la polvere viene raccolta completamente evitando che vada a depositarsi su arredi e pareti
- La monospazzola in lavoro viene controllata elettronicamente per ottenere il massimo risultato di manutenzione e lucidatura anche su superfici irregolari
- Il basamento è alzato e abbassato automaticamente da un martinetto collegato alla marcia
- Dotata di un aspiratore facilmente estraibile per la pulizia del fusto e del filtro
- Ampia apertura del cofano che permette un'ottima accessibilità al vano batterie
- Dotata di pannelli in spugna fonoassorbenti per permettere che l'aspiratore resti bloccato durante l'apertura del cofano
- · Motoruota con trazione che consente un raggio di curvatura estremamente ristretto, garantendo così massima maneggevolezza anche in ambienti ingombri
- La velocità di avanzamento di CM70 HS Plus, fino 6 km/h, la rende molto produttiva





DESCRIZIONE TECNICA		CM70 HS
Trasmissione	-	Diretta
Larghezza di lavoro	mm	690
Produttività teorica	fino a m²/h	4140
Tampone	mm	Ø 690
Pressione sulla spazzola (min - max)	Kg	10 - 15
Capacità cassetto di raccolta		18,5
Giri della spazzola	giri/min	1300
Alimentazione/trazione	\vee	36/aut.
Potenza max	W-Hp	6100
Peso a vuoto	Kg	336
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1685x1370x680



La gamma di idropulitrici professionali Comac è stata progettata per soddisfare le più diverse esigenze di pulizia. Sono macchine ad alta pressione sia a freddo che a caldo, che offrono potenza, affidabilità e grande maneggevolezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.

Le idropulitrici Comac sono il connubio perfetto tra prestazioni professionali, design innovativo, robustezza e innovazione tecnologica, diventando così uno strumento indispensabile per la pulizia professionale.

Idropulitrici acqua fredda

Le idropulitrici ad acqua fredda di Comac sono compatte, maneggevoli e robuste per offrire ottime prestazioni e grande versatilità. Sono macchine ad alta pressione disponibili con diverse motorizzazioni e configurazioni in modo da rispondere alle esigenze di pulizia di qualsiasi ambiente.













CI C 10

CI C 15

CI C20

CI C20 EM

CI C30

CI C30 EM

CI C40 EM THERMIC



Idropulitrici acqua calda

Le idropulitrici ad acqua calda di Comac sono state progettate per soddisfare le esigenze di pulizia più estreme e quindi perfette per lavori frequenti dove viene richiesto il massimo della potenza. Sono macchine ad alta pressione performanti e maneggevoli per essere utilizzate in qualunque situazione e ambiente.







CI H20 EM INOX



CI H30



CI H40 EM INOX



CI H50



CI C 10 è una idropulitrice ad acqua fredda dalle dimensioni compatte ma estremamente performante. Progettata per essere pratica e semplice da utilizzare è anche maneggevole e facile da trasportare.

Il motore a induzione di cui è dotata CI C 10 la rende una macchina ad alta pressione professionale potente e affidabile, ma anche silenziosa e quindi adatta ad un utilizzo frequente.

CI C 10 è l'idropulitrice ideale per la pulizia di muri, pavimentazioni, scale e aree esterne del settore Ho.Re.Ca., Benessere e Sportivo, Retail e Pubblico. Ma è anche una alta pressione a freddo perfetta per le imprese di pulizia e, in generale, per l'eliminazione dello sporco più resistente da superfici di medie dimensioni che misurano circa 40-60 m².



- Idropulitrice a carrello con due ruote di ampie dimensioni che ne agevolano la maneggevolezza e la trasportabilità
- Manico dotato di soft grip per una presa antiscivolo
- Potente motore a induzione che rende l'idropulitrice performante, efficace e affidabile
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con testata in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico monofase a induzione dotato di protezione termica che garantisce massima efficienza e durabilità
- Aspirazione detergente diretta e pratico serbatoio detergente integrato da 1,4 litri
- Spazzola lavapavimenti di serie per rimuovere dalle superfici orizzontali anche lo sporco più ostinato
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Ampia dotazione di accessori: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con ugello rotante, lancia con ugello regolabile
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Vano porta accessori



DESCRIZIONE TECNICA		CI C10
Pressione massima	bar/psi	150/2200
Portata massima	l/h	450
Tipologia	=	acqua fredda
Potenza assorbita	KW	2,1
Alimentazione	V/Hz	220-240/50
Motore	tipo/hp	elettrico monofase a induzione
Velocità di rotazione	giri/min	2800
Pompa	tipo	a piattello oscillante
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	18,5
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	280x650x240



L'idropulitrice professionale ad acqua fredda CI C 15 è stata progettata per gli utilizzatori più esigenti che desiderano combinare potenza e grandi prestazioni su una macchina estremamente compatta.

CI C15 è una macchina ad alta pressione semplice da utilizzare e comoda da trasportare grazie al manico ergonomico e alle ruote gommate. Sviluppata in posizione verticale per essere pratica e maneggevole, è possibile riporre CI C15 anche in posizione orizzontale per renderla ancora meno ingombrante.

Quest'idropulitrice performante e potente è perfetta per eseguire pulizie professionali, anche con interventi frequenti, nel settore automotive, industriale, logistico e dell'artigianato. Ma è anche l'alta pressione a freddo perfetta per i professionisti del settore delle pulizie che cercano prestazioni e praticità in un'unica idropulitrice.



- Idropulitrice a carrello con due ruote gommate che ne agevolano la maneggevolezza e la trasportabilità
- Manico ergonomico progettato per facilitare il trasporto
- Potente motore a induzione che rende l'idropulitrice performante, efficace e affidabile
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con testata in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico monofase a induzione dotato di protezione termica che garantisce massima efficienza e durabilità
- Pressione regolabile
- Aspirazione detergente diretta e pratico serbatoio detergente integrato da 2 litri
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con ugello intercambiabile
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Porta accessori integrato sulla macchina



DESCRIZIONE TECNICA		CI C15
Pressione massima	bar/psi	180/2600
Portata massima	l/h	600
Tipologia	-	acqua fredda
Potenza assorbita	KW	3,1
Alimentazione	V/Hz	220-240/50
Motore	tipo/hp	elettrico monofase a induzione
Velocità di rotazione	giri/min	2800
Pompa	tipo	a piattello oscillante
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	32
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	390x900x380



L'idropulitrice monofase ad acqua fredda CI C20 si contraddistingue per il suo design accattivante e robusto. Caratterizzata da dimensioni compatte ed estrema manovrabilità si muove facilmente anche in presenza di ostacoli o sulle scale.

Cl C20 è una macchina ad alta pressione estremamente maneggevole e semplice da utilizzare. Il suo innovativo manubrio a forma di V è largo ed ergonomico per facilitare la presa durante l'utilizzo.

Performante e potente, CI C20 è un'idropulitrice professionale adatta a lavorare anche nelle condizioni di lavoro più stressanti e per periodi prolungati. Grazie all'elevata pressione e alla notevole portata, questa macchina ad alta pressione è in grado di soddisfare al meglio le esigenze di pulizia del settore automotive, industriale, logistico e dell'artigianato.



- Idropulitrice a carrello con due ruote di ampie dimensioni che ne agevolano la maneggevolezza e la trasportabilità
- Manubrio ergonomico di nuova concezione con impugnatura progettata per facilitare l'utilizzo dell'idropulitrice
- Potente motore a induzione che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- La bassa velocità di rotazione del motore a soli 1450 giri al minuto assicura grande durabilità nel tempo anche durante sessioni di lavoro prolungate
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico monofase a induzione dotato di protezione termica che garantisce massima efficienza e durabilità
- Pressione regolabile
- Manometro integrato
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con ugello intercambiabile
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Porta accessori integrato sulla macchina



DESCRIZIONE TECNICA		CI C20
Pressione massima	bar/psi	150/2200
Portata massima	l/h	630
Tipologia	-	acqua fredda
Potenza assorbita	KW	3,0
Alimentazione	V/Hz	230/50
Motore	tipo/hp	elettrico monofase a induzione
Velocità di rotazione	giri/min	1450
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Кд	43,6
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	800x980x470



L'idropulitrice ad acqua fredda con carrello CI C20 EM si contraddistingue per essere compatta e robusta. È la macchina ad alta pressione professionale che offre una combinazione perfetta di alte prestazioni tecniche con semplicità di utilizzo e di manutenzione.

Dotata di carrello con una struttura robusta e resistente, grazie alle grandi ruote posteriori con battistrada in gomma e alla pratica maniglia in alluminio, CI C20 EM è stabile ma anche agile e facile da spostare.

Le ottime prestazioni rendono Cl C20 EM un'idropulitrice professionale ideale per la rimozione dello sporco più ostinato e incrostato e per eseguire lavori frequenti e prolungati. È quindi la macchina ad alta pressione perfetta per i settori dell'artigianato, automotive, industriale e per l'industria alimentare o agricola.



- Idropulitrice con robusto carrello e con due grandi ruote posteriori dotate di battistrada in gomma e di ampie dimensioni che ne agevolano maneggevolezza e trasportabilità
- Telaio in acciaio verniciato e pratica maniglia per facilitare gli spostamenti
- Potente motore a induzione che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- Il motore elettrico monofase a induzione con protezione termica garantisce un'alta affidabilità e permette alla macchina ad alta pressione di lavorare ininterrottamente per ore e senza pause, sopportando in modo ottimale anche i picchi e le fasi di sovraccarico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Pressione regolabile
- Manometro integrato
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Pratico serbatoio detergente integrato da 3 litri
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con ugello intercambiabile
- Ugello nero per bassa pressione
- ullet Ugello rosso per alta/bassa pressione e getto dritto 0°
- $\bullet\,$ Ugello giallo per alta/bassa pressione e getto a ventaglio 15°
- $\bullet\,$ Ugello verde per alta/bassa pressione e getto a ventaglio 25°
- Ugello bianco per alta/bassa pressione e getto a ventaglio 40°
 Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Porta accessori e porta tubo posteriore



DESCRIZIONE TECNICA		CI C20 EM
Pressione massima	bar/psi	150/2200
Portata massima	l/h	630
Tipologia	-	acqua fredda
Potenza assorbita	KW	3,0
Alimentazione	V/Hz	230/50
Motore	tipo/hp	elettrico monofase a induzione
Velocità di rotazione	giri/min	1450
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	40,6
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	670x900x490



CI C30 è l'idropulitrice trifase ad acqua fredda che si distingue per compattezza e design accattivante. Ma è anche robusta per garantire alte prestazioni, affidabilità e durata nel tempo.

Le dimensioni ridotte e la maneggevolezza rendono questa macchina ad alta pressione estremamente confortevole e pratica senza rinunciare alle ottime performance. Ma CI C30 è anche semplice da utilizzare grazie al pratico e innovativo manubrio a forma di V che ne facilita la presa durante l'uso.

CI C30 è l'idropulitrice professionale perfetta per utilizzi continuativi e complessi. Grazie alla tecnologia innovativa di cui è dotata e ai componenti di alta qualità è l'alta pressione ideale per le esigenze di pulizia del settore automotive, industriale, logistico e dell'artigianato.



- Idropulitrice a carrello con due ruote di ampie dimensioni che ne agevolano la maneggevolezza e la trasportabilità
- Manubrio ergonomico di nuova concezione con impugnatura progettata per facilitare l'utilizzo dell'idropulitrice
- Potente motore a induzione che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- La bassa velocità di rotazione del motore a soli 1450 giri al minuto assicura grande durabilità nel tempo anche durante sessioni di lavoro prolungate
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico trifase a induzione dotato di protezione termica che garantisce massima efficienza e durabilità
- Pressione regolabile
- Manometro integrato
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con ugello intercambiabile
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Porta accessori integrato sulla macchina



DESCRIZIONE TECNICA		CI C30
Pressione massima	bar/psi	230/3300
Portata massima	l/h	900
Tipologia	-	acqua fredda
Potenza assorbita	KW	7,4
Alimentazione	V/Hz	400/50
Motore	tipo/hp	elettrico trifase a induzione
Velocità di rotazione	giri/min	1450
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Кд	52,2
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	800x980x470



CI C30 EM è un'idropulitrice ad acqua fredda con carrello progettata per essere compatta e al contempo robusta. È una macchina ad alta pressione professionale in grado di offrire la combinazione perfetta tra prestazioni, semplicità di utilizzo e facilità di manutenzione.

Il robusto carrello in metallo di CI C30 EM e le due ampie ruote con battistrada in gomma la rendono una macchina ad alta pressione massiccia ma comunque agile negli spostamenti.

Grande affidabilità e ottime prestazioni permettono a CI C30 EM di essere l'idropulitrice a freddo professionale ideale per gli usi intensivi e le lavorazioni di lunga durata. È perfetta quindi per l'industria alimentare, agricola, per il settore industriale, automotive e dell'artigianato.



- Idropulitrice con robusto carrello e con due grandi ruote posteriori dotate di battistrada in gomma e di ampie dimensioni che ne agevolano maneggevolezza e trasportabilità
- Telaio in acciaio verniciato e pratica maniglia per facilitare gli spostamenti
- Potente motore a induzione che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- Il motore elettrico trifase a induzione con protezione termica garantisce un'alta affidabilità e permette alla macchina ad alta pressione di lavorare ininterrottamente per ore e senza pause, sopportando in modo ottimale anche i picchi e le fasi di sovraccarico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Pressione regolabile
- Manometro integrato
- Valvola di regolazione flangiata
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Pratico serbatoio detergente integrato da 3 litri
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con ugello intercambiabile
- Ugello nero per bassa pressione
- $\bullet\,$ Ugello rosso per alta/bassa pressione e getto dritto 0°
- Ugello giallo per alta/bassa pressione e getto a ventaglio 15°
- $\bullet\,$ Ugello verde per alta/bassa pressione e getto a ventaglio 25°
- \bullet Ugello bianco per alta/bassa pressione e getto a ventaglio 40°
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Porta accessori e porta tubo posteriore



DESCRIZIONE TECNICA		CI C30 EM
Pressione massima	bar/psi	230/3300
Portata massima	l/h	900
Tipologia	-	acqua fredda
Potenza assorbita	KW	7,4
Alimentazione	V/Hz	400/50
Motore	tipo/hp	elettrico trifase a induzione
Velocità di rotazione	giri/min	1450
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Кд	54,8
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	670x900x490



L'idropulitrice ad acqua fredda con motore a scoppio CI C40 EM THERMIC è stata progettata per garantire il massimo del risultato anche nelle condizioni di lavoro più estreme. Il potente motore Rato la rende una macchina ad alta pressione professionale perfetta quando non si ha a disposizione la connessione alla rete elettrica, e quindi ideale per i lavori continuativi.

Dotata di telaio robusto ed ergonomico che offre un'ottima protezione delle parti meccaniche, CI C40 EM THERMIC è anche compatta e facile da trasportare. Mentre gli pneumatici gonfiabili ed i larghi battistrada rivestiti in gomma garantiscono un'estrema manovrabilità dell'idropulitrice anche su superfici sconnesse.

Alimentata a benzina, CI C40 EM THERMIC è un'idropulitrice robusta e prestante perfetta per utilizzi gravosi e continuativi. È quindi la soluzione ideale per la pulizia più esigente del settore agricolo, industriale o edile e per tutte quelle situazioni in cui vengono richieste prestazioni elevate ma con grande manovrabilità.



- Idropulitrice con robusto carrello, due ruote pneumatiche gonfiabili e piedini antivibranti che ne agevolano maneggevolezza e trasportabilità
- Telaio in acciaio verniciato resistente alla corrosione e pratico manico per facilitare gli spostamenti
- Potente motore Rato con valvole in testa, minore temperatura di esercizio e maggiore affidabilità, durata e risparmio d'olio per rendere l'idropulitrice perfetta nelle applicazioni professionali
- Motore con sensore mancanza olio e livelli dell'olio ispezionabili
- Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione e il cambio dell'olio
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Regolatore automatico dell'acceleratore
- Valvola di sicurezza automatica
- Pressione regolabile
- Valvola termica
- Aspirazione detergente incorporata
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Pratico serbatoio detergente integrato da 2,8 litri
- Piedini antivibranti per ridurre le vibrazioni e il livello di rumorosità
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con ugello rotante, lancia con ugello intercambiabile
- Ugello nero per bassa pressione 65°
- ullet Ugello rosso getto dritto 0°
- Ugello giallo getto a ventola 15°
- Ugello bianco getto a ventola 40°
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Porta accessori e porta tubo posteriore

DESCRIZIONE TECNICA		CI C40 EM THERMIC
Pressione massima	bar/psi	280/4060
Portata massima	l/h	960
Tipologia	-	acqua fredda
Motore	tipo/hp	a scoppio Rato/10,2
Velocità di rotazione	giri/min	3400
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	58,4
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	900x900x530



CI H 10 è un'idropulitrice professionale ad acqua calda dotata di motore elettrico monofase in grado di garantire ottime prestazioni negli ambienti più difficili. Dotata di una struttura solida e robusta, questa macchina ad alta pressione è stata studiata per un uso professionale. Ma CI H 10 è anche molto compatta e maneggevole grazie alle due ruote posteriori con battistrada in gomma e alla ruota anteriore pivotante.

Un elemento caratterizzante di CI H10 è la caldaia verticale in acciaio verniciato, dotata di un sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola, che viene azionata da un motore elettrico indipendente.

Grazie al connubio di potenza, pressione e portata, questa idropulitrice professionale a caldo è perfetta per la pulizia profonda degli ambienti del settore automotive, artigianato, industriale, edilizio e agricolo.



- Idropulitrice con due ruote posteriori dotate di battistrada in gomma una ruota anteriore pivotante che ne agevolano maneggevolezza e trasportabilità
- Pratico manico ergonomico per facilitare gli spostamenti
- Potente motore elettrico monofase con protezione termica che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Caldaia verticale in acciaio verniciato, con sistema di raffreddamento del bruciatore a chiocciola, che viene azionata da un motore elettrico indipendente, doppia serpentina e cemento refrattario
- Pressostato di sicurezza per lo spegnimento della caldaia in caso di mancanza d'acqua al suo interno
- Scheda di ritardo per lo spegnimento della caldaia
- Pressione regolabile
- Termostato
- Serbatoio del gasolio da 22 litri e con tappo di scarico
- Aspirazione detergente incorporata
- Pratico serbatoio detergente integrato da 4 litri
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con testina alta/bassa pressione
- Ugello ¼'' di tipo MEG con getto a lama
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato



DESCRIZIONE TECNICA		CI H10
Pressione massima	bar/psi	150/2200
Portata massima	l/h	600
Tipologia	-	acqua calda
Δ°t	°C	55
Potenza assorbita	KW	3,0
Alimentazione	V/Hz	230/50
Motore	tipo/hp	elettrico monofase con protezione termica
Velocità di rotazione	giri/min	1450
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	82
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1000×820×570



CI H20 EM INOX è un'idropulitrice ad acqua calda professionale caratterizzata dalla struttura compatta e dalla robusta carrozzeria in acciaio inox.

Ma è anche molto maneggevole grazie alle quattro grandi ruote che agevolano il trasporto di questa macchina ad alta pressione.

CI H20 EM INOX è dotata di un potente motore elettrico monofase con protezione magnetotermica che rende questa idropulitrice ad acqua calda performante, prestante e affidabile in qualsiasi condizione di utilizzo.

Dotata di caldaia in acciaio inox ad alta efficienza che viene alimentata a gasolio, CI H20 EM INOX è in grado di fornire acqua calda con una temperatura che arriva fino a 150°C, quindi perfetta per la rimozione dello sporco più ostinato.

I componenti e le tecnologie installate su questa idropulitrice ad acqua calda professionale le consentono di garantire alte prestazioni e grande durabilità nel tempo. Per questo CI H20 EM INOX è perfetta per l'industria alimentare, il settore dell'artigianato, industriale e quello dei trasporti.



- Idropulitrice ad acqua calda con quattro grandi ruote dotate di battistrada in gomma che ne agevolano maneggevolezza e trasportabilità
- Struttura robusta con cofano in acciaio inox (AISI 430)
- Potente motore elettrico monofase con protezione magnetotermica che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica
- 3 pressostati a 24V
- Caldaia in acciaio inox (AISI 430) ad alta efficienza alimentata a gasolio
- Pressione regolabile
- Termostato 150°C
- Sistema di arresto per: microperdite, mancanza d'acqua o surriscaldamento del motore
- Quadro comandi a bassa tensione
- Spie per segnalazione di errore, gasolio, tensione e arresto
- Serbatoio del gasolio da 24 litri
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con testina alta/bassa pressione
- ullet Ugello $1/4^{\prime\prime}$ di tipo MEG con getto a lama
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Porta accessori e porta tubo laterale



DESCRIZIONE TECNICA		CI H20 EM INOX
Pressione massima	bar/psi	150/2200
Portata massima	l/h	600
Tipologia	-	acqua calda
Δ° t	°C	55
Potenza assorbita	KW	3,0
Alimentazione	V/Hz	230/50
Motore	tipo/hp	elettrico monofase con protezione magnetotermica
Velocità di rotazione	giri/min	1450
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	80
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1100x700x650



L'idropulitrice professionale ad acqua calda CI H30 è dotata di motore elettrico trifase per garantire ottime prestazioni anche negli ambienti più difficili. Caratterizzata da una struttura compatta, solida e robusta è una macchina ad alta pressione perfetta per un uso professionale e intensivo. Le due ruote posteriori con battistrada in gomma e la ruota anteriore pivotante rendono CI H30 anche molto maneggevole.

La caldaia verticale in acciaio verniciato di CI H30 è dotata di un sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola e viene azionata da un motore elettrico indipendente. Inoltre, ha una doppia serpentina ed un fondo in cemento refrattario.

Il connubio tra potenza, pressione e portata di questa idropulitrice professionale le conferiscono durabilità nel tempo anche se utilizzata in modo intensivo. Per questo CI H30 è la soluzione ideale per la pulizia del settore artigianato, industriale, automotive, edilizio e agricolo.



- Idropulitrice con due ruote posteriori dotate di battistrada in gomma una ruota anteriore pivotante che ne agevolano maneggevolezza e trasportabilità
- Pratico manico ergonomico per facilitare gli spostamenti
- Potente motore elettrico trifase con protezione termica che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Caldaia verticale in acciaio verniciato, con sistema di raffreddamento del bruciatore a chiocciola, che viene azionata da un motore elettrico indipendente, doppia serpentina e cemento refrattario
- Pressostato di sicurezza per lo spegnimento della caldaia in caso di mancanza d'acqua al suo interno
- Scheda di ritardo per lo spegnimento della caldaia
- Pressione regolabile
- Termostato
- Serbatoio del gasolio da 22 litri e con tappo di scarico
- Aspirazione detergente incorporata
- Pratico serbatoio detergente integrato da 6 litri
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con testina alta/bassa pressione
- $\bullet\,$ Ugello $1\!\!4^{\prime\prime}$ di tipo MEG con getto a lama
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato



DESCRIZIONE TECNICA		CI H30
Pressione massima	bar/psi	190/2800
Portata massima	l/h	780
Tipologia	-	acqua calda
Δ°t	°C	45
Potenza assorbita	KW	5,0
Alimentazione	V/Hz	400/50
Motore	tipo/hp	elettrico trifase con protezione termica
Velocità di rotazione	giri/min	1450
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	85
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1000x820x570



L'idropulitrice professionale ad acqua calda CI H40 EM INOX è caratterizzata dalla struttura compatta e da una carrozzeria in acciaio inox. È una macchina ad alta pressione molto maneggevole grazie alle quattro grandi ruote che ne agevolano il trasporto e gli spostamenti.

CI H40 EM INOX è dotata di caldaia in acciaio inox ad alta efficienza che viene alimentata a gasolio ed è in grado di fornire acqua calda con una temperatura che arriva fino a 150°C, quindi perfetta per la rimozione dello sporco più difficile. Ma la struttura in acciaio di questa idropulitrice professionale la rende perfetta per l'utilizzo in ambienti sfavorevoli e in presenza di agenti corrosivi, quindi ideale per l'utilizzo su navi e nel settore dei

I componenti e le tecnologie di CI H40 EM INOX ne garantiscono ottime prestazioni e durabilità nel tempo facendola risultare la soluzione di pulizia perfetta anche per l'industria alimentare, il settore dell'artigianato e quello industriale.



- Idropulitrice con quattro grandi ruote dotate di battistrada in gomma che ne agevolano maneggevolezza e trasportabilità
- Struttura robusta con cofano in acciaio inox (AISI 430)
- Potente motore elettrico trifase con protezione magnetotermica che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica
- 3 pressostati a 24V
- Caldaia in acciaio inox (AISI 430) ad alta efficienza alimentata a gasolio
- Pressione regolabile
- Termostato 150°C
- Sistema di arresto per: microperdite, mancanza d'acqua o surriscaldamento del motore
- Quadro comandi a bassa tensione
- Spie per segnalazione di errore, gasolio, tensione e arresto
- Serbatoio del gasolio da 24 litri
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con testina alta/bassa pressione
- Ugello ¼" di tipo MEG con getto a lama
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Porta accessori e porta tubo laterale



DESCRIZIONE TECNICA		CI H40 EM INOX
Pressione massima	bar/psi	230/3300
Portata massima	l/h	900
Tipologia	-	acqua calda
Δ° t	°C	60
Potenza assorbita	KW	7,4
Alimentazione	V/Hz	400/50
Motore	tipo/hp	elettrico trifase con protezione magnetotermica
Velocità di rotazione	giri/min	1450
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	150
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1180x960x730



CI H50 è l'idropulitrice professionale ad acqua calda progettata per soddisfare le esigenze più estreme di pulizia e sanificazione. Grazie alle ottime rese, alla tecnologia innovativa e alla praticità di utilizzo è una macchina ad alta pressione che può essere utilizzata per lavori frequenti e che richiedono le massime prestazioni.

Il design semplice ma funzionale di CI H50 la rende molto maneggevole, anche grazie alle quattro grandi ruote con battistrada in gomma che ne agevolano il trasporto. Mentre la caldaia in acciaio inox di questa idropulitrice professionale è in grado di fornire acqua calda con una temperatura che arriva fino a 150°C, quindi ideale per la rimozione dello sporco e delle incrostazioni più difficili.

La combinazione di prestazioni e potenza consente a Cl H50 di essere l'idropulitrice professionale perfetta per il settore industriale, artigianato, automotive e dei trasporti.



- Idropulitrice con quattro grandi ruote dotate di battistrada in gomma che ne agevolano maneggevolezza e trasportabilità
- Potente motore elettrico trifase con protezione termica che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Pressostato di sicurezza per lo spegnimento della caldaia in caso di mancanza di acqua
- Caldaia verticale in acciaio verniciato, con sistema di raffreddamento del bruciatore a chiocciola, che viene azionata da un motore elettrico indipendente, doppia serpentina e cemento refrattario
- Pressione regolabile
- Termostato
- Sistema di segnalazione per microperdite
- Scheda di ritardo per spegnimento della caldaia
- Quadro comandi a bassa tensione
- Spie per segnalazione di tensione, gasolio e fiamma termostato per regolazione temperatura acqua
- Serbatoio del gasolio da 24 litri e con tappo di scarico
- Vaschetta dell'acqua dotata di galleggiante
- Aspirazione detergente incorporata
- Pratico serbatoio detergente integrato da 6 litri
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con testina alta/bassa pressione
- Ugello 1/4" di tipo MEG con getto a lama
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato



DESCRIZIONE TECNICA		CI H50
Pressione massima	bar/psi	180/2600
Portata massima	l/h	1260
Tipologia	-	acqua calda
Δ°t	°C	55
Potenza assorbita	KW	7,4
Alimentazione	V/Hz	400/50
Motore	tipo/hp	elettrico trifase con protezione termica
Velocità di rotazione	giri/min	1450
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Кд	135
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	980x920x590

Note	



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it









