



caoil



CA Oil: aspiradoras industriales para aceite, lubricantes y virutas

La gama de aspiradoras CA Oil está diseñada para aspirar aceite y lubricantes, y mezclas de virutas y refrigerantes. Son aspiradoras esenciales para todas las operaciones de torneado y mecanizado de metales, así como en los centros de control numérico (CNC).

Las aspiradoras CA Oil separan la viruta del aceite y de los lubricantes, para poder reciclarlos y reutilizarlos. Además, tienen una gran resistencia estructural a la exposición de aceites corrosivos y partículas abrasivas.

Las aspiradoras CA Oil están especialmente indicadas para los ambientes del sector industrial, de la automoción, la logística, el transporte y la artesanía.

LOS PLUS DE CA OIL

- Chasis y estructura totalmente de acero para resistir a la abrasión y a las solicitaciones.
- La configuración especial de la turbina coaxial con motor inducción ofrece una larga duración.
- Los componentes y la estructura resisten a la corrosión causada por el aceite y los lubricantes industriales.
- Filtro cilíndrico de poliéster de serie en el CA Oil 2 L.
- Filtro separavirutas de nailon de serie en el CA Oil 40 XL.




CA Oil 2L
Capacidad de la cuba: 100 l
Tipo: industrial Wet & Dry
Aspiración: motor



CA Oil 40 XL
Capacidad de la cuba: 120 l
Tipo: industrial Wet & Dry
Aspiración: turbina

Los detalles que marcan la diferencia

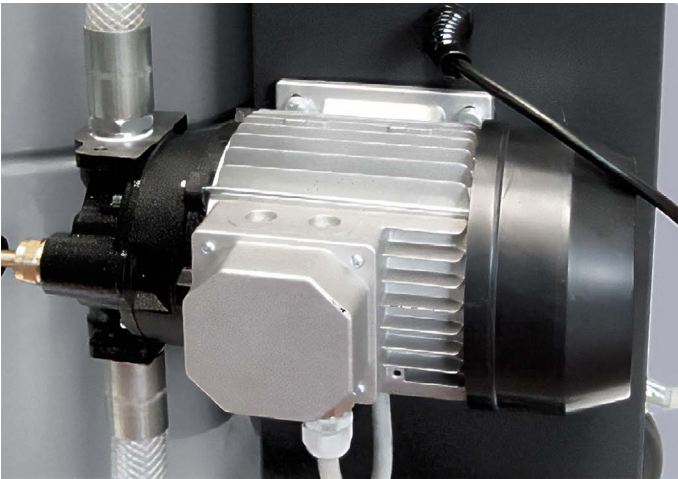

BOMBA DE EVACUACIÓN

La bomba de evacuación del aspirador CA Oil 40 XL vacía el contenido líquido del tanque en el contenedor que se desee para poder reciclarlo y reutilizarlo.

SEPARADOR DE VIRUTAS

El separador de virutas del aspirador CA Oil 2 L separa los componentes sólidos del líquido, para enviarlos directamente a su eliminación o reciclado.



FLOTADOR

El dispositivo del flotador mecánico del aspirador CA Oil 2 L cierra la aspiración cuando el líquido del tanque llega al nivel máximo. La aspiradora CA Oil 40 XL está dotada de flotador electrónico.

TUBO DE DESCARGA

El tubo de descarga facilita las operaciones de vaciado.



Los kit y los accesorios disponibles para CA Oil

	Kit antiestático Ø40 mm CA Oil 2 L ◇		Kit antiestático Ø50 mm CA Oil 2 L ◇	CA Oil 40 XL ◇		Manguera flexible: Oregon poliuretano, antiestático, resistente al aceite - Ø40 mm CA Oil 2 L ◇	CA Oil 40 XL ◇
	Manguera flexible: Oregon poliuretano, antiestático, resistente al aceite - Ø50mm CA Oil 2 L ◇	CA Oil 40 XL ◇		Manguera flexible: Evaflex resistente al aceite, resistente al calor hasta 120 ° C CA Oil 2 L ◇	CA Oil 40 XL ◇		Manguera flexible acero Ø40 mm CA Oil 2 L ◇
	Manguera flexible acero Ø50 mm CA Oil 2 L ◇	CA Oil 40 XL ◇		Filtro cilíndrico - poliéster CA Oil 2 L •		Prefiltro: nailon con superficie antiadherente CA Oil 2 L ◇	
	Prefiltro - policarbonato con superficie antiadherente CA Oil 40 XL ◇		Filtro separador de virutas - nailon CA Oil 40 XL •		Reductor 70 > 50 acero CA Oil 2 L •		
	Reductor 70 > 50 acero inoxidable CA Oil 2 L ◇		Kit separador de virutas CA Oil 2 L •				

Leyenda

- standard ◇ optional

DATOS TÉCNICOS		CA Oil 2 L	CA Oil 40 XL
Tensión-Frecuencia	V-fase-Hz	230-1-50/60*	400-3-50*
Potencia máx.	W-Hp	2400	3000-4
Motore	núm./tipo	2/de dos estadios bypass	Coaxial de inducción
Depresión	mmH ₂ O	2500	3200
Caudal de aire	l/s	430	350
Volume fusto	l	100	120
Tipo de recogida	-	Cuba + Separador de virutas	Cuba + Separador de virutas
Nivel de ruido	dB	71	71
Dimensiones máquina (LxHxA)	mm	920x1310x660	1240x1680x660
Peso neto	Kg	89	168
Bomba de evacuación	W	-	750

* otras tensiones disponibles bajo pedido



Industrial



Artesanía



Automoción



Logístico



Transportes



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

