

DE



vispa **35**



Die revolutionäre Scheuersaugmaschine, die in einem Durchgang schrubbt, trocknet und desinfiziert

Sie ist ein perfekter Ersatz für die manuelle Reinigungsarbeit in kleinen und voll gestellten Arbeitsumgebungen. Ideal für die Arbeiten zur Unterhaltsreinigung. Mit der Vispa 35 wird der Schmutz vollständig in den Schmutzwassertank überführt und nicht auf dem Boden verwischt, wie es bei der herkömmlichen manuellen Reinigung vorkommen kann. Sämtliche Reinigungsvorgänge werden dadurch viel einfacher.

Keine Ermüdungserscheinungen mehr bei der Reinigungsfachkraft, die am Ende des Arbeitstages ihre Produktivität exponentiell gesteigert haben wird. Das automatische Einstellsystem des Saugfußes und der Bürste ermöglicht die automatische Anpassung der Maschine an jede Fußbodenart. Die Vispa 35 ist in der Schrubbausführung mit Batterie und Stromkabel, aber in der Kehrausführung nur mit Batterie erhältlich. Die Batterieausführung ist frei von Kabeln und bewegt sich daher problemlos in kleinen und voll gestellten Räumen.

Die Vispa 35 wird komplett mit Bürsten oder Mitnahmescheibe geliefert. Zur Ausstattung der Batterieausführung gehört das integrierte Batterieladegerät und die Gel-Batterie. Die Elektroausführung kann auf Anfrage mit einem 15 m langen Kabel ausgestattet werden.

Vispa 35 ist ideal für die Unterhaltsreinigung von Flächen bis 1000 m².

DIE VORTEILE DER VISPA 35

- Zwei verschiedene Bürstenkopftypen für optimale Ergebnisse auf jedem Bodenbelag: mit Scheiben- (B) oder Zylinderbürsten (BS)
- Neigungs- und Höhenverstellbarkeit des Lenkers für maximalen Bedienkomfort auch bei längerem Einsatz
- Die Vispa 35 BS, die Kehrausführung mit Rollenbürsten, kann auch kleine Feststoffe aufnehmen und durch den vorderen Saugfuß auch beim Rückwärtsfahren trocknen
- Stop&Go: Bei kurzen Stopps der Maschine wird die Abgabe der Reinigungslösung unterbrochen und die Bewegung der Bürsten gestoppt, sodass der Verbrauch optimiert und die Verschwendung verringert wird.



VISPA 35 B
Batterieversion
Version Bürstenkopf mit Tellerbürsten
Arbeitsbreite: 350 mm

VISPA 35 BS
Batterieversion
Version Bürstenkopf mit Zylinderbürsten
Arbeitsbreite: 350 mm

VISPA 35 E
Kabelversion
Version Bürstenkopf mit Tellerbürsten
Arbeitsbreite: 350 mm

Mehr Produktivität für den Bediener mit überraschenden Reinigungsergebnissen

PARABOL-SAUGFUSS



VISPA 35B-E



VISPA 35BS

Dank des Zusammenspiels zwischen Saugmotor und Saugfuß, der um die Bürste rotiert, gelingt auch die Trocknung in den Kurven.




Der Schmutz wird in dem Schmutzwassertank gesammelt, der sich leicht aus seinem Sitz ziehen lässt und so eine bequeme Entleerung ermöglicht.



Das Entlüftungsventil am Verschluss des Tanks für die Reinigungslösung garantiert stets dieselbe Wassermenge am Fußboden.

Die einzige Scheuersaugmaschine, die auch in den Kurven perfekt schrubbt und trocknet ohne einer geradlinigen Arbeitsspur folgen zu müssen

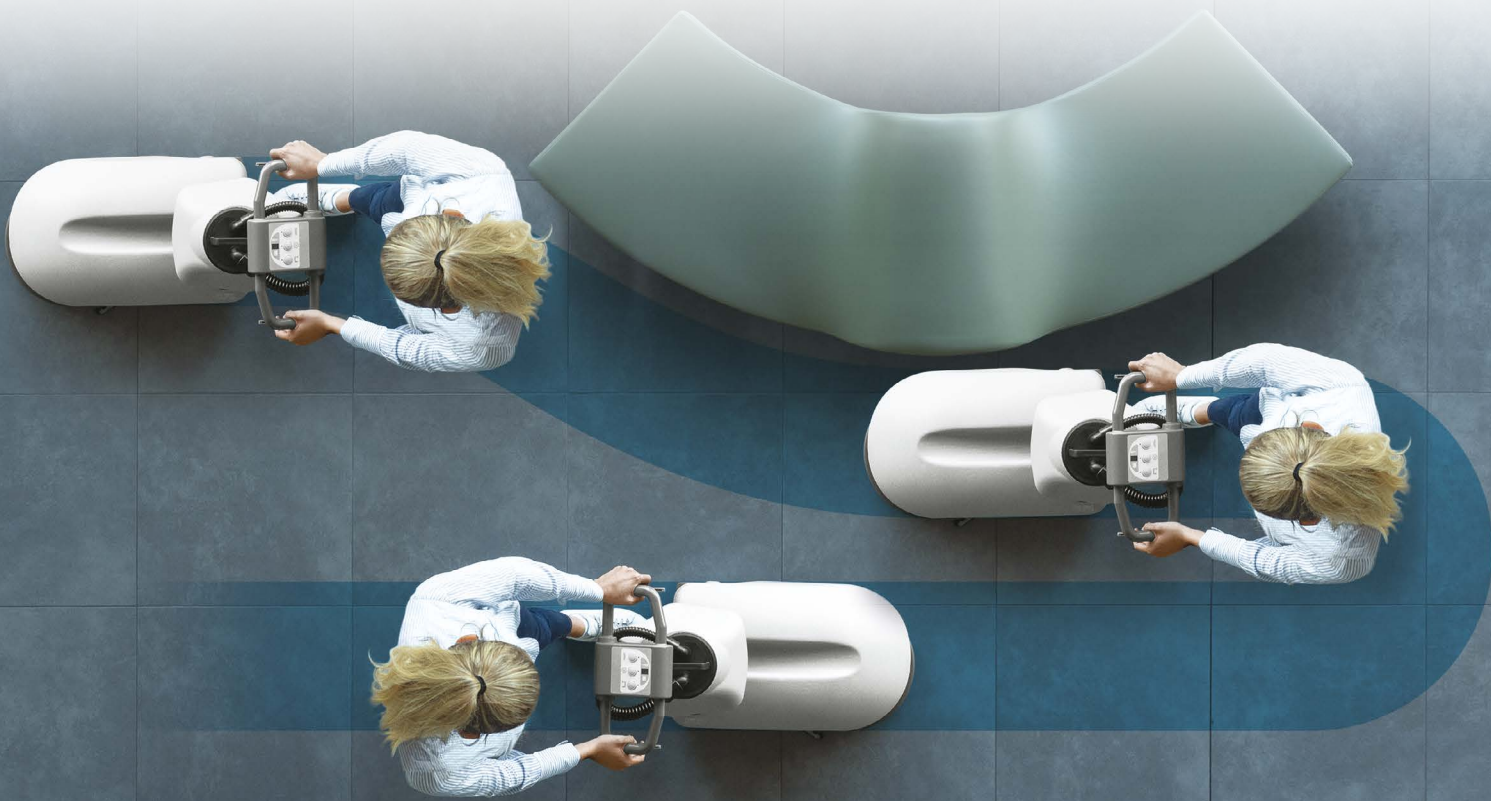

Vispa 35 ist die einzige Scheuersaugmaschine von geringer Größe, die mit großer Leichtigkeit bis in alle Ecken kommt und nahe an den Wänden reinigen kann



Die Vispa 35 ist ideal zum sorgfältigen Reinigen der Ecken in einem Raum und zum Arbeiten in voll gestellten Räumen, dank der extremen Flexibilität aufgrund der Lenkung, die einen Einschlag von bis zu 180° hat und den geringen Abmessungen des Gehäuses, das um den Bürstenkopf konstruiert wurde. Vispa 35 B-BS ist die ideale Maschine für die Reinigung von sehr verstellten Räumlichkeiten und hat eine garantierte Reichweite durch den bequemen Batteriewechsel, wodurch die Effizienz der Maschine für mehrere Arbeitsschichten gewährleistet ist. Die hervorragende Reichweite wird zudem auch durch das Fassungsvermögen der Tanks erzielt. Die Elektroausführung ist ideal für die Reinigung von kleinen Räumen mit wenigen Hindernissen.

EINFACH UND INTUITIV ZU BEDIENEN, ZU PARKEN UND WIEDER AUFLADEN

Vispa 35 E-B-BS ist einfach zu bedienen: Nach dem Befüllen des Tanks mit der Reinigungslösung bestehend aus Wasser und Reinigungsmittel, dem Einhängen der Bürsten und dem Absenken des Saugfußes, kann mit der Arbeit begonnen werden. Vispa 35 E-B braucht nur wenig Platz und kann auch in vertikaler Position abgestellt werden*.

*Anmerkung: Bei der Batterieausführung kann dieser Vorgang nur mit der mitgelieferten Gel-Batterie durchgeführt werden



VISPA 35 BS

Vispa 35 BS Sie kann auch unter Regalen oder Hängeschränken mit 35 cm Abstand vom Boden reinigen, dank dem Reinigungslösungstank mit sehr niedrigem Schwerpunkt.



VISPA 35B-BS

Das Batteriefach ist leicht zugänglich und ermöglicht einen schnellen Batteriewechsel.

INTEGRIERTES BATTERIELADEGERÄT

Vispa 35 B-BS verfügt über ein integriertes Batterieladegerät, deshalb genügt ein Anschließen des Ladekabels an eine normale Steckdose zum Aufladen der Maschine.



Vispa EVO für eine einfache Reinigung des Bodens und der Maschine selbst

EINE KORREKTE TÄGLICHE WARTUNG TRÄGT ZUR KONSTANTEN ERHALTUNG DER REINIGUNGSLEISTUNG BEI

Die Schnelligkeit, mit der die Vispa am Ende eines Arbeitstages wieder gesäubert werden kann, wirkt sich über die Zeit positiv auf ihre Effizienz aus.



VISPA 35 E-B-BS

Einfache und praktische Gesamtreinigung des Saugfilters.



VISPA 35 B-BS

Regelmäßige Reinigung des Saugfußrohrs für einen effizienten Saugbetrieb.



VISPA 35 E

Der praktische Haken kann als Kabelbinder benutzt werden, wenn die Maschine im Arbeitseinsatz ist, oder als Kabelhalter (15 m-Verlängerung auf Anfrage als Extra erhältlich)



VISPA 35 E-B-BS

Für eine gute Trocknung ist es notwendig, dass der Saugfußgummi stets sauber gehalten wird. Das Auswechseln des Gummis bei Abnutzung ist ganz einfach.



VISPA 35 BS

Der Kehrgutbehälter lässt sich ganz einfach herausziehen, um die kleinen eingekehrten Abfälle zu entleeren.



SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG	Vispa 35E	Vispa 35B	Vispa 35BS
Comfort			
Stop&Go	•	•	•
Rotierender parabolischer Saugfuß	•	•	•
Ergonomischer Griff am Saugfuß	•	•	•
Sicherheit			
Antiskid-Räder	•	•	•

TECHNISCHE BESCHREIBUNG		Vispa 35E	Vispa 35B	Vispa 35BS
Reinigungsmittelank	l	8	10	10
Schmutzwassertank	l	10	10	10
Arbeitsbreite	mm	350	350	350
Breite des Saugfußes	mm	440	440	525
Arbeitskapazität bis zu	m²/h	1050	1050	1010
Scheibenbürsten	(n.) mm	(1) 350	(1) 350	-
Zylindrische Bürsten	(n.) mm	-	-	(2) 110/335-330
Bürstendruck	Kg	17	20	14,5
Bürstenmotor	V/W	220-230/320	12/250	12/250
Drehzahl der Bürsten/orbital	U/min	140	140	450
Saugmotor	V/W	220-230/320	12/250	12/250
Versorgung/Antrieb	V	220-230/halbaut.	12/halbaut.	12/halbaut.
Vorwärtsgeschwindigkeit	Km/h	3	3	3
Batterien (n.)	V/Ah C5	-	(1) 12/65	(1) 12/65
Abmessungen der Maschine (LxhxB)	mm	620X1050X440	682X1018X440	718X1105X460
Maschinengewicht (mit Batterien)	Kg	35	67	67
Schalldruckpegel (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70	<70



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

