



caoil



CA Oil: aspirateurs industriels pour huile, lubrifiants et copeaux

La gamme d'aspirateurs CA Oil a été conçue pour aspirer l'huile et les lubrifiants, ainsi que les mélanges de copeaux et de réfrigérants. Ce sont des aspirateurs essentiels pour toutes les opérations de tournage et d'usinage des métaux, ainsi que pour les centres à commande numérique (CNC).

Les aspirateurs CA Oil sont en mesure de séparer les copeaux de l'huile et des lubrifiants, afin de pouvoir les recycler et les réutiliser. En outre, il possède une grande résistance structurelle à l'exposition aux huiles corrosives et aux particules abrasives.

Les aspirateurs CA Oil sont particulièrement conseillés pour les environnements du secteur industriel, automobile, logistique, des transports et artisanal.

LES PLUS DE CA OIL

- Châssis et structure entièrement en acier pour résister à l'abrasion et aux contraintes.
- La configuration spéciale de la turbine coaxiale avec moteur à induction offre une longue durabilité.
- Les composants et la structure résistent à la corrosion causée par l'huile et les lubrifiants industriels.
- Filtre cylindrique en polyester de série pour CA Oil 2 L.
- Filtre de séparation des copeaux en nylon de série pour CA Oil 40 XL.




CA Oil 2L
Capacité du bidon: 100 l
Typologie: industriel WET&DRY
Aspiration: moteur



CA Oil 40 XL
Capacité du bidon: 120 l
Typologie: industriel WET&DRY
Aspiration: turbine

Les détails qui font la différence

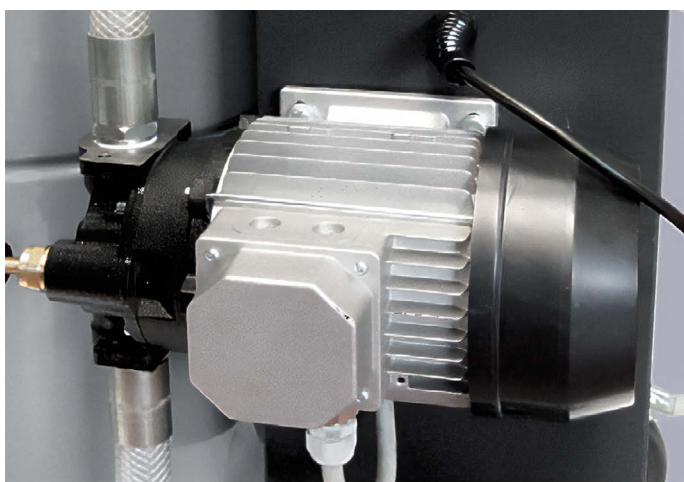

POMPE D'ÉVACUATION

La pompe d'évacuation de l'aspirateur CA Oil 40 XL vide le contenu liquide du réservoir dans le récipient désiré pour le recyclage et la réutilisation.

SÉPARATEUR DE COPEAUX

Le séparateur de copeaux de l'aspirateur CA Oil 2 L sépare les composants solides du liquide, à envoyer directement pour l'élimination ou le recyclage.



FLOTTEUR

Le dispositif du flotteur mécanique de l'aspirateur CA Oil 2 L ferme l'aspiration lorsque le liquide dans le réservoir atteint le niveau maximal. L'aspirateur CA Oil 40 XL est équipé d'un flotteur électronique.

TUBE DE DÉCHARGEMENT

Le tube de déchargement facilite les opérations de vidage.



Kit et accessoires disponibles pour CA Oil

	Kit Antistatique Ø40 mm CA Oil 2 L ◇		Kit Antistatique Ø50 mm CA Oil 2 L ◇	CA Oil 40 XL ◇		Tuyau: Oregon polyuréthane, antistatique, antihuile Ø40 mm CA Oil 2 L ◇	CA Oil 40 XL ◇
	Tuyau: Oregon polyuréthane, antistatique, antihuile Ø50 mm CA Oil 2 L ◇	CA Oil 40 XL ◇		Tuyau: Evaflex anti, résistant à la chaleur jusqu'à 120° C Ø50 mm CA Oil 2 L ◇	CA Oil 40 XL ◇		Tuyau en acier Ø40 mm CA Oil 2 L ◇
	Tuyau en acier Ø50 mm CA Oil 2 L ◇	CA Oil 40 XL ◇		Filtre cylindrique polyester CA Oil 2 L •		Préfiltre nylon avec surface antiadhésive CA Oil 2 L ◇	
	Préfiltre polycarbonate avec surface antiadhésive CA Oil 40 XL ◇		Filtre séparateur de copeaux nylon CA Oil 40 XL •		Réducteur 70 > 50 acier CA Oil 2 L •		
	Réducteur 70 > 50 acier inox CA Oil 2 L ◇		Kit panier séparateur de copeaux CA Oil 2 L •				

Légende

• standard ◇ optional

DONNÉES TECHNIQUES		CA Oil 2 L	CA Oil 40 XL
Tension-Fréquence	V-phase-Hz	230-1-50/60*	400-3-50*
Puissance max	W-Hp	2400	3000-4
Moteur	n./type	2/bistade bypass	Coaxiale à induction
Dépression	mmH ₂ O	2500	3200
Débit d'air	l/s	430	350
Volume du bidon	l	100	120
Type de ramassage	-	Bidon + Séparateur de copeaux	Bidon + Séparateur de copeaux
Niveau de bruit	dB	71	71
Dimensions de la machine (LxHxI)	mm	920x1310x660	1240x1680x660
Poids net	Kg	89	168
Pompe d'évacuation	W	-	750

*autres tensions disponibles sur demande



Industriel



Artisanat



Secteur automobile



Logistique



Transports



COMAC 173 Avenue Charlie Chaplin - 69800 Saint-Priest
Tel. 04 28 29 02 00 - Fax 09 72 54 33 38 - on line: www.comac.it - e-mail: contact@comac-france.com

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

