



CM 43 F

orbital



CM43 F Orbital: una máquina monocepillo roto-orbital versátil, cómoda y eficiente, adecuada para limpiar todo tipo de pavimentos

La máquina monocepillo CM43 F Orbital emplea el principio del sistema roto-orbital para obtener una excelente estabilidad, sencillez de uso y gran maniobrabilidad, que hacen que sea adecuada incluso para los operadores menos expertos y elimina la necesidad de tener una gran fuerza física. Además, el movimiento roto-orbital aumenta el rendimiento con respecto a una máquina monocepillo tradicional y hace que la CM43 F Orbital sea especialmente adecuada para las limpiezas profundas.

La CM43 F Orbital ofrece todas las ventajas del movimiento roto-orbital, como el ahorro de energía, el ahorro de agua y detergente, y reduce el tiempo empleado con respecto al uso de una máquina monocepillo tradicional.

La CM43 F Orbital garantiza resultados excepcionales sobre cualquier tipo de pavimento y está especialmente indicada para las aplicaciones frecuentes como el fregado o las limpiezas profundas, el desencerado y la cristalización. Además, la versión CM43 F Orbital Spray es perfecta para la limpieza de moquetas y alfombras, ya que está equipada con el kit spray para la difusión del agua o la solución detergente. Extremadamente versátil, es la solución ideal para los ambientes del sector sanidad, público, HORECA y también para las empresas de limpieza y las empresas de servicios que operan en los espacios comerciales.



CM43 F Orbital
Anchura de trabajo: 430 mm
Alimentación: cable
Transmisión: directa orbital




CM43 F Orbital Spray
Anchura de trabajo: 430 mm
Alimentación: cable
Transmisión: directa orbital

Elementos clave de la máquina monocepillo CM43 F Orbital y las mejores tecnologías a su servicio para garantizar óptimas prestaciones

LOS PLUS DE CM43 F ORBITAL

- Máquina monocepillo recomendada para el mantenimiento, la limpieza profunda, los tratamientos y las operaciones de mantenimiento extraordinario de pavimentos.
- Una sola máquina para varias funciones: El sistema roto-orbital permite realizar todas las operaciones en diferentes tipos de pavimento gracias a su versatilidad y a la disponibilidad de accesorios específicos, que hacen que esta máquina monocepillo sea muy polivalente.
- La CM43 F Orbital es una máquina monocepillo apta para efectuar tratamientos de fregado a fondo, desencerado, cristalización, pulido y micropulido de mármoles, piedra, cemento y madera.
- La CM43 F Orbital Spray es una máquina monocepillo apta para efectuar tratamientos de fregado a fondo, desencerado, cristalización, pulido y micropulido de mármoles, piedra, cemento y madera. Además, gracias al Kit Spray está especialmente indicada para la limpieza de moquetas y alfombras.
- Kit Spray de CM43 F Orbital Spray provisto de bomba y tobera regulable con interruptor para dos modos de pulverización de la solución.
- La bomba del Kit Spray de CM43 F Orbital Spray utiliza un pescante con filtro en el tanque de solución y una tobera regulable.
- Dos movimientos en uno: roto-orbital: Simultáneamente a la rotación natural del disco, que puede variar de 0 a 90 rev./min, el sistema genera siempre una órbita constante que permite pasar muchas veces por el mismo punto, muy rápidamente.
- Se adhiere perfectamente a la superficie gracias a la combinación del movimiento orbital y rotatorio: El área de trabajo es siempre constante y el cepillo/disco permanece siempre plano con respecto a la superficie, adhiriéndose perfectamente a la misma.
- Movimiento hacia adelante y hacia atrás y rotación fácil: la acción del cepillo es eficaz durante cualquier movimiento: hacia adelante y hacia atrás o girando, manteniéndose siempre plano sobre la superficie.
- Menor consumo de agua y detergente: El movimiento orbital retiene el agua utilizada en el interior del disco y no la pulveriza hacia fuera. Gracias a esta tecnología, se reduce notablemente el consumo de agua y, por consiguiente, también de detergente.
- El reducido consumo de agua de la CM43 F Orbital Spray permite reducir el tiempo necesario para el secado de la moqueta y de las alfombras, evitando así la formación de moho.
- Gracias a la CM43 F Orbital Spray, las fibras de moquetas y alfombras se limpian y se regeneran gracias a las vibraciones, y las partículas de suciedad también se eliminan en profundidad.
- Máximo confort para el usuario gracias al movimiento roto-orbital que ofrece gran estabilidad, sencillez de uso y maniobrabilidad.
- Estructura de acero y chasis de soporte de acero inoxidable.
- Máxima ergonomía gracias al nuevo al nuevo manillar que ofrece un agarre más confortable y garantiza una alta resistencia durante todas las condiciones de trabajo. Está dotado internamente de un refuerzo especial de acero que aumenta la maniobrabilidad y la fiabilidad a lo largo del tiempo.
- Doble sistema de seguridad: la máquina monocepillo se activa solo con presionar las palancas del manillar y accionar simultáneamente el botón de presencia operador. Al soltar las palancas, la máquina monocepillo se detiene.
- La CM43 F Orbital Spray está dotada de un botón para el suministro con tres posiciones: suministro continuo, neutro o intermitente.
- Tanque de polietileno con escala graduada y tapón de cierre. El tanque se puede desmontar sin usar herramientas para facilitar el llenado (opcional en la CM43 F Orbital).
- Posibilidad de instalar el kit de aspiración para ampliar los campos de uso: lijar y restaurar el parqué sin generar polvo y reducir el tiempo de lijado y pulido del mármol
- Racor lateral para conectarla a un aspirador de suelo (opcional)

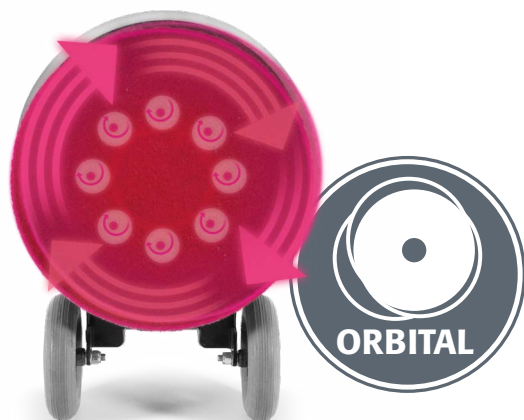

TECNOLOGÍA ORBITAL















El cabezal de estas máquinas efectúa un movimiento micro orbital que ejerce una gran energía sobre el suelo gracias al cual se obtiene un resultado uniforme y eficaz en menos tiempo. La eficacia de la acción mecánica de la bancada orbital, sumada al uso de específicos pads abrasivos, permite reducir, y en algunos casos eliminar por completo, el uso de detergentes. Las oscilaciones circulares del movimiento roto-orbital contribuyen a aumentar la estabilidad de la máquina y hacen que sea ligera, manejable y muy sencilla de usar.



STOP&GO

En caso de paradas momentáneas de la máquina, las funciones de interrumpen automáticamente. Se interrumpe el suministro de la solución y los cepillos se detienen.

Los kit y los accesorios disponibles para CM43 F Orbital

	Cepillo de nailon 0,50 mm para lavar 17"Ø 430 mm		Disco de arrastre acolchado con velcro, espuma de 6 mm 17"Ø 430 mm		Disco de arrastre estándar con velcro 17"Ø 430 mm
CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray
◇	◇	◇	◇	◇	◇
	Disco de arrastre para lana de acero con caucho gofrado - 17"Ø 430 mm		Disco de arrastre para papel de lija 17"Ø 430 mm		Cable de extensión enchufe EU
CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray
◇	◇	◇	◇	◇	◇
	Tanque solución		Pad microfibra para alfombras 17"Ø 430 mm (5 pz.)		Disco de pulido de fibra natural 17"Ø 430 mm (5 pz.)
CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray
◇	◇	◇	◇	◇	◇
	Disco abrasivo negro 17"Ø 430 mm, h 22 mm fregado de suelos duros (6 pz.)		Disco abrasivo rojo 17"Ø 430 mm, h 22 mm limpieza pulverización mantenimiento suelos protegidos (6 pz.)		Kit de aspiración con prefiltro adicional de nailon. escuadra de soporte, guarda polvo, manguera de conexión 17"Ø 32 mm e Ø 40 mm
CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray
◇	◇	◇	◇	◇	◇
	Kit acoplamiento de vacío Ø 32 mm		Kit acoplamiento de vacío Ø 38/40 mm		
CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray		
◇	◇	◇	◇		

Leyenda

- standard ◇ optional

Amplia selección de accesorios disponible bajo pedido

DATOS TÉCNICOS		CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray
Transmisión	-	Directa orbital	Directa orbital
Anchura de trabajo	mm	430	430
Pad	mm	Ø 430	Ø 430
Oscilaciones	n.	1400	1400
Revoluciones del cepillo	rev./min	0-90	0-90
Alimentación (*)	V/Hz	230/50	230/50
Tanque solución	l	15	15
Bomba solución núm.	W	-	32 (1)
Presión	bar	-	1,5
Toberas núm.	-	-	1
Potencia máx	W-Hp	1100	1100
Peso en vacío	Kg	46	47
Dimensiones máquina (LxHxA)	mm	450x1130x635	450x1130x635
Nivel de presión sonora	dB	<70	<70

* otras tensiones disponibles bajo pedido



Empresas de limpieza



Sanitario



Público



HoReCa



Bienestar y deportivo



Automoción



Comercio minorista



Gran distribución



Transportes



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

