



# CM 43 F

orbital



## CM43 F Orbital: una monospazzola roto-orbitale versatile, comoda ed efficiente, adatta alla pulizia di tutti i tipi di pavimenti

La monospazzola CM43 F Orbital sfrutta il principio del sistema roto-orbitale ottenendo un'ottima stabilità, facilità d'uso e grande manovrabilità, rendendola adatta anche agli operatori meno esperti ed eliminando la necessità di possedere particolare forza fisica. Inoltre, il movimento roto-orbitale amplifica la resa rispetto ad una monospazzola tradizionale rendendo CM43 F Orbital particolarmente indicata per i lavori più gravosi.

CM43 F Orbital offre tutti i vantaggi del movimento roto-orbitale come il risparmio di energia, il risparmio di acqua e detergente e la riduzione del tempo impiegato rispetto all'uso di una monospazzola tradizionale.

CM43 F Orbital assicura risultati eccezionali su qualsiasi tipo di pavimento ed è particolarmente indicata per le applicazioni frequenti come lavaggi o pulizia di fondo, deceratura e cristallizzazione. Inoltre, la versione CM43 F Orbital Spray è perfetta per la pulizia di moquette e tappeti poiché è dotata del kit spray per la diffusione dell'acqua o della soluzione pulente. Estremamente versatile, è la soluzione ideale per gli ambienti del settore sanitario, pubblico, Ho.Re.Ca., ma anche per le imprese di pulizia e le imprese di servizi che operano negli spazi commerciali.



**CM43 F Orbital**  
Larghezza di lavoro: 430 mm  
Alimentazione: cavo  
Trasmissione: diretta orbitale




**CM43 F Orbital Spray**  
Larghezza di lavoro: 430 mm  
Alimentazione: cavo  
Trasmissione: diretta orbitale

# Gli elementi chiave della monospazzola CM43 F Orbital e le migliori tecnologie al suo servizio per garantire ottime prestazioni:

## I PLUS DI CM43 F ORBITAL

- Monospazzola consigliata per la manutenzione, la pulizia di fondo, i trattamenti e le operazioni di manutenzione straordinaria dei pavimenti
- Una sola macchina per più funzioni: il sistema roto-orbitale garantisce di effettuare tutti gli interventi su vari tipi di pavimento grazie alla sua versatilità e alla disponibilità di specifici accessori che rendono la monospazzola polivalente
- CM43 F Orbital è una monospazzola adatta ad eseguire trattamenti di lavaggio pesante, deceratura, cristallizzazione, lucidatura e microlevigatura di marmi, pietre, cemento e legno
- CM43 F Orbital Spray è una monospazzola adatta ad eseguire trattamenti di lavaggio pesante, deceratura, cristallizzazione, lucidatura e microlevigatura di marmi, pietre, cemento e legno. Inoltre, grazie al Kit Spray è particolarmente indicata per la pulizia di moquette e tappeti
- Kit Spray di CM43 F Orbital Spray dotato di pompa e di un ugello regolabile con interruttore per due modalità di spruzzo della soluzione
- La pompa del Kit Spray di CM43 F Orbital Spray utilizza un pescante con filtro nel serbatoio soluzione e un ugello regolabile.
- Due movimenti in uno: roto-orbitale: contemporaneamente al movimento rotatorio naturale del disco, che può variare da 0 a 90 giri/min, il sistema genera sempre un'orbita costante che permette di passare tante volte sullo stesso punto, molto rapidamente
- Perfetta adesione alla superficie grazie alla combinazione del movimento orbitale e rotatorio: l'area di lavoro è sempre costante e la spazzola/disco rimane sempre in piano rispetto alla superficie aderendovi perfettamente
- Movimento in avanti e indietro e un agevole brandeggio: l'azione della spazzola è efficace durante qualsiasi movimento: avanti e indietro o brandeggio, mantenendosi sempre in piano sulla superficie
- Minor utilizzo di acqua e detergente: il movimento orbitale trattiene all'interno del disco l'acqua utilizzata che non viene spruzzata all'esterno. Grazie a questa tecnologia si riduce drasticamente il consumo di acqua e di conseguenza anche del detergente
- I ridotti consumi di acqua di CM43 F Orbital Spray consentono di ridurre il tempo necessario per l'asciugatura della moquette e dei tappeti evitando il formarsi delle muffe
- Grazie a CM43 F Orbital Spray le fibre di moquette e tappeti vengono pulite e rigenerate grazie alla vibrazione e le particelle di sporco vengono rimosse anche in profondità
- Massimo comfort per chi la utilizza grazie al movimento roto-orbitale che offre grande stabilità, facilità nell'uso e manovrabilità
- Struttura in acciaio e telaio di supporto in acciaio inox
- Massima ergonomia grazie al nuovo manubrio che offre una presa più confortevole e garantisce una elevata resistenza durante tutte le condizioni di lavoro. Al suo interno è dotato di un particolare rinforzo in acciaio che aumenta la manovrabilità e l'affidabilità nel tempo
- Doppio sistema di sicurezza: la monospazzola entra in funzione solo con la pressione delle leve del manubrio e contemporaneamente l'attivazione del pulsante di presenza uomo. Al rilascio delle leve la monospazzola si arresta
- CM43 F Orbital Spray è dotata di pulsante per l'erogazione a tre posizioni: erogazione continua, neutro, intermittente
- Serbatoio in polietilene con scala graduata e tappo di chiusura. Il serbatoio è removibile senza l'uso di utensili per agevolare il riempimento (optional per CM43 F Orbital)
- Possibilità di installare il kit aspirante completo aspirante per ampliare i campi di utilizzo: rilevigare e ripristinare il parquet senza generare polvere e ridurre i tempi delle rilevigature e delle lucidature del marmo
- Raccordo laterale per il collegamento con un aspiratore a terra (optional)

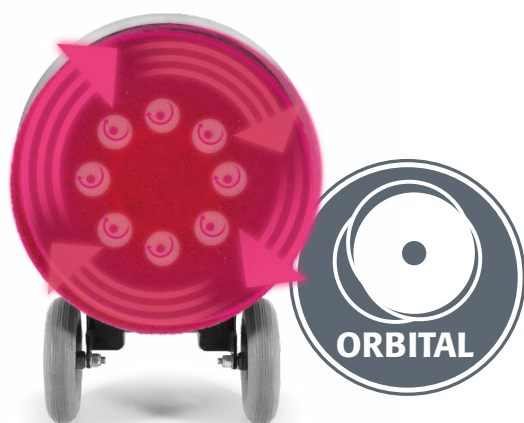

### SISTEMA ROTO-ORBITALE















La testata delle monospazzole, impiega un movimento micro orbitale che esercita molta energia sul pavimento permettendo di ottenere un risultato uniforme ed efficace in tempi ridotti. L'efficacia dell'azione meccanica del basamento orbitale, unita all'utilizzo di tamponi abrasivi specifici, consente di ridurre, e in alcuni casi eliminare completamente, l'utilizzo dei detergenti. Le oscillazioni circolari del movimento orbitale aiutano ad aumentare la stabilità della monospazzola rendendola leggera, maneggevole e molto semplice da utilizzare.



### STOP&GO

In caso di soste momentanee della macchina, l'erogazione della soluzione si interrompe, le spazzole. In questo modo i consumi vengono ottimizzati e gli sprechi ridotti.

## I kit e gli accessori disponibili per CM43 F Orbital

	<b>Spazzola in Nylon 0,50 mm per lavare 17''Ø 430 mm</b>		<b>Disco trascinatore ammortizzato con velcro, mousse da 6 mm 17''Ø 430 mm</b>		<b>Disco trascinatore standard con velcro 17''Ø 430 mm</b>
CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray
◇	◇	◇	◇	◇	◇
	<b>Disco trascinatore per lana d'acciaio con gomma bugnata 17''Ø 430 mm</b>		<b>Disco trascinatore per carta smeriglio 17''Ø 430 mm</b>		<b>Cavo prolunga con spina EU</b>
CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray
◇	◇	◇	◇	◇	◇
	<b>Serbatoio soluzione</b>		<b>Pad microfibra per moquette, 17''Ø 430 mm (5 pz.)</b>		<b>Disco in fibra naturale per lucidatura 17''Ø 430 mm (5 pz.)</b>
CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray
◇	◇	◇	◇	◇	◇
	<b>Disco abrasivo nero 17''Ø 430 mm, h 22 mm lavaggio pavimenti duri (6 pz.)</b>		<b>Disco abrasivo rosso 17''Ø 430 mm, h 22 mm manutenzione spray cleaning su pavimenti protetti (6 pz.)</b>		<b>Kit aspirante 17'' con filtro supp. in nylon, cestello, parapolvere, tubo e raccordi Ø 32 mm e Ø 40 mm</b>
CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray
◇	◇	◇	◇	◇	◇
	<b>Kit raccordo aspirazione Ø 32 mm</b>		<b>Kit raccordo aspirazione Ø 38/40 mm</b>		
CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray		
◇	◇	◇	◇		

### Legenda

- standard ◇ optional

Ampia scelta di accessori disponibili su richiesta

DESCRIZIONE TECNICA	CM43 F Orbital	CM43 F Orbital Spray
Trasmissione	-	Diretta orbitale
Larghezza di lavoro	mm	430
Tampone	mm	Ø 430
Oscillazioni	n.	1400
Giri della spazzola	giri/min	0-90
Alimentazione (*)	V/Hz	230/50
Serbatoio soluzione	l	15
Pompa soluzione (n.)	W	-
Pressione	bar	1,5
Ugelli (n.)	-	1
Potenza max	W-Hp	1100
Peso a vuoto	Kg	46
Dimensioni macchina (LxHxI)	mm	450x1130x635
Livello di pressione sonora	dB	<70

\*altri voltaggi disponibili su richiesta



Imprese di pulizia



Sanitario



Pubblico



Ho.Re.Ca.



Benessere & Sportivo



Automotive



Retail



GDO



Trasporti



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

