FR

omnia



comac

professional people

Omnia: l'autolaveuse puissante et robuste qui ne craint pas les cycles de travail longs et les applications lourdes

Adaptée au nettoyage d'entretien et au nettoyage en profondeur des moyennes et grandes surfaces industrielles. L'autolaveuse Omnia est le modèle accompagné, équipé d'une traction automatique.
Disponible avec une largeur de travail de 83 cm, elle offre une solution adaptée aux différents besoins de nettoyage. Omnia est extrêmement polyvalente grâce à ses nombreux accessoires, tels que les brosses en PPL ou en Tynex, disponibles avec différentes longueurs de poils, ainsi que les lames de suceur proposées en différents degrés de dureté.

Grâce à la robustesse de la structure mécanique et au rendement élevé des composants à 36 Volts, Omnia ne craint pas les cycles de travail longs et sur des sols difficiles, comme ceux des industries, garages, entrepôts logistiques et structures productives. Adaptée au nettoyage d'entretien et de fond des moyennes et grandes surfaces pouvant atteindre jusqu'à 6500 m^2.

LES PLUS DE OMNIA

- Conduite intuitive et facilité d'utilisation grâce au tableau de bord qui fournit une information claire et complète sur l'état de la machine au moyen d'interrupteurs et d'indicateurs lumineux
- La version automatique permet de piloter avec simplicité le vérin électrique qui soulève et abaisse le carter et le suceur
- Accessibilité complète aux composants pour favoriser les phases d'entretien
- L'accès aux batteries pour chaque contrôle est facilité par la rotation simple sur charnière du réservoir de la solution détergente
- Moteurs brosse et d'aspiration puissants pour un meilleur séchage
- Carter conçu pour les travaux lourds, avec des réducteurs en bain d'huile qui durent au fil du temps
- Réservoirs de solution et de récupération fabriqués en polyéthylène rotationnel pour les rendre robustes et résistants aux chocs et à la corrosion
- Roues antidérapage et anti-trace pour ne pas laisser de traînées sur les surfaces après le passage de la machine et pour une traction parfaite même sur les sols mouillés
- Groupe suceur oscillant afin de suivre la machine quelle que soit la situation, pour un séchage impeccable en tous points
- Réglage du suceur sans outils, possibilité de modifier la hauteur des roues d'appui et l'inclinaison du suceur

Stop & Go



Omnia 32 BT
Versions de lavage avec
double brosse à disque
Piste de travail : 830 mm

Les détails pour une conception robuste et fiable pour un nettoyage facile



La partie arrière accueille les leviers de commande pour la montée et le réglage des groupes de travail, les leviers des freins de service et de stationnement. De plus, le réservoir de récupération de la machine est doté de deux évacuations dont une bien large pour en faciliter le nettoyage interne.



Tableau de bord lisible et intuitif, avec poignée ergonomique afin une meilleure manœuvrabilité de la machine.


Grande pression des brosses pour d'excellents résultats de nettoyage



L'entretien quotidien pratique et rapide aide à maintenir les performances de nettoyage constantes



Le compartiment des batteries est situé au centre de la machine, intégré dans le volume des réservoirs. Autour des batteries, le matériel plastique résiste aux vapeurs oxydantes, évitant ainsi la formation de rouille inesthétique et dangereuse.

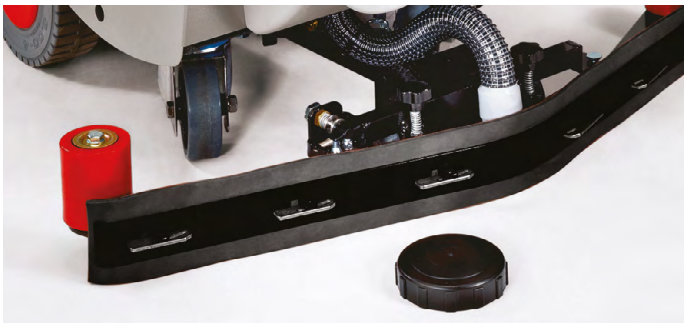

Le groupe suceur est oscillant afin de suivre la machine quelle que soit la situation, pour un séchage impeccable en tous points. Le réglage du suceur advient sans outils et directement par l'opérateur.





Les réservoirs de solution et de récupération sont en polyéthylène rotationnel ; ils sont robustes et résistants aux chocs et à la corrosion.
Le réservoir de la solution détergente est placé dans la partie supérieure de la machine, ce qui rend plus efficace le débit d'eau sur les brosses en raison du fait qu'il devient constant.
l se recharge à travers une grande ouverture et a une capacité de 105 litres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Omnia 32 BT
Réservoir de solution	l	105
Réservoir de récupération	l	115
Largeur de travail	mm	830
Largeur du suceur	mm	1115
Capacité de travail jusqu'à	m^2/h	3320
Brosses à disque	(n.) mm	(2) 430
Pression brosse	Kg	80
Moteur de la brosse	V/W	36/1250
Tours de la brosse	tours/min	210
Moteur d'aspiration	V/W	36/670
Dépression aspirateur	mbar	190
Traction	-	aut.
Moteur traction	V/W	36/450
Vitesse d'avancement	Km/h	0÷4
Pente maximale surmontable	%	10
Batteries (n.)	V/Ah C5	36/270
Poids des batteries	Kg	315
Dimensions machine (Lxhxl)	mm	1650x1120x850
Poids à vide (sans batteries)	Kg	240
Niveau de pression sonore (ISO 11201)	dB (A)	<70

Industrie | Entreprises de nettoyage | GDO | Automotive | Transport | Logistique

comac
professional people

COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

COMAC spa se réserve le droit d'apporter des modifications de caractère technique et/ou des dotations. Les images sont fournies à simple titre d'exemple et ne sont pas contraignantes pour le design et les équipements. - COD. 302152 - AE - 10/26 - Copyright © COMAC 2026