ES

omnia



comac

professional people

Omnia: la fregadora de pavimentos potente y robusta que no teme a los ciclos de trabajo largos ni a las aplicaciones pesadas

Apta para la limpieza profunda y de mantenimiento de superficies industriales medianas y grandes. La fregadora de pavimentos Omnia es el modelo de hombre a pie con tracción automática.
Disponible con una anchura de trabajo de 83 cm, ofrece la solución adecuada para diferentes necesidades de limpieza. Omnia es extremadamente versátil gracias a la amplia gama de accesorios disponibles, como los cepillos de PPL o Tynex con diferentes medidas de cerdas y las gomas de la boquilla de aspiración disponibles en diferentes grados de dureza.

Data la robustez de la mecánica y alto rendimiento de los componentes de 36 V, Omnia es adecuada para ciclos de trabajo largos y sobre superficies difíciles, como las del sector industrial, talleres, almacenes de logística y estructuras deportivas. Ideal para la limpieza de mantenimiento y profunda de medianas y grandes superficies de hasta 6500 m^2.

LOS PLUS DE OMNIA

- Conducción intuitiva y sencillez de uso gracias al salpicadero que, mediante interruptores e indicadores luminosos, brinda información clara y completa sobre el estado de la máquina
- La versión automática permite controlar con sencillez el gato eléctrico que sube y baja la bancada y la boquilla de aspiración
- Máxima accesibilidad a los componentes para facilitar las fases de mantenimiento
- El acceso a las baterías para cualquier control está facilitado por la simple rotación sobre una bisagra del tanque de la solución detergente
- Potentes motores de cepillo y aspiración para un mejor secado
- Bancada diseñada para trabajos pesados, con reductores en baño de aceite que duran en el tiempo
- Tanques de solución y de recuperación construidos en polietileno rotacional para que sean robustos y resistentes a los impactos y la corrosión
- Ruedas antideslizantes y antihuellas para no dejar marcas en la superficie después del paso de la máquina y para una tracción perfecta también sobre superficies mojadas
- Grupo boquilla de aspiración oscilante para seguir la máquina en cualquier situación y obtener un secado perfecto
- Regulación de la boquilla de aspiración sin herramientas, posibilidad de variar tanto la altura de las ruedas de apoyo como la inclinación de la boquilla de aspiración

Stop & Go



Omnia 32 BT
Versión fregadora
con cepillos de disco
Anchura de trabajo: 830 mm

Detalles para un diseño robusto y fiable para limpiar fácilmente



En la parte posterior están colocadas las palancas de los mandos para el levantamiento y la regulación de los grupos de lavado y las palancas de los frenos de servicio y de aparcamiento. Se encuentran además dos salidas del depósito de recuperación, una de las cuales de amplio corte, para facilitar la limpieza del interior.



Salpicadero legible e intuitivo, con manubrio ergonómico para facilitar la maniobrabilidad de la máquina.


Gran presión de los cepillos para obtener excelentes resultados de limpieza



El mantenimiento diario conveniente y rápido ayuda a mantener constantes las prestaciones de limpieza



El habitáculo baterías está colocado en el centro de la máquina, integrado al volumen de los depósitos. Los materiales plásticos que rodean las baterías son resistentes a los vapores oxidantes, lo que impide la formación antiestética y perjudicial de herrumbre.

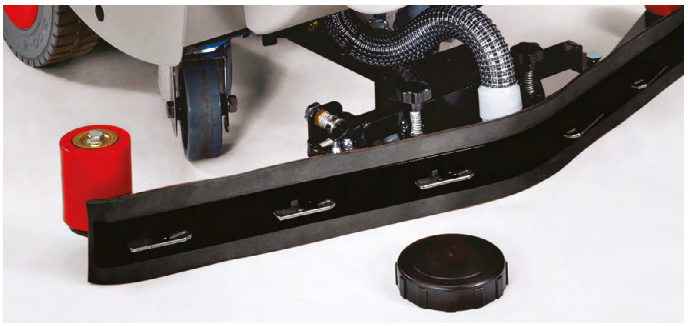

El grupo boquilla aspiración oscila para seguir la máquina en toda situación, con el fin de obtener un perfecto secado. La regulación de la boquilla aspiración se efectúa directamente por el operador, sin deber utilizar herramientas.





Los depósitos solución y de recuperación, realizados en polietileno rotacional, son sólidos y resisten los choques y la corrosión. El depósito para la solución detergente está colocado en la parte superior de la máquina y lo que vuelve más eficaz y constante el flujo del agua sobre los cepillos. Dicho depósito se carga a través de una gran abertura y tienen una capacidad de 105 litros.

DATOS TÉCNICOS		Omnia 32 BT
Tanque solución	l	105
Tanque recuperación	l	115
Anchura de trabajo	mm	830
Anchura boquilla aspiración	mm	1115
Capacidad de trabajo hasta	m^2/h	3320
Cepillos de disco	(n.) mm	(2) 430
Presión cepillo	Kg	80
Motor cepillo	V/W	36/1250
Revoluciones cepillo/orbital	rev./min.	210
Motor aspiración	V/W	36/670
Depresión aspirador	mbar	190
Tracción	-	aut.
Motor tracción	V/W	36/450
Velocidad de avance	Km/h	0÷4
Pendiente máxima superable	%	10
Baterías (n.)	V/Ah C5	36/270
Peso baterías	Kg	315
Dimensiones máquina (Lxhxa)	mm	1650x1120x850
Peso en vacío (sin baterías)	Kg	240
Nivel de presión sonora (ISO 11201)	dB (A)	<70

Industrial · Empresas de limpieza · Gran distribución · Automoción · Transportes · Logístico

comac
professional people

COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

COMAC spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones de carácter técnico y/o de equipamiento. Las imágenes utilizadas son de simple referencia, y no están vinculadas al diseño y/o al equipamiento. - COD. 300071 - AE - 10/26 - Copyright © COMAC 2026