IT

omnia



comac

professional people

Omnia: la lavasciuga pavimenti potente e robusta che non teme cicli di lavoro lunghi e applicazioni pesanti

Adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo di medie e grandi superfici industriali. La lavasciuga pavimenti Omnia è il modello con operatore a terra, dotato di trazione automatica.
Disponibile con una larghezza di lavoro da 83 cm, offre la giusta soluzione alle diverse esigenze di pulizia. Omnia è estremamente versatile grazie agli accessori di cui dispone, come le spazzole in PPL o tynex con diverse misure di setole e le gomme tergipavimento di varia durezza.

Data la robustezza della meccanica e l'elevato rendimento della componentistica a 36 Volt, Omnia non teme cicli di lavoro lunghi e su fondi impegnativi, come quelli di industrie, officine, magazzini logistici e strutture produttive. Adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo di medie e grandi superfici che vanno fino a 6500 m^2.

I PLUS DI OMNIA

- Guida intuitiva e facilità d'uso grazie al cruscotto che, mediante interruttori ed indicatori luminosi, dà una chiara e completa informazione sullo stato della macchina
- La versione automatica permette di pilotare con semplicità il martinetto elettrico che solleva e abbassa il basamento e il tergipavimento
- Completa accessibilità ai componenti per favorire le fasi di manutenzione
- L'accesso alle batterie per ogni controllo è facilitato dalla semplice rotazione su cerniera del serbatoio della soluzione detergente
- Potenti motori spazzola e aspirazione per una maggiore asciugatura
- Basamento progettato per lavori pesanti, con riduttori in bagno d'olio che durano nel tempo
- Serbatoi soluzione e di recupero costruiti in polietilene rotazionale per renderli robusti e resistenti agli urti ed alla corrosione
- Ruote antiskid e antitraccia per non lasciare alcuna scia sulle superfici dopo il passaggio della macchina e per una trazione perfetta anche sul bagnato
- Gruppo tergipavimento oscillante per seguire la macchina in ogni situazione in modo da ottenere una perfetta asciugatura
- Regolazione tergipavimento senza utensili, possibilità di variare sia l'altezza delle ruote di appoggio che l'inclinazione del tergipavimento

Stop & Go



Omnia 32 BT
Versione lavante
con spazzole a disco
Pista di lavoro: 830 mm

Dettagli per un design robusto e affidabile per pulire con semplicità



Nella parte posteriore vi sono le leve dei comandi per il sollevamento e la regolazione dei gruppi di lavoro, le leve dei freni di servizio e di stazionamento. Inoltre vi sono due scarichi del serbatoio di recupero di cui uno di ampia sezione per facilitare la pulizia interna.



Cruscotto leggibile e intuitivo con impugnatura ergonomica per facilitare la manovrabilità della macchina.


Elevata pressione spazzole per ottimi risultati di pulizia



La manutenzione giornaliera comoda e veloce aiuta a mantenere costanti le prestazioni di pulizia



Il vano batterie è collocato al centro della macchina, integrato nel volume dei serbatoi. Intorno alle batterie i materiali plastici sono inattaccabili dai vapori ossidanti, e ciò evita antiestetiche e dannose formazioni di ruggine.

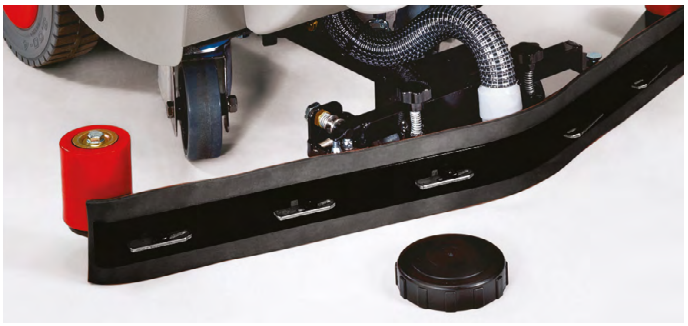

Il gruppo tergipavimento è oscillante per seguire la macchina in ogni situazione in modo da ottenere una perfetta asciugatura. La regolazione del tergipavimento viene eseguita senza utensili direttamente dall'operatore.





I serbatoi soluzione e di recupero, costruiti in polietilene rotazionale, sono robusti e resistenti agli urti ed alla corrosione. Il serbatoio della soluzione detergente è collocato sulla parte superiore della macchina e ciò rende più efficace il flusso dell'acqua sulle spazzole.
Esso si carica attraverso un'ampia apertura e contiene 105 litri.

DESCRIZIONE TECNICA		Omnia 32 BT
Serbatoio soluzione	l	105
Serbatoio recupero	l	115
Larghezza lavoro	mm	830
Larghezza tergipavimento	mm	1115
Capacità lavoro fino a	m^2/h	3320
Spazzole disco	(n.) mm	(2) 430
Pressione spazzola	Kg	80
Motore spazzola	V/W	36/1250
Giri spazzole	giri/min	210
Motore aspirazione	V/W	36/670
Depressione aspirazione	mbar	190
Trazione	-	aut.
Motore trazione	V/W	36/450
Velocità di avanzamento	Km/h	0÷4
Pendenza massima superabile	%	10
Batterie (n.)	V/Ah C5	36/270
Peso batterie	Kg	315
Dimensioni macchina (LxhxI)	mm	1650x1120x850
Peso a vuoto (senza batterie)	Kg	240
Livello di pressione sonora (ISO 11201)	dB (A)	<70

Industria | Imprese di pulizia | GDO | Automotive | Trasporti | Logistico

comac
professional people

COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

COMAC spa si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico, di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione. - COD. 300068 - AE - 10/26 - Copyright © COMAC 2026