

omnia



Omnia: la lavasciuga pavimenti potente e robusta che non teme cicli di lavoro lunghi e applicazioni pesanti

Adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo di medie e grandi superfici industriali. La lavasciuga pavimenti Omnia è una gamma composta da 2 modelli con operatore a terra, dotata di trazione automatica.

Disponibile in due misure, da 66 cm e 83 cm di larghezza di lavoro, offre la giusta soluzione alle proprie esigenze. Omnia è una gamma estremamente versatile grazie agli accessori di cui dispone, come le spazzole in PPL o tynex con diverse misure di setole e le gomme tergipavimento di varia durezza.

Data la robustezza della meccanica e l'elevato rendimento della componentistica a 36 Volt, Omnia non teme cicli di lavoro lunghi e su fondi impegnativi, come quelli di industrie, officine, magazzini logistici e strutture produttive. Adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo di medie e grandi superfici che vanno fino a 6500 m².

I PLUS DI OMNIA

- Guida intuitiva e facilità d'uso grazie al cruscotto che, mediante interruttori ed indicatori luminosi, dà una chiara e completa informazione sullo stato della macchina
- La versione automatica permette di pilotare con semplicità il martinetto elettrico che solleva e abbassa il basamento e il tergipavimento
- Completa accessibilità ai componenti per favorire le fasi di manutenzione
- L'accesso alle batterie per ogni controllo è facilitato dalla semplice rotazione su cerniera del serbatoio della soluzione detergente
- Potenti motori spazzola e aspirazione per una maggiore asciugatura
- Basamento progettato per lavori pesanti, con riduttori in bagno d'olio che durano nel tempo
- Serbatoio soluzione e di recupero costruiti in polietilene rotazionale per renderli robusti e resistenti agli urti ed alla corrosione
- Ruote antiskid e antitraccia per non lasciare alcuna scia sulle superfici dopo il passaggio della macchina e per una trazione perfetta anche sul bagnato
- Gruppo tergipavimento oscillante per seguire la macchina in ogni situazione in modo da ottenere una perfetta asciugatura
- Regolazione tergipavimento senza utensili, possibilità di variare sia l'altezza delle ruote di appoggio che l'inclinazione del tergipavimento



Omnia 26 BT
Versione lavante
con spazzole a disco
Pista di lavoro: 660 mm

Omnia 32 BT
Versione lavante
con spazzole a disco
Pista di lavoro: 830 mm


Dettagli per un design robusto e affidabile per pulire con semplicità



Nella parte posteriore vi sono le leve dei comandi per il sollevamento e la regolazione dei gruppi di lavoro, le leve dei freni di servizio e di stazionamento. Inoltre vi sono due scarichi del serbatoio di recupero di cui uno di ampia sezione per facilitare la pulizia interna.



Cruscotto leggibile e intuitivo con impugnatura ergonomica per facilitare la manovrabilità della macchina.

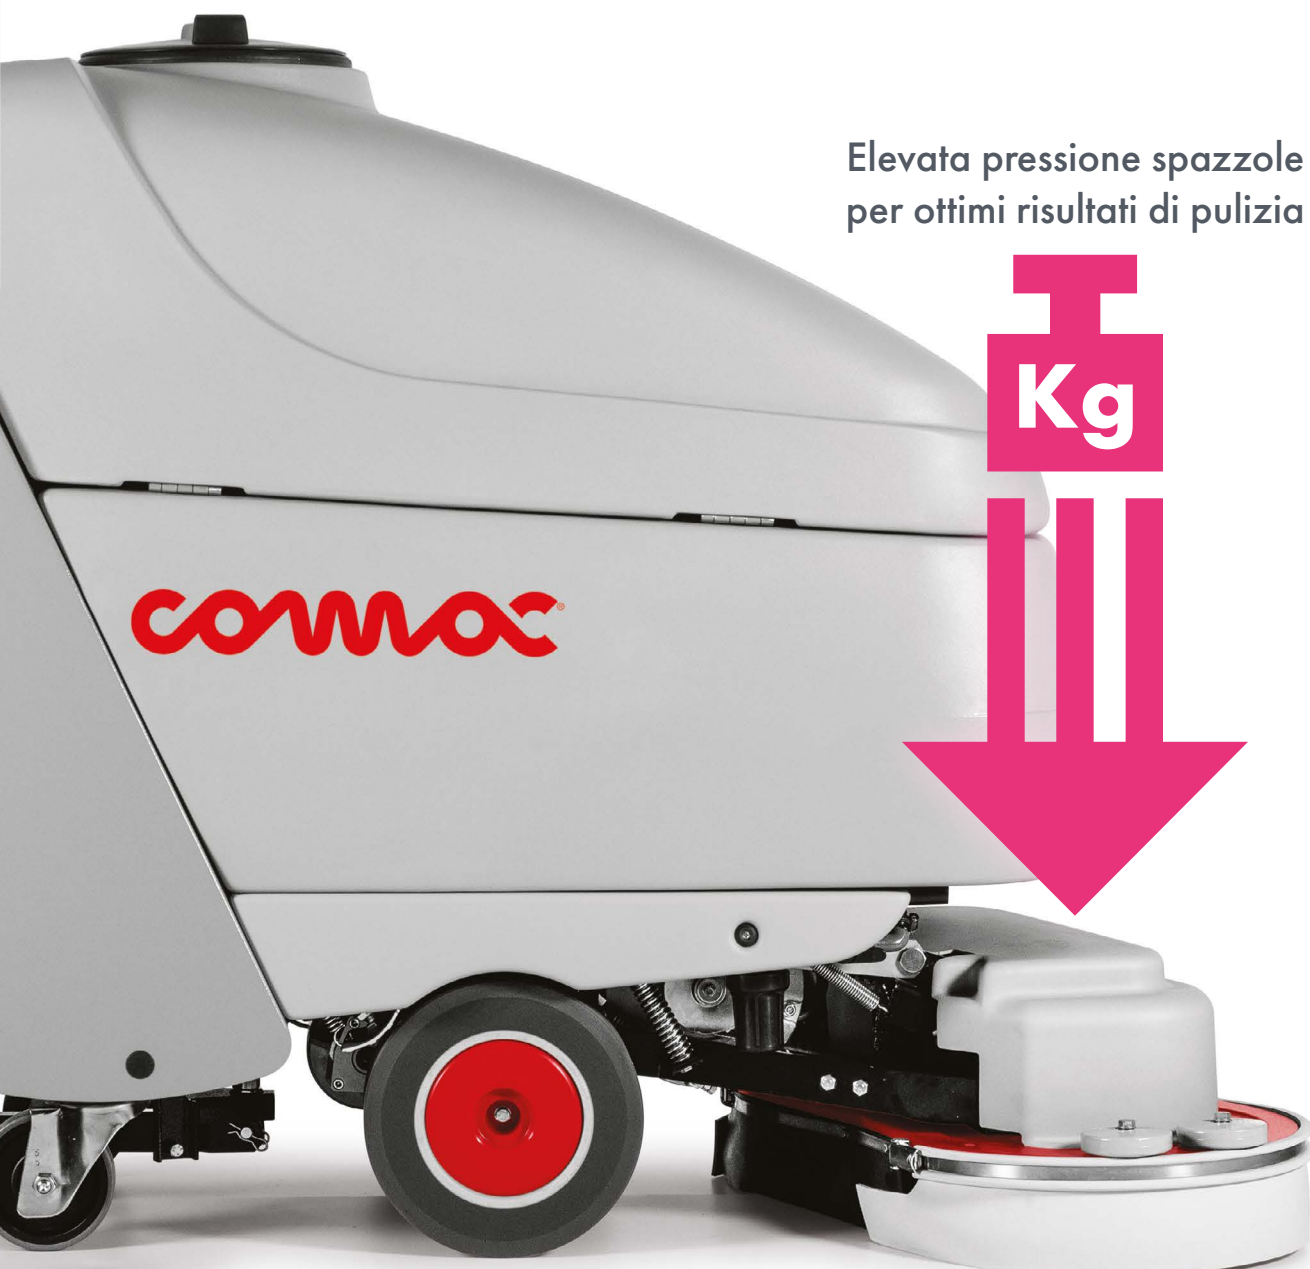

Elevata pressione spazzole
per ottimi risultati di pulizia

La manutenzione giornaliera comoda e veloce aiuta a mantenere costanti le prestazioni di pulizia



Il vano batterie è collocato al centro della macchina, integrato nel volume dei serbatoi. Intorno alle batterie i materiali plastici sono inattaccabili dai vapori ossidanti, e ciò evita antiestetiche e dannose formazioni di ruggine.



Il gruppo tergipavimento è oscillante per seguire la macchina in ogni situazione in modo da ottenere una perfetta asciugatura. La regolazione del tergipavimento viene eseguita senza utensili direttamente dall'operatore.



I serbatoi soluzione e di recupero, costruiti in polietilene rotazionale, sono robusti e resistenti agli urti ed alla corrosione. Il serbatoio della soluzione detergente è collocato sulla parte superiore della macchina e ciò rende più efficace il flusso dell'acqua sulle spazzole. Esso si carica attraverso un'ampia apertura e contiene rispettivamente 75 litri in Omnia 26 e 105 litri nel modello Omnia 32.

DESCRIZIONE TECNICA		Omnia 26 BT	Omnia 32 BT
Serbatoio soluzione	l	75	105
Serbatoio recupero	l	85	115
Larghezza lavoro	mm	660	830
Larghezza tergipavimento	mm	1015	1115
Capacità lavoro fino a	m ² /h	2640	3320
Spazzole disco	(n.) mm	(2) 345	(2) 430
Pressione spazzola	Kg	80	80
Motore spazzola	V/W	36/1250	36/1250
Giri spazzole	giri/min	220	210
Motore aspirazione	V/W	36/670	36/670
Depressione aspirazione	mbar	190	190
Trazione	-	aut.	aut.
Motore trazione	V/W	36/450	36/450
Velocità di avanzamento	Km/h	0÷4	0÷4
Pendenza massima superabile	%	10	10
Batterie (n.)	V/Ah C5	36/270	36/270
Peso batterie	Kg	315	315
Dimensioni macchina (LxHxI)	mm	1600x1120x700	1650x1120x850
Peso a vuoto (senza batterie)	Kg	205	240
Livello di pressione sonora (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70



Industria



Imprese di pulizia



GDO



Automotive



Trasporti



Logistico

