

# omnia



# Omnia: l'autolaveuse puissante et robuste qui ne craint pas les cycles de travail longs et les applications lourdes

La gamme d'autolaveuses Omnia est composée de deux modèles opérateur à terre, équipées de traction automatique.

Disponible en deux largeurs de travail, de 66 ou de 83 cm, elle est la réponse à vos exigences. Omnia est une gamme extrêmement polyvalente grâce aux accessoires dont elle dispose, comme les brosses en ppl ou tynex avec plusieurs dimensions de brins et les baves de succion de différentes duretés.

Grâce à la robustesse de la structure mécanique et au rendement élevé des composants à 36 Volts, Omnia ne craint pas les cycles de travail longs et sur des sols difficiles, comme ceux des industries, garages, entrepôts logistiques et structures productives. Adaptée au nettoyage d'entretien et de fond des moyennes et grandes surfaces pouvant atteindre jusqu'à 6500 m<sup>2</sup>.

## LES PLUS DE OMNIA

- Conduite intuitive et facilité d'utilisation grâce au tableau de bord qui fournit une information claire et complète sur l'état de la machine au moyen d'interrupteurs et d'indicateurs lumineux
- La version automatique permet de piloter avec simplicité le vérin électrique qui soulève et abaisse le carter et le succion
- Accessibilité complète aux composants pour favoriser les phases d'entretien
- L'accès aux batteries pour chaque contrôle est facilité par la rotation simple sur charnière du réservoir de la solution détergente
- Moteurs brosse et d'aspiration puissants pour un meilleur séchage
- Carter conçu pour les travaux lourds, avec des réducteurs en bain d'huile qui durent au fil du temps
- Réservoirs de solution et de récupération fabriqués en polyéthylène rotationnel pour les rendre robustes et résistants aux chocs et à la corrosion
- Roues antidérapage et anti-trace pour ne pas laisser de traînées sur les surfaces après le passage de la machine et pour une traction parfaite même sur les sols mouillés
- Groupe succion oscillant afin de suivre la machine quelle que soit la situation, pour un séchage impeccable en tous points
- Réglage du succion sans outils, possibilité de modifier la hauteur des roues d'appui et l'inclinaison du succion



**Omnia 26 BT**  
Versions de lavage avec  
double brosse à disque  
Piste de travail : 660 mm

**Omnia 32 BT**  
Versions de lavage avec  
double brosse à disque  
Piste de travail : 830 mm


## Les détails pour une conception robuste et fiable pour un nettoyage facile



La partie arrière accueille les leviers de commande pour la montée et le réglage des groupes de travail, les leviers des freins de service et de stationnement. De plus, le réservoir de récupération de la machine est doté de deux évacuations dont une bien large pour en faciliter le nettoyage interne.



Tableau de bord lisible et intuitif, avec poignée ergonomique afin une meilleure manœuvrabilité de la machine.

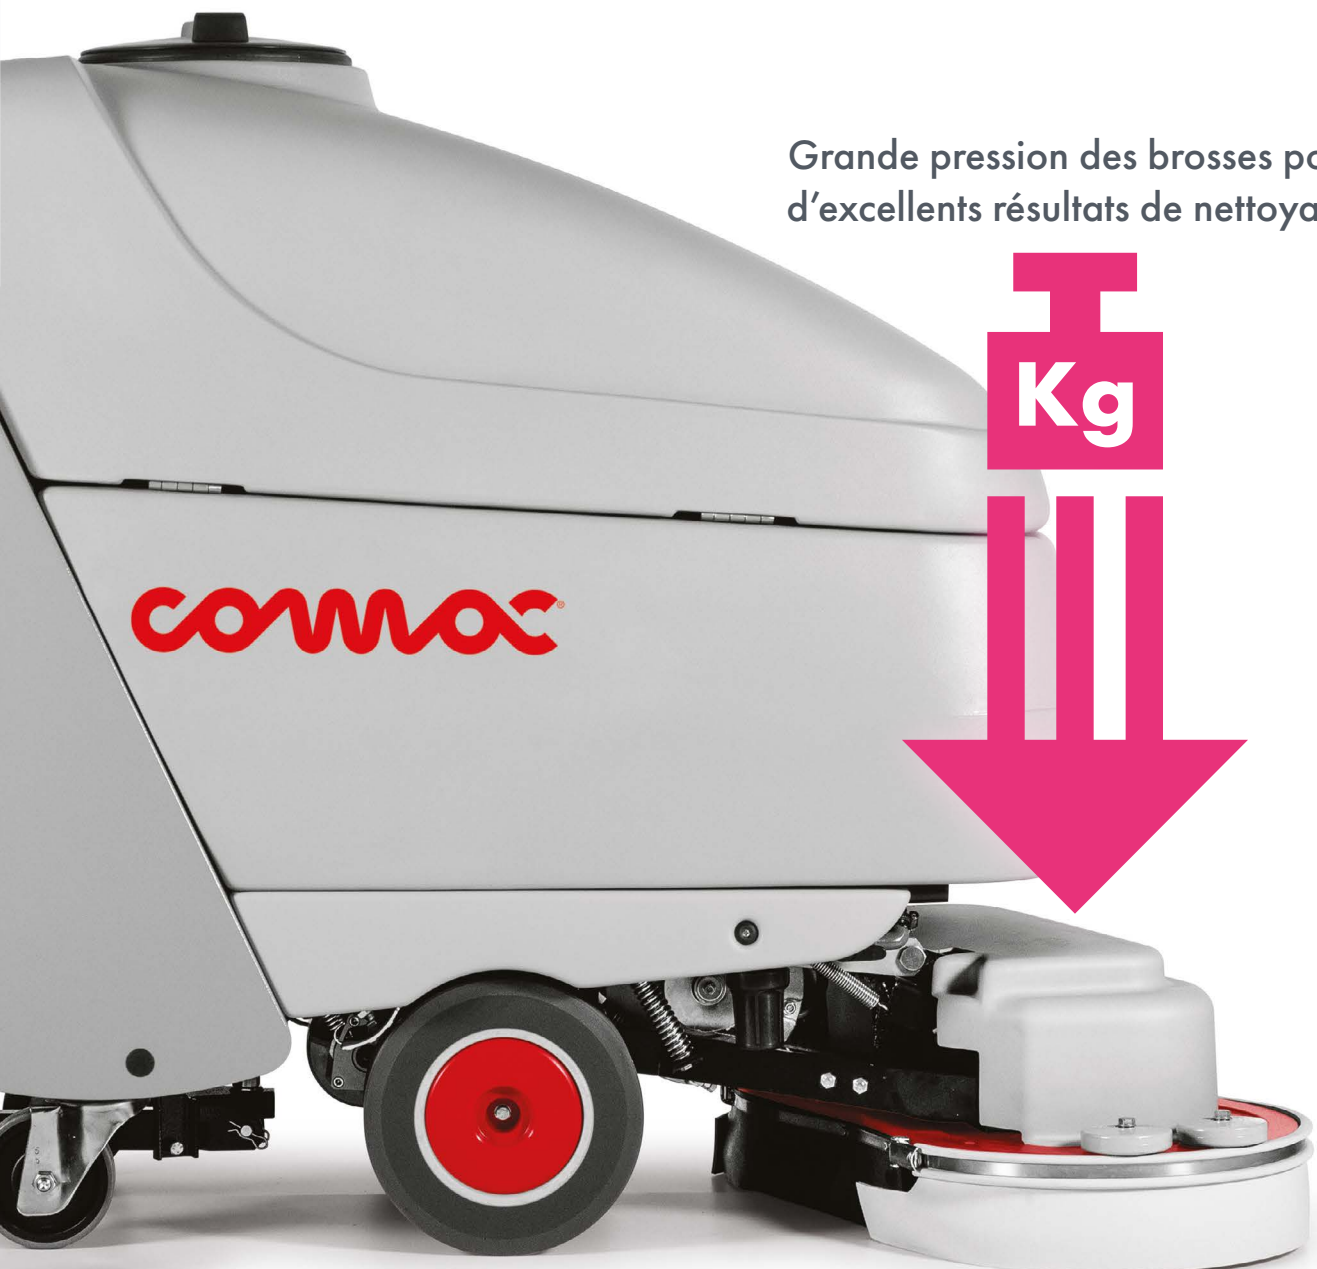

Grande pression des brosses pour  
d'excellents résultats de nettoyage

**Kg**

## L'entretien quotidien pratique et rapide aide à maintenir les performances de nettoyage constantes



Le compartiment des batteries est situé au centre de la machine, intégré dans le volume des réservoirs. Autour des batteries, le matériel plastique résiste aux vapeurs oxydantes, évitant ainsi la formation de rouille inesthétique et dangereuse.



Le groupe suceur est oscillant afin de suivre la machine quelle que soit la situation, pour un séchage impeccable en tous points. Le réglage du suceur advient sans outils et directement par l'opérateur.



Les réservoirs de solution et de récupération sont en polyéthylène rotationnel ; ils sont robustes et résistants aux chocs et à la corrosion.

Le réservoir de la solution détergente est placé dans la partie supérieure de la machine, ce qui rend plus efficace le débit d'eau sur les brosses en raison du fait qu'il devient constant. Il se recharge à travers une grande ouverture et sa contenance est, respectivement, de 75 litres pour l'Omnia 26 et de 105 litres pour l'Omnia 32.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES           |                   | Omnia 26 BT   | Omnia 32 BT   |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Réservoir de solution                 | l                 | 75            | 105           |
| Réservoir de récupération             | l                 | 85            | 115           |
| Largeur de travail                    | mm                | 660           | 830           |
| Largeur du suceur                     | mm                | 1015          | 1115          |
| Capacité de travail jusqu'à           | m <sup>2</sup> /h | 2640          | 3320          |
| Brosses à disque                      | (n.) mm           | (2) 345       | (2) 430       |
| Pression brosse                       | Kg                | 80            | 80            |
| Moteur de la brosse                   | V/W               | 36/1250       | 36/1250       |
| Tours de la brosse                    | tours/min         | 220           | 210           |
| Moteur d'aspiration                   | V/W               | 36/670        | 36/670        |
| Dépression aspirateur                 | mbar              | 190           | 190           |
| Traction                              | -                 | aut.          | aut.          |
| Moteur traction                       | V/W               | 36/450        | 36/450        |
| Vitesse d'avancement                  | Km/h              | 0÷4           | 0÷4           |
| Pente maximale surmontable            | %                 | 10            | 10            |
| Batteries (n.)                        | V/Ah C5           | 36/270        | 36/270        |
| Poids des batteries                   | Kg                | 315           | 315           |
| Dimensions machine (LxHxI)            | mm                | 1600x1120x700 | 1650x1120x850 |
| Poids à vide (sans batteries)         | Kg                | 205           | 240           |
| Niveau de pression sonore (ISO 11201) | dB (A)            | <70           | <70           |



Industrie



Entreprises de  
nettoyage



GDO



Automotive



Transport



Logistique



**COMAC S.p.A.** Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - [www.comac.it](http://www.comac.it) - [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

**Comac S.p.A.** org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

